

3d版 '26.01.17 防除

①6 果樹・野菜の園芸農作業、 アルバイト・新規就農者向け安全衛生

片山安心コンサルタント教習所に於いて 2024/02/06 (火) 10:00から



労働安全衛生コンサルタントは、労働安全衛生法 第81条に基づく業務で
企業・製造業・小売業・商店・飲食業・食品加工や農業団体及び給食施設・
シルバー人材センター・学校・その他で、安全衛生の指導を行なっています。

片山安心コンサルタント合同会社

教習所 富山県南砺市八塚四番島4106-1 電話 0763-58-5258

本社 富山県南砺市八塚188 番地 〒939-1533

メール: s.katayama@ansin39.com

沖縄県 '24.02.02

ホームページ <http://ansin39.com/>

①果樹園芸農作業、アルバイト含む安全
衛生テキストb324.260117.pptx

農作業安全アドバイザー紹介

日本労働安全衛生コンサルタント会認定

かた やま しょうさく

片山 昌作



富山県立砺波工業高等学校電気科 昭和54年卒業

トヤマキカイ(現コマツNTC)へ54年入社し、工作機械の配線、運転調整、サービス、
制御設計で自動車会社及び関連企業の機械設備の仕事を26年間行い、品質保証5年、
内部統制2年行

その後、**労働安全コンサルタント**(労働安全衛生法第81条による者)として製造業を中心に、
食品加工、小売店業や農業団体、シルバー人材センター、他の安全指導を行ない、
富山県労働基準協会・職業能力開発協会など各協会の講師を務め、**農作業安全アドバ
イザー**(日本労働安全衛生コンサルタント会認定)及び**富山県担い手育成総合支援協議会**(富山県農
業会議所)の安全専門指導員及び**富山県農業普及指導協力委員**(富山県)として企業・営
農組織の安全指導を行なう

同時に、農家の長男として経営面積9.2haで水稻・大豆・六条大麦を生産し、片山安心
コンサルタント合同会社の代表社員として**教習所**を運営し、**安全衛生指導者の教育**
を行っている (電話 0763-58-5258)



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



2

目次

	シート番号
1. 安全衛生について	4
2. 作業前点検と乗車前周囲確認	19
3. 農機事故から、自身の身を守る	25
4. 三脚脚立・脚立・梯子	37
5. 高所作業機	57
6. 小型耕運機・運搬機・乗用管理機・他 SDS、農薬散布と保護具	67 79
7. 畔草刈り 中山間地の法面	85
8. 作業姿勢、動作経済、整理整頓5S	144
9. 使い捨てマスク、ヘルメット、手袋、他	153
10. 安全管理 作業管理、計画、点検、法令、公道走行、 野焼き、熱中症、吸血虫類、他	179 207

項目 `26.01.17 果樹園芸用
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com



シート番号 3

1. 安全衛生について

	シート番号
-1. 安全衛生用語の説明	5
-2. 表示、危険有害物	8
-3. 労働安全衛生法の成立	11
-4. 重量物の手搬送	15
-5. 事故・災害が起きたら何をする	16
-6. 胸骨圧迫を行い心肺蘇生する	18



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


シート番号 4

安全衛生について

1-1. 安全衛生用語の説明 1/3

配置 26.01.08

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

項	用語	説明
1	労働者	事業者のもとで対価(賃金)を定めて働く人 (R8年4月から)個人事業主も労働者として扱われる
2	安全	危険のリスクが受け入れられる まで小さい(許容できるまで危険は 小さい)ことで、ケガ・病気の危害を 受けない、又は危害が軽いこと ②毒液を水で薄めると毒性が薄れ、 人体への危険のリスクは小さくなる。 例として: 薬(薄めて薬、濃いと毒) ①歩道の歩行者に、車 がぶつかってくる危険 のリスク(可能性)は小さい 
3	衛生 温度、湿度、 換気	生を守ることから転じ健康を保つ 事を意味し、清潔の意味にも使用 される。職場の温湿度などの外的 環境や、風紀など人間関係も含む 

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

5

安全衛生用語の説明 2/3

文章 26.01.07

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

項	用語	説明
1	保護具	危険・有害な物や状況の中で、 身体を守る為の物
2	作業主任者	労働安全衛生法で 指定する作 業 の、労働災害防止する管理の 為に、 選任を義務付け ている者
3	産業医 (労働衛生の研修 を受けた、資格を 有する医師免許 を持つ者)	労働者の健康管理の為に、健 康診断、職場巡視などの医学的 活動をする 医師
4	労働安全 コンサルタント、 労働衛生 コンサルタント	国家試験に合格し、一定の水準 に達する専門的な安全及び衛生 の知識と経験を有し、報酬を得て 事業所を指導する者



宇宙服: アメリカ製やロシア製、
空気の無い場所で作業をする
もので、
保護具の外側は死の世界
です

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

6

文章 26.01.07 不安全行動
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

安全衛生用語の説明 3/3

項	用語	説明
1	不安全行動	自身の行動によって危害を受ける状態に至ること 例: 開口部に近づき、穴に背を向ける 不安全行動して、不安全状態でもある、行動と状態が同時に発生する場合有る
2	不安全状態	今の状況に危険があり、その状態で、自身の行動や、行動しなくても危害を受けること 例1: 開口部の穴に背を向けて立ち止まる 例2: 階段を上がり、手すりの無い踊り場に立つ 高さ増して、落下量増える 身体を保護する物(手すり)が無い不安全状態

片山安心コンサルタント合同会社
 ホームページ <http://ansin39.com/>

7

文章 26.01.09 簡易表示
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

1-2. 表示、危険有害物

項	用語	説明
1	GHS表示 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals	化学品の分類および表示に関する世界調和システム 化学品の危険有害性(ハザード)毎に、 ①分類基準、②ラベル表示、 ③安全データシート(SDS)内容を示す
2	安全データシート(SDS)	SDS(製品安全シート)は、製品の容器に簡易表示しなければならないもので、その性質、取り扱い及び保護具、他について記載されている。 ★ 詳細なSDSを現場に準備しておく
3	労働安全衛生法による表示、禁止表示、その他	危険や有害な物質の使用・保管場所には、危険有害表示や関係者以外「立ち入り禁止」の表示が有る 可燃・引火物に火災や爆発の恐れがある所に「禁水、火気注意、火気厳禁」の表示が有る



製品安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 社会安全
 会社名 全国農業同組合連合会
 担当部署 総務課
 住所 東京都千代田区大手町一丁目3-1
 電話番号 03-6271-8286
 F A X 番号 03-6218-2536
 電子メールアドレス zzyaku@zzyutsu@zenoh.or.jp
 緊急連絡番号 03-6271-8286




片山安心コンサルタント合同会社
 ホームページ <http://ansin39.com/>

8

危険性			健康有害性				環境有害性	
爆弾の爆発	炎	円上の炎	ガスボンベ	腐食性	どくろ	健康有害性	感嘆符	環境
火災・爆発・爆風・飛散危険性・火薬類	可燃性・引火性・自己反応・自己発熱	酸化性・自然発火・火災を助長(支燃性)	高圧ガスボンベ	金属腐食性、皮膚の薬傷、失明	生命に危険な急性毒性	呼吸器感作性、発ガン性、ぜん息、呼吸困難	弱い急性毒性	オゾン層破壊
火気厳禁、着火源から遠ざける、周囲の静電気除去、防暴型機器の使用、冷所保管	着火源や可燃物から遠ざける	冷所保管、日光から遮光する。皮膚、目に付けない(保護衣、手袋、保護メガネを使用する)	指定の耐腐食性容器を使用する	皮膚、目に付けない 口に入れない ガス、蒸気、ミスト、粉じんを吸い込まない 換気する (防塵・防毒マスク、保護衣、手袋、保護メガネを使用する)	飲む、吸う、皮膚に付き有害、刺激、アレルギー反応、眠気、めまい	フロンを回収する	水生生物に非常に強い毒性	
着火源：火花、裸火、熱、電気スイッチ、他								

9

文章`26.01.08 製品のSDS
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

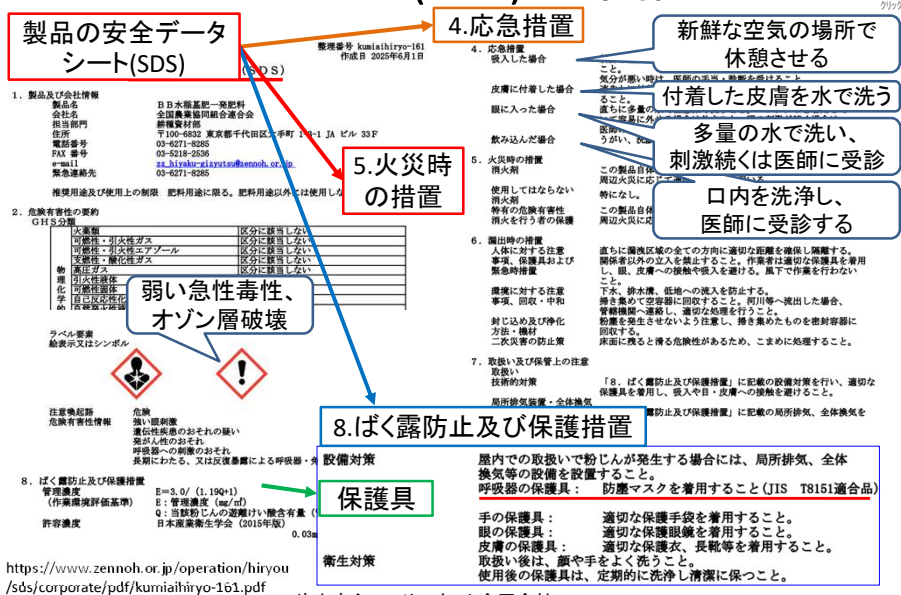


10

1-3. 労働安全衛生法の成立

文章 `26.01.08

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

2/21/27

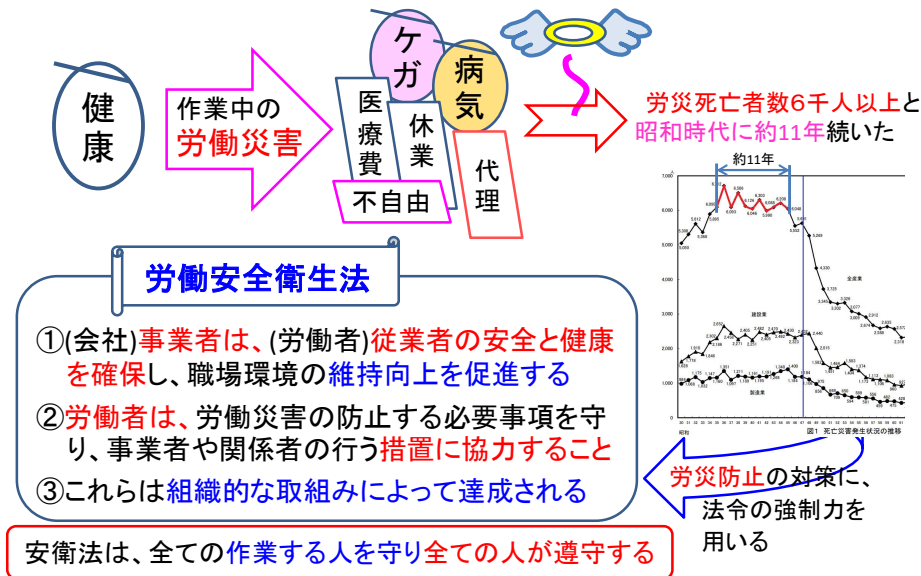ホームページ <http://ansin39.com/>

11

労働安全衛生法

追記 `25.01.29

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

第1条 目的

労働者の
安全と健康を
確保する

(国は)安全衛生
の総合的計画的
対策の推進

第28条の2 危険性又は有害性の調査措置

(リスクアセスメントの実施と対処)

- ・危険性又は有害性の特定
- ・リスクの見積 (危害の重大性と可能性)
- ・リスク低減の優先度と内容検討し実施

第3条 事業者の責務

労働災害防止
労働者を守る

快適な職場
環境の実現と

労働条件の改善

法で定める労災防止の

最低基準

第42条 譲渡制限

機械構造の規格又は安全装置を備えたもの
しか、譲渡し、貸与し、設置してはならない

耐用年を超えた物を譲渡しては
ならない (例: 墜落制止用器具)

第44条の2 形式検定

「容器の移替え・取分け」は
「製造」に当り、容器の中身を
表示しなければならない

第4条 労働者は事業者 の労災防止の措置 に協力するよう努める

第57条 危険有害物容器への表示

第59条 危険有害作業への教育

(安全衛生教育)

第61条 有資格者を業務に就かせる

(就業制限)

「何が危ないのか」知って、危険を管理して作業させる為の教育で、
一定水準の技能と知識を持つ者が仕事に就ける

12

労働安全衛生法 改正 1/2

作成 '25.12.14
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和7年法律第33号）の概要

改正の趣旨

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずる。

改正の概要

- 1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進**【労働安全衛生法】
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため。
① 注文書等が講ずべき措置（個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など）を定め、併せてILO第155号条約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約）の履行に必要な整備を行う。
② 個人事業者等自身が講ずべき措置（安全衛生教育の受講等）や業務上災害の報告制度等を定める。
- 2. 職場のメンタルヘルス対策の推進**【労働安全衛生法】
○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。
- 3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進**【労働安全衛生法、作業環境測定法】
① 化学物質の搬送等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。
③ 個人は露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。
- 4. 機械等による労働災害の防止の促進等**【労働安全衛生法】
① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部（設計審査）や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。
- 5. 高齢者の労働災害防止の推進**【労働安全衛生法】
○ 高齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。等
このほか、平成26年改正法において改正を行った労働安全衛生法第53条について、規定の修正を行う。

施行期日

令和8年4月1日（ただし、1①の一部は公布日、4②は令和8年1月1日、3③は令和8年10月1日、1②の一部は令和9年1月1日、1①及び②の一部は令和9年4月1日、2は公布後3年以内に政令で定める日、3①は公布後5年以内に政令で定める日）

<https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf>

13

労働安全衛生法 改正 2/2

追記 '26.01.07 シートベルト
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

背景

- 建設アスベスト訴訟の最高裁判決（令和3年5月）において、労働安全衛生法第22条（健康障害防止措置）は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされた。このことを踏まえ、同条に基づく省令の規定を改正した。（令和5年4月施行）
- ⇒ 安全衛生分科会での議論において、安衛法第22条以外の規定のあり方、個人事業者等自身による措置のあり方、注文書等による措置のあり方等については、別途検討することとされた。

改正内容

- 個人事業者等（注）の業務上災害の防止、ひいては同じ場で働く労働者の災害防止のため、個人事業者等を労働安全衛生法による保護対象（義務の主体として位置づけ、次の見直しを行う。【注】個人事業者とは中小事業者の代表者又は役員を指す）とする。
- ①注文書（建設業、建設業、建設業）に添付する「安全衛生対策」欄に、その労働者及び関係者の労働者の作業が同一の場所で行われる場合には、混在作業による労働災害防止のため、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられる。
- ②個人事業者等自身が講ずるべき措置の義務付け
・ 構造規格や安全装置を具備しない機械等の使用禁止
・ 特定の機械等に対する定期自主検査の実施
・ 危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講等
- ③個人事業者等を含む作業従事者の業務上災害を労働基準監督署に報告する仕組みを整備
- （注）個人事業者に作業を請け負わせる「事業者」に対する保護措置の義務づけは省令改正により対応済み。
- また、業種を問わず、労働者や個人事業者が混在する作業場所を管理する者（※1）に対して、自らと該人が行う作業間の連絡調整等の必要な措置を義務付けることで、日本が未批准のILO基本条約である第155号条約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約）（※2）の批准につながる。
- （※1）例えば、卸売業の事業者が、倉庫で作業する店員と、フォークリフトで商品の搬出をする運送業者が混在することによる事故を防止するため、連絡調整を行う。
- （※2）条約第17条に規定されている「二以上の企業が同一の作業場において同時に活動に従事する場合の協力義務」が批准に当たっての課題となっている。

労働者と同じ場所で働く者

- ①「代表者と役員」、
→ 農家の家族従事者
- ② 及び別の事業者の労働者
→ 共同作業所の同一区画や部屋で働く者

定期自主検査の対象機

フォークリフト、不整地運搬車、掘削用機械、高所作業車、他
2025/12現在では農業機械の安衛法規制無い（運搬機、高所作業機、他）
安全衛生教育
フォークリフト、不整地運搬車、掘削用機械、高所作業車、他



道路運送車両の保安基準等の一部改正

- ② 農耕トラクタ等の特殊自動車に対する安全対策等
○ 令和6年8月に開催された農林水産省農作業安全検討会での検討の結果等を踏まえ、農耕トラクタの運転者等にシートベルトを備えなければならないこととする。
【適用時期】
新製車、継続生産車：令和9年1月1日

<https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf>

14

文章 `26.01.09 膝の力
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

1-4. 重量物の手搬送

「重量物」を取扱う業務は、**作業者個人の体格**で持てる重量は変わる。法の定めは基準だが**作業環境や体調**によって**持つ重量を減らす**。危害を受けない為に、**整った環境と良い体調**で作業する

- ① 一般に、女性の持ち上げ能力は成人男性の60%位になる
- ② 手搬送が**日常的なら**、6ヶ月毎に腰痛について医師による**健康診断**を行う
- ③ **成人男性**の人力で取扱う重量は、腰痛予防の為に**55kg以下**にすること
- ④ **男性の人力**による取り扱は、**体重の30%以下**にする (例:75kgで23kg、女性は13.5kg)
- ⑤ 立ち作業は、1時間に1, 2回の小休止・休息(座る、2～3分間歩く)を取らせること

基発第547号 平成6年9月6日の指示より軽くすること

労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)
年少則第7・8条、女性則第2条

年齢	重量(単位:kg以上)			
	断続作業		継続作業	
	男	女	男	女
満16歳未満	15kg	12kg	10kg	8kg
満16歳以上 満18歳未満	30kg	25kg	20kg	15kg
満18歳以上	※定めなし (通達 基発第547号)		※定めなし (通達)	
	30kg		20kg	

厚生労働省
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/
concour/2018/sakuhin2/images/n336_1.pdf

持ち上げは、**腰を落とし**、荷の**片側を持ち上げて**みて重さを推測し、**膝の力で持ち上げる**



荷の**重さを知らず**に、**腰のバネ(力)**で持ち上げると**腰痛になり易い**



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

15

1-5. 事故・災害が起きたら何をする

文章 `25.01.29
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

1. 被災者の**救護**、救護時の**二次災害防止**を行う
2. 災害**拡大の防止** ... 機械停止、電源切、退避、他
3. 関係機関への**連絡** ... 安全掲示板に記載の連絡先へ
4. 立入禁止・**現場保全** ... ロープ張り、立入禁止表示
5. **再発防止策**の実施 ... 写真で記録、効果確認、経年変化

i. 災害・怪我の 程度 で警察・消防・労働基準監督署・他への報告・届出	
ii. 労災保険特別加入あれば請求	安全衛生規則第97条による (労働者死傷病報告)
iii. 再発防止の安全教育	安全衛生法第99条の二による (講習の指示) 講師は監督署の指定者
iv. 労働基準監督署へ改善の提出と報告	安全衛生法第100条による (報告等)


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

16

労働災害の捜査

修正 '21.05.02 労安法

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

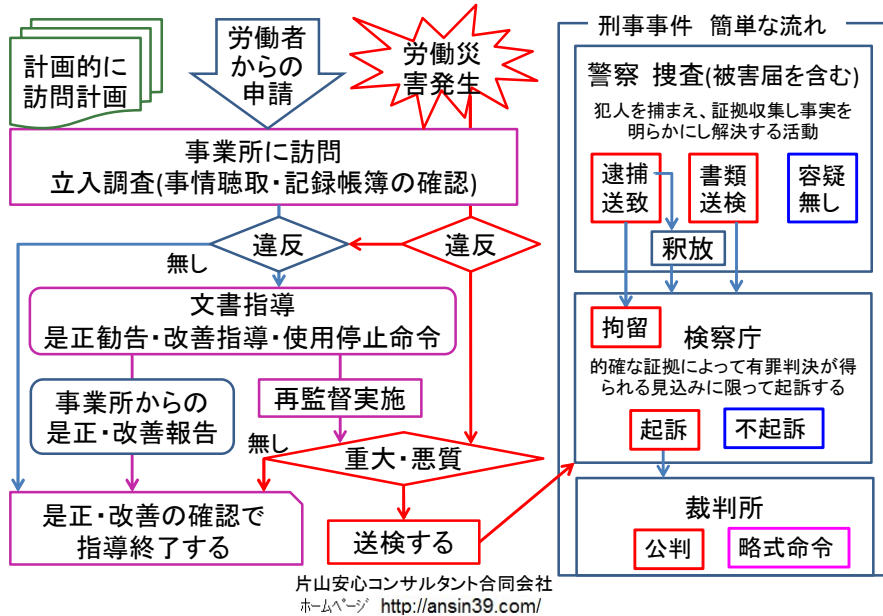


17

胸骨圧迫を行い心肺蘇生する

文章 '25.11.15 電極パッド

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

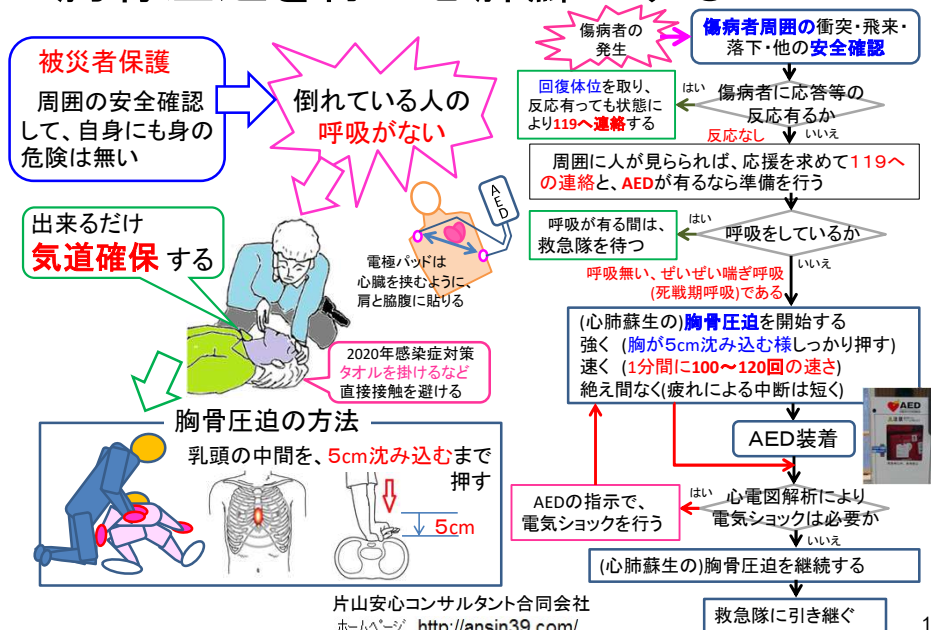

18

文章 `26.01.10` 修理者


片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クック

2. 作業前点検と周囲確認で事故防止

原動機を持つ機械・装置の事故事例を参考に、

- ①作業前に、**故障の予兆**を見つけ、故障する前に修理する
 - ②発進前に、**周囲の安全**確認する
- これらの**安全先取り**を意識付ける

すぐに出来なくても、
**意識することで徐々に
出来る様に成ります**



フォークリフトの修理後、オペレータから追加点検を求められた修理者(業者)が、前面下部に潜り再点検していた。

依頼したオペレータが現場を離れている間に他者(点検中を知らない社員)が乗車し発進した。点検作業中の修理者の上を進行して、左脇腹から右足を轢いて死亡した

対策 1. **修理者が鍵を持つ**(鍵の管理)

2. **乗車前周囲確認**

参照ページ
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101517
挟まれ、捲込まれ

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

19

トラクタの周囲確認

追記 `25.12.21` 作動油

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

周囲を一周してトラクタ外観に異常無い、前後左右に障害物・危険な物無いことを確認する

①作業機油圧カプ、センサー、灯火器類、他の**接続コネクタ抜け**・ケーブル挟まり

②損傷ない事、雨水の浸入
・サイドミラー ・ウインカー
・ヘッドライト ・バックライト

③鎮圧カバーのロック

④・**油漏れ**
・タイロッドのグリス
・タイヤエア圧
・クローラはテンションと**石噛み**

⑤**燃料と尿素キャップ**の固定

⑥・作業機(ロータリー)の油漏れ、**ジャッキUP途中**、他
・オートヒッチロックレバー、ピン
・紐や草の絡み付き、爪の取付ボルト弛み



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

20

トラクタ乗車前の周囲点検で発見

トラクタの異常はその場で**修理、出来る事**をして作業する
作業後の点検により、**次の作業に備えられる**

空気圧低下	油(オイル)漏れ	水入り
前輪タイヤの 空圧低下70kPa, 0.7kgf/cm²に低下 (洋ナシ形、測定する)  低圧の潰れは判りづらい 正常値はタイヤから 前輪160kPa 1.6kgf/cm² 後輪100kPa 1.0kgf/cm²	前輪オイルシール に油漏れ (タイヤと地面に油)  ロータリー軸 に油漏れ (地面に油あり)  ミッションオイル 油量低下  PTO軸 上蓋 中心 	バックランプに水 が溜っている (ランプケースのドレン穴が塞る) 結果、電気系統の電圧 低下異常でエンジン回転 数が異常に高くなり支障 でた  購入時油量 検油ボルトの上で2リッター 入る(交換 0.5H)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


21

作業機交換後の確認、屋外中駐車

1. ロータリー作業機の交換後、**固定レバーのロックを忘れ**外れ
2. 屋外駐車、始動後にトラクタの回転数・動作異常が起きた

- ① オートヒッチのロックレバーを赤色に塗り、「ロック」忘れすると赤色を目立たせて予防した
- ② 配線コネクタに水が入り、一時的に電圧低下して誤動作した

運転席から見ると、レバーが上がっている状態は赤色が目立ちロック解除されている事に気付く



ロック解除



ロック



平坦な所(農道)まで運び、作業機を付け直した



外見から発見は難しいが、右ウインカーのコネクタ内に水が入り、制御回路電圧が低下した
症状は
①アイドリングでアクセルを上げないのに1800RPM以上の高回転になった
②作業機が勝手に右高になる異常が起きた
とりあえず、テッシュでピンを水分を取り乾かす




片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

22

ハイクリブーム 乗用管理機の乗車前に周囲確認

追記 `26.01.04 ハイクリブーム
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

周囲を一周して外観と作業に大きく影響のある部分に異常無い、前後左右に障害物・危険な物無いことを確認する

- ① 損傷ない事、雨水の浸入
・サイドミラー・前方照明
・センサ、他の接続コネクタ抜け
・ケーブル挟まり

- ② 散布ブームの傷・
変形、ノズルコック、
ノズルの切換と向き

- ③ 前輪と下降し
たブームノズル
の干渉

- ⑧ 動噴ポンプ
(ピストン部)への
潤滑給油



- ⑦ ストレーナのキャップと
吸水フィルタ目詰まり(開い
て確認)、三方コック

- ⑤ 燃料油量とキャップの固定

- ⑥ 油圧タンク油量、
ブームシリンダー継手油漏れ

- ④ タイヤ空圧、
デフやナックル
部の油漏れ
(時々グリス)

☆シーズン初頭は、凍結防止
用ドレンキャップの締め

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

23

スピード・ステレオ スプレーイヤー(SS)

配置 `24.11.17 ドレン
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

周囲を一周して外観と作業に大きく影響のある部分に異常無い、前後左右に障害物・危険な物無いことを確認する

- ① 損傷ない事、雨水の浸入
・サイドミラー・前方照明

- ② ノズルコック、
ノズルの切換と向き
③ 給水ホースの固定



- ⑧ 動噴(プランジャ)ポンプ
(ピストン部)への潤滑給油

- ⑦ ストレーナのキャップと
吸水フィルタ目詰まり
(開けて確認)

- ④ タイヤ空圧
⑤ 燃料油量とキ
ャップの固定
⑥ 継手油漏れ

☆シーズン初頭は、凍結防止用
ドレンキャップの締め

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

24

3. 農機事故から、自身の身を守る

項目 `25.12.22
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

シート番号

- | | |
|--------------------------|----|
| -1. 農機昇降時に転落する | 26 |
| -2. トラクタの片車輪、旋回ブレーキ | 28 |
| -3. 進入路と農道への右左折 | 30 |
| -4. コンバインに轢かれ、大型農機の死角 | 33 |
| -5. スピート・ステレオ スプレーヤー(SS) | 35 |

ROPS(Roll-Over Protective Structures): 運転員(オペレータ)を**転倒・横転**から守る転倒時保護構造(上と側面)
TOPS(Tip-Over Protective Structures): 運転員(オペレータ)を**ひっくり返しや落下物**から守る横転時保護構造(上面)
☆落下物保護にはFOPS(Falling-Object Protective Structures)やトップガード(top guard)がある




片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

シート番号 25

3-1. 農機降車、大ケガの元は高さ

追記 `24.12.01 写真
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

墜落・転落事故の**多くは、降りる時に起きています**。
昇りは重力に逆らい落下速度は小さめ、衝突の衝撃も弱い。
降りは**降りる速さに落下の速度が加わり**衝突の衝撃は強くなる

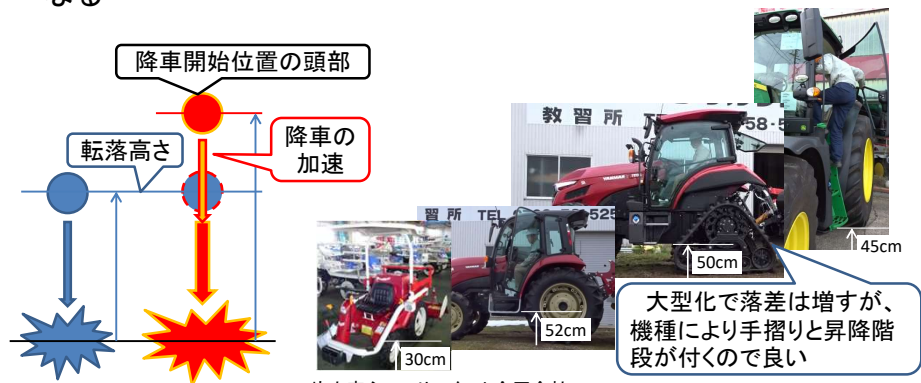

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

26

追記 '23.05.15 コメント

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

左手すりを**左手で**掴み、 **足元を見て**乗降車する

乗車



左右確認 左手で手摺 右手掴む 乗り込む 降りる

降車



左手で手摺 右手掴む 足元見て 降りる

手すりの無い農機は、できるだけ強度ある固定部を掴む

農機に背を向け降車すると、手すりを掴んだ手は、**手のひらを返した状態**になり、落下時に**捻挫**や**上腕骨顆上骨折**する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

27

配置 '25.11.30

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

3-2. 片ブレーキ連結、シートベルト使用

① ロプス (安全フレーム、キャビン又はキャブ)	② 旋回片ブレーキ連結	③ シートベルト
トラクタ横転・転倒時に、身体を守るのは「ロプス(安全フレーム、キャビン)」です。安全フレームを立て固定し、又はキャビン(キャブ)で身体を保護する  ① ハウス内で耕起し、ハウスを出て、走行前にロプスを立て固定する	ブレーキ連結解除操作 (ペダルを踏んで片ブレーキ有効になる)  旧モデルのブレーキは、ロックレバーが有り、左右の後輪ブレーキをペダル側でロック(連結)する 	衝突・横転時、運転席から身を放り出されない為にシートベルトを使用します。シートベルトを引き出し、金具に押し込んで胴を固定する、「カチン」!!  平成4年のキャビン付トラクタにはシートベルト無い 


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

28

トラクタ 片車輪ブレーキの特性

追記 '25.12.06 旋回
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
27/11/27

ブレーキの使い方は圃場と道路で異なる
旋回片車輪ブレーキは方向転換する為のものです

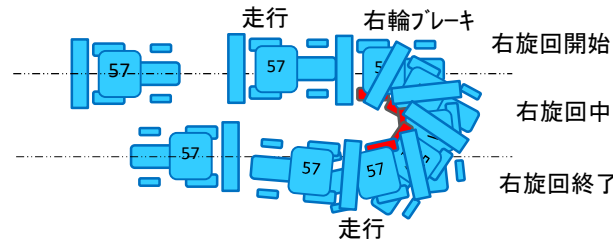

両輪ブレーキは停止(制動)する為ものです



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

29


3-3. 道路と進入路、転落横転防止

配置 '25.12.20
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. 移動中のよそ見で、転落・横転する。場所を決め止まり見る | 2. 進入路へ入る、又は道路に出る時は直進し直角に廻る |
|--------------------------------|-----------------------------|

- ・ 進入路の出入りは、前方周囲を見て直角に曲がる
(後輪が脱輪域を抜けてから方向を変える)
- ・ 道路に出る時は、手前で減速して一旦停止して、「接近車両・人がいないか」見る

進入路の中央を通る

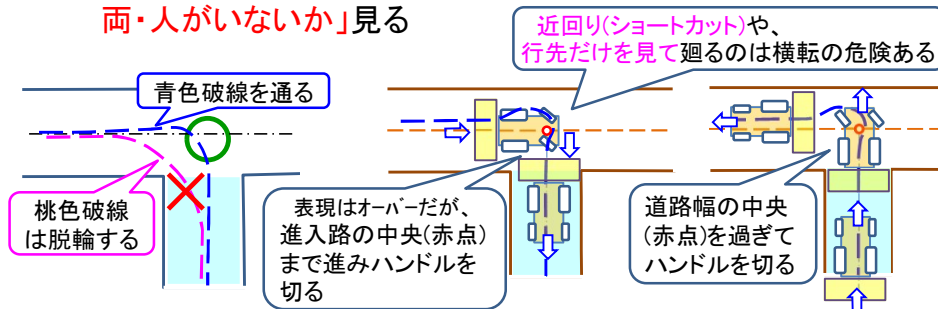

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

30

道路から進入路へ入る

作成 25.11.15

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com



進入路を下りきって方向転換
することで、進入路側面の傾斜
での横転を防止できる



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

31

道路から進入路へ入る

配置 25.12.02 タイミング

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クリック

道幅3m(写真は5m)の想定で、90°で進入路に入る



進入路から出る

直角に廻ったと思っていたが、
後輪は意外に斜めに入っている

出口は一旦停止して
通行車両がないこと
を確認して進む



後輪の脱輪を意識して、
道路の端まで(5m)使い旋回している。
道幅が狭いと後輪が脱輪する可能性
が高くなる

進入路へ入る



進入路
から出る

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

32

文章 '25.12.08 句読点
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

3-4. コンバインに轢かれ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 補助者が後退した・旋回した
コンバインに轢かれる | 2. 補助者の退避を、オペレータは
確認してから作業開始する |
|--------------------------------|-----------------------------------|

オペレータに「人の存在を確認させる」ルールは、
 刈取り作業に集中してしまい**確実性無い** (ルールは守られない)
 バックカメラも**死角**が有り、昼の画面は**ハレーション**で見づらい
 ☆**注意の集中**(前方)は、(側面・後方)の**その他は不注意になる**。
補助者を減らし、刈取り中はコンバインから2m以上離れさせる




33

文章 '24.03.05
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

大型農機の死角、確認実習

目的：側方及び後方の死角を体感し、**補助者の所在を確認**(退避位置にいる)して作業開始する

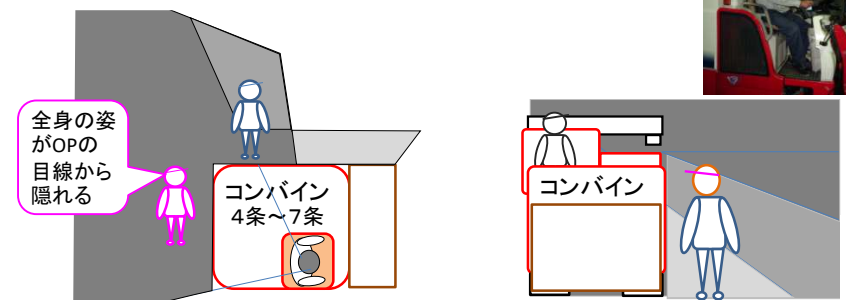

実習内容：オペレータは運転席に立ち、補助者は農機の周囲を50cm程度離れて一周する。オペレータには補助者が見えていない間、片手を上げて死角を確認する。その死角の範囲を周囲にいる参加者が確認する。
 4条なら補助者の頭は見えるが、稲の処理で**屈んだ場合は見えない**

片山安心コンサルタント合同会社
 ホームページ http://ansin39.com/

34

文章 '24.12.03

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

3-5. スピード・ステレオ スプレーヤ(SS)の横転

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. カーブに入って減速したが
液剤満量の車両が横転する | 2. 重量が増し、傾斜の上り下りに
ブレーキやハンドルが効かない |
|---------------------------------|-------------------------------------|

液剤の揺れで、角を曲がる・傾斜の上り下りに不測の力が働き、横転する。5km/h以下低速にして曲がる

材木運搬車 交差点の荷台傾き



交差点でのハンドル操作は

- ① 運転席の前輪側では車体の傾きを感じないが
 - ② 荷台の後輪側はクッション有り大きく傾いている
- 低速運転でも荷台の傾きは思うより大きい


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

35


SSで果樹の枝に挟まれる

樹木の間を、枝下をくぐり農薬散布する

- ① ぶつかり・挟まれや突き刺しの原因になる
枝を作業前に手入れ(切る)する
- ② 頭部が当たり、樹木とSSに挟まれないよう、
伸び垂れ下がる枝を、棒で高さを測り取除く
- ③ SS乗降は、固定部に手を掛け足元を見る

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

追記 '26.01.05 空タンク

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

耐荷重は車両全質量の3/4(安全率1)以上だが、揺れ傾くと「あゆみ板は折れ曲がる」


36

4. 三脚脚立、脚立と梯子

項目 `25.12.27

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- シート番号
- | | |
|-------------------|----|
| 一. 三脚脚立の使用前準備 | 38 |
| 二. 三脚脚立の設置 | 39 |
| 三. 三脚脚立、昇降 | 42 |
| 四. (四脚)脚立の使用と下りる時 | 50 |
| 五. 脚立の通常外使用の危険 | 53 |
| 六. 梯子使用の危険認識 | 54 |



踏棧の隙間を小さくする金具



軽トラック荷台の乗降に「トラック用ステップ」を使い転落防止する



大型トラック用



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

37

一. 三脚脚立の使用前準備

配置 `24.12.02 写真

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com


設置して、固定金具を掛ける	踏み棧を水平に、支柱を調整する	ヘルメット、防災面(保護メガネ)を使う
支柱の角度75°が安定する(開度75°~60°まで) 三脚の閉じ止め・開き止め金具(チェーンから棒状に変更)で固定する ハセガワ製金具 立て角度 75°	敷板・三角(角度調整板)で踏み棧を水平にする 踏み棧を片足で踏んで安定させる 後支柱の伸縮を金具で固定する 保護メガネは、枝や葉先の突き刺しと飛来物から目だけを守り、顔は守れない 900円 保護メガネは側面にガード有る	転落時の衝撃、飛来物から頭を守る ヘルメット取付け防災面のシールドで顔面全体を守る 5500円 ヘルメット取付用 <山本光学>3000円 ヘッドバンドを締める アゴ紐を止める

38

二. 三脚脚立の設置と作業 1/2

配置 '25.01.17 支柱

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

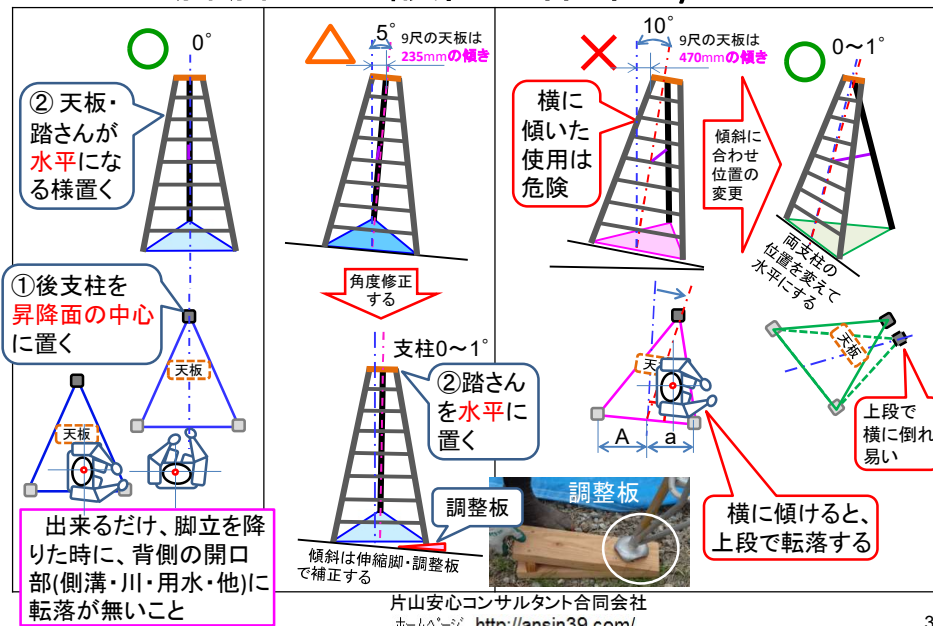


39

三脚脚立の設置と作業 2/2

配置 '25.06.11 ×位置

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

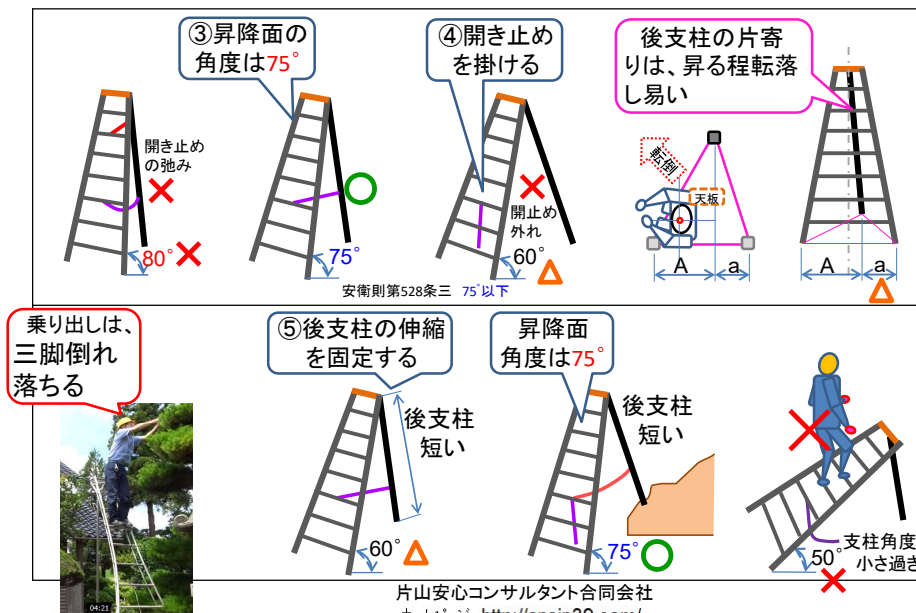


40

三脚脚立の設置と体重

配置 '25.01.17

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

支柱と後支柱及び体重の掛け方

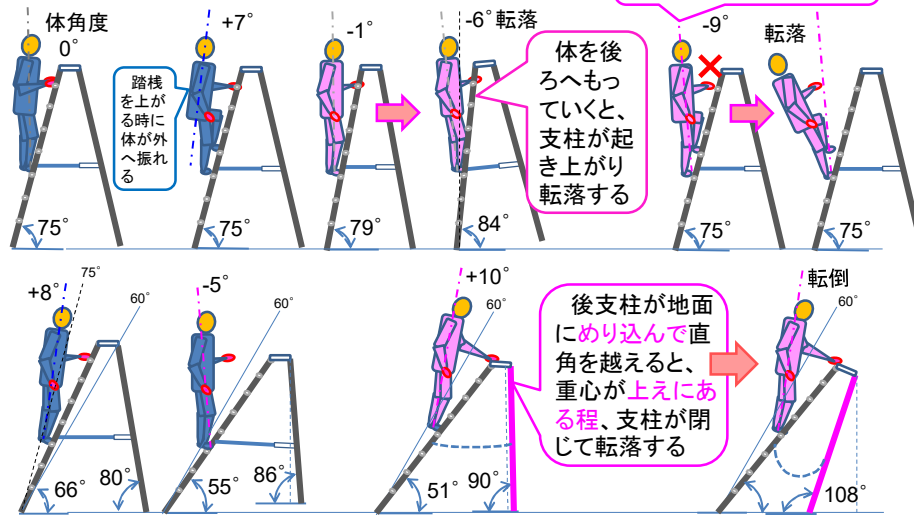

安衛則第528条三 75°以下

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


41

三. 三脚脚立、昇降と作業

文章 '25.01.07

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

同じ側の片足を先に動かして1段昇降し、**両足を揃えて1秒止まり**、次の動作に移る

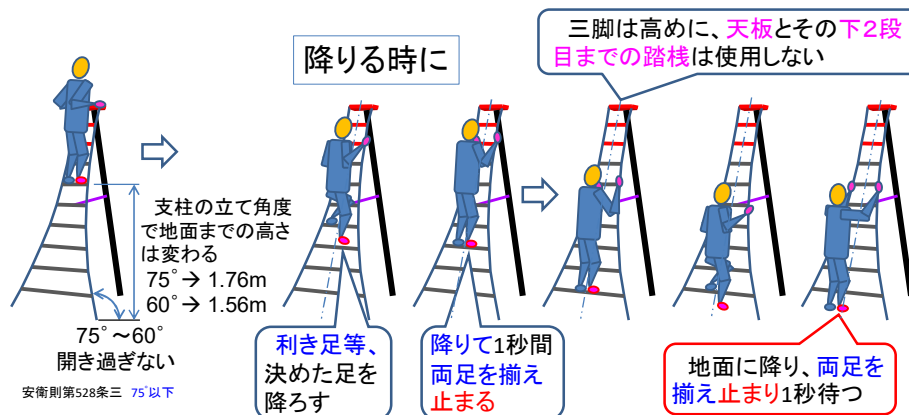

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

42

配置 `24.11.30

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

三脚脚立、桃の収穫

◆ 樹高を下げ、脚立の使用高さを下げる

注意: 三脚は高めに、天板とその2段下までの踏棧は使用しない

◆ 地面は柔らかいので、枝など突き刺しの異物が無ければ、転落してもケガの程度は小さくなる



2016-08-13 富山県砺波市

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

ヘルメットが桃に当たると商品価値が無いので、帽子を使用する



43

三脚脚立、さくらんぼ収穫

旧型の三脚には閉止止め金具が無く、三脚が開いていない設置角度75度超えに有効になる

配置 `24.12.08 附箋

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

開き止めチェーンを使用しておられる(良好です)

開き角度は70度が理想で、広げるのは60度以上



天板とその下の踏棧1段は使用しない

1.2m

ハセガワの閉止兼用金具

閉止め金具は、折りたたむ時に手間が掛かりあまり使われていない現実がある



8尺の三脚は天板と下踏棧1段を使用しなければ地上高1.8m以下になる
また、地面は柔らかく石や枝など危険な物は少ない

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>2024.06.21 15:14 R48沿い
〒994-0012 山形県東根市久野本



44

配置 `25.12.26 文字色

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

さくらんぼ、収穫作業

作業姿勢で脚立から転落する

体の方向転換	枝に足を掛ける	枝に手を付く
片手で体を支えて向きを変える。更に降りる動作が加わると転落し易い  天板下3段目から使用する 60°~75°	枝を掴んで体を安定させる 	体の重心は脚立に置いておく 
1. 枝が折れて転落する 2. 雨や朝つゆで表面が滑り転落する 3. 枝が(見込み強度不足で)しなり間隔広くなり落ちる 4. 脚立に力を掛けて脚立が反動で倒れ転落する 5. 風で枝が揺れて体が不安定になり転落する		

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

45

文章 `24.12.07 異物

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

ぶどう畑

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>2024.06.21 15:50
山形県南陽市金沢


46

三脚や脚立での収穫作業

文章 '25.01.07

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

樹高と使う**脚立の尺(高さ)**の合う物を選択し、補助脚立を使用する

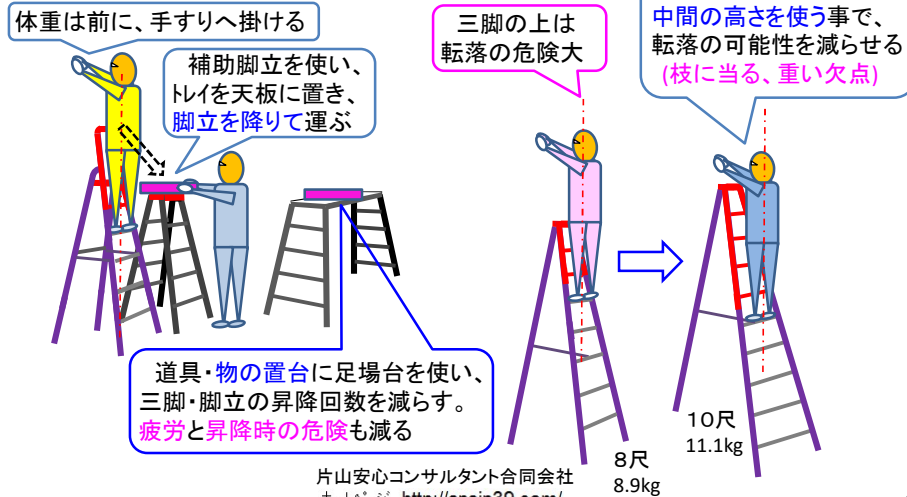


47

三脚脚立、柿の剪定

追記 '24.11.30

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

同じ側の片足を先に動かして1段昇降し、**踏み棧で両足を揃えて1秒止まり**、次の動作に移る

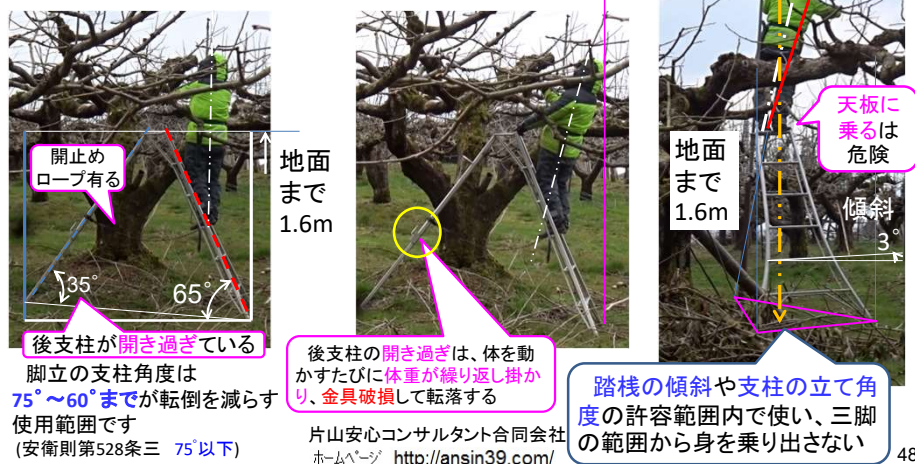

48

三脚脚立の作業状態

配置 '24.12.23

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- ・ 支柱に**体を寄せ**、
- ・ **足元(重心)**を気にして作業する



49

四. 脚立の使用と下りる時

配置 '25.02.01


片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

脚立から下りる

- ① 両手で体を支えて、**足元を見る**
- ② 体重は、踏さんに残す足に掛け、
- ③ **一段下りて、足を揃え止まる、1秒間。**

脚立の使用時

- ① **天板とその下の踏さんに乗らない**
- ② 手・膝・**下腿を支柱・踏さんに押付ける**
- ③ 建物や固定物で体を支えて良いが、**体重を掛けると戻る時に落ち易い**

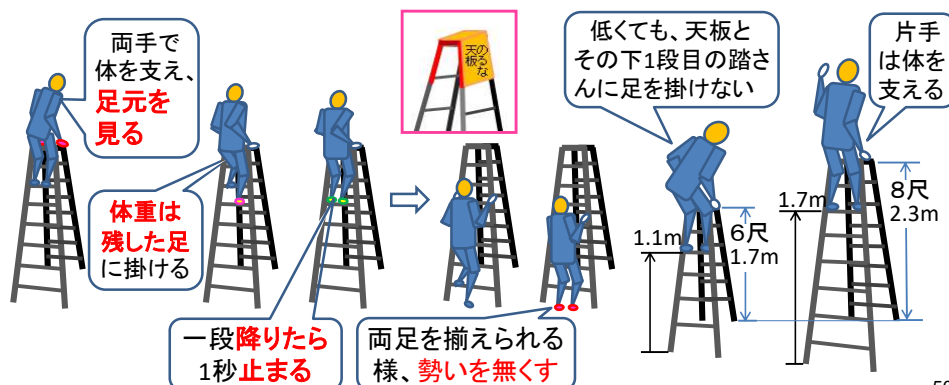



50

(三脚含む)脚立、使用時の危険

追記 '25.01.31

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

体が不安定になって転落する

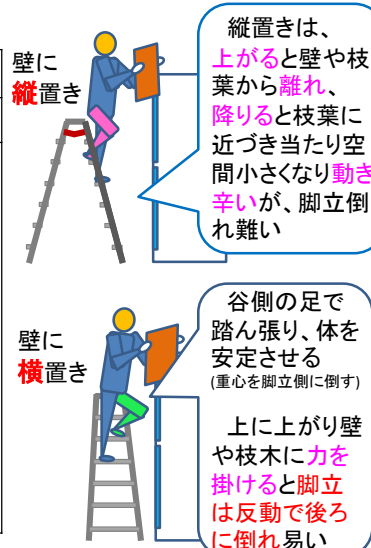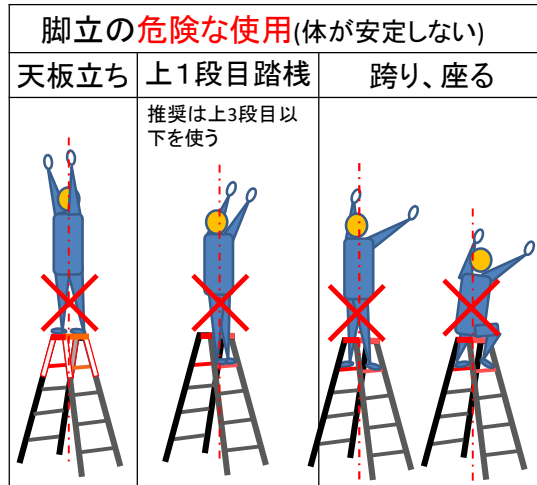


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

51

(三脚含む)脚立、使用時の危険

追記 '25.01.17 矢印

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

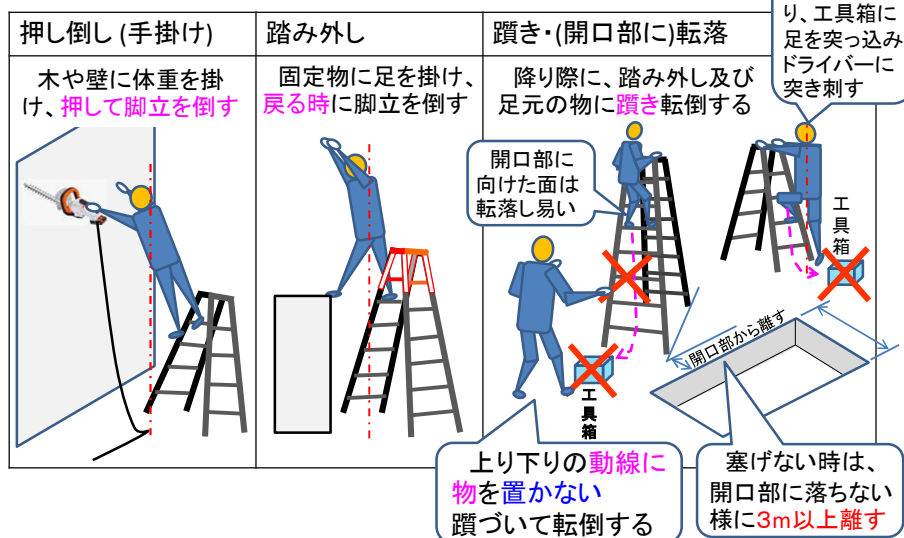

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

52

五. 脚立の通常外使用の危険

追記 `25.01.16 × 印

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

通常外使用は、危険が伴う

- ◆ 折りたたんだまま梯子使いすると滑り倒れる
- ◆ 樹木など丸面への立掛けは滑る
- ◆ 脚立の金具を掛けても裏面使いすると、金具が破損し折れ倒れる

梯子使いは表面で使う。裏面は不安定になる



53

六. 梯子使用の危険認識

配置`25.01.31

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

梯子へ乗り移る時が不安定になる。

梯子の立掛けは75°が良く、60°は脚が滑り易く、80°は倒れ易い

-
- ①上に力を掛けると、下が浮き上がる
- ②身体をそらすと、梯子共後ろへ倒れる
- ③端に体重を寄せると、横滑りして倒れる
- ④体重で梯子浮く
- ④掛りより高い踏ざんに体重を掛けると梯子脚が浮き上がる
- ⑤降り移った時、蹴りだして梯子が後ろに倒れる
- ⑥梯子に足が掛らず墜落する
- ⑦足で踏ざんを探し、梯子を倒して降りられず
- 力点
- 支点
- 75°
- 60°
- 82°
- 15°
- 6°
- 60cm以上出す
- 浮く
- 滑る
- 倒れる
- 倒れる
- 浮く
- 墜落
- 作用点
- ホームページ <http://ansin39.com/>
- 5


ホームぺージ <http://ansin39.com/>

54

アルミ梯子の利用

配置 '25.02.02

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

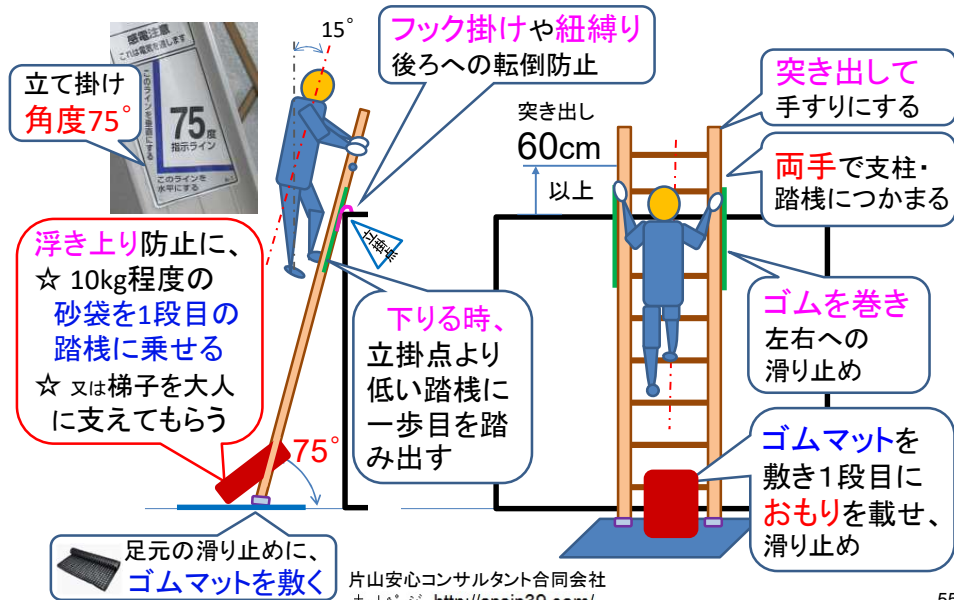


55

梯子の昇降

記要 '25.06.11 手、支柱内側

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

同じ側の片足を先に動かして1段昇降し、足を揃えて1秒間止まり、次の動作に移る

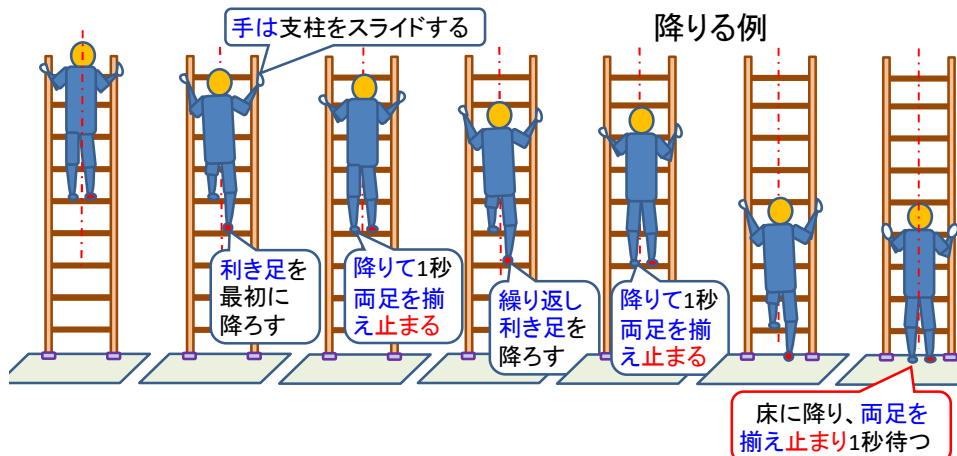

56


5. 高所作業機

項目 25.12.30

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

シート番号

- 一. **ブーム式**高所作業機 58
作業前点検、高所作業(3.5m)
二. **リフト式**高所作業機 61
三. 胴ベルト型墜落制止器具(安全带) 63

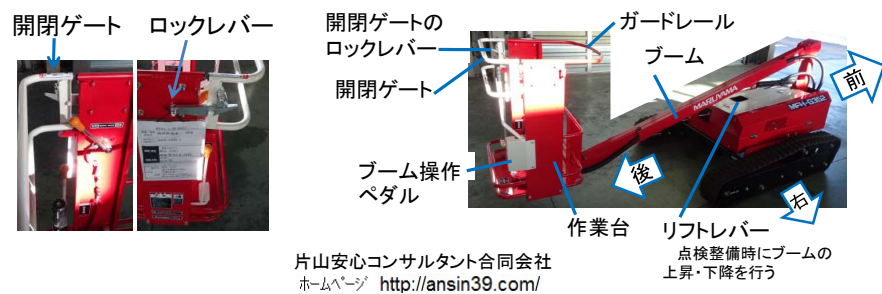

57

一-1. ブーム式の作業前点検

追記 24.02.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

作業機を一周しながら、1)と2)を確認し、周囲が安全なら3)始動する


1). 作業床とガード、クローラ	2). 燃料(ガソリン他)・作動油	3). 異音・異臭・昇降ブーム
 ① 開閉ゲートの取付け部 丁番と、ロックレバーの掛 かりは良い(変形・弛み無い) ② カバー類は付けてある ③ クローラに張りある 	 ④ 燃料量とキャップ締め ⑤ 作動油のレベル有り (オイルゲージなら週1回程度) ⑥ 駐車の床に、油やボルト 類が落ちていないこと。 落下物は何所か調べ、修 理してから作業する	 ブーム支え柱 乗車して、開閉ゲートのロックレバーを掛ける ⑦ エンジンが始動後、10秒 程度待ち異音・異臭がない ⑧ クラッチ・ブレーキの効き ⑨ 少し前後進、上下動をさ せいつも通りの動きする 注意: ブームを上げて機体点検 時には、ブーム支え柱で降下を 防ぎ、身体の挟まれ防止する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

58

ー-2. ブーム式の果樹作業 1/2

- 1). 開閉ゲートのロックレバーを掛かける
- 2). 目の枝葉突き刺し防止に、**防災面**や保護メガネを使用する
- 3). 果樹を傷めなければ転落時の**頭部保護**に、**ヘルメット**を使用する
- 4). 作業台からの転落防止に、
 - ①つま先立ちをしない、
 - ②台から身を乗り出さない、
 - ③作業台を下げきって場所移動する
- 5). コンテナ台の積載重量100kgの場合、**自身が70kg**ならば、かごコンテナ1つで30kgが限度です。



☆1つの持ち上げ重量は13kg以下に少なくする

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

注意: 最大積載は、揺れた時に危険が大きい 59

ブーム式の果樹作業 2/2

- 6). 作業機の横転防止には、草刈り後のいつも通る**確認できた通路を走行する**
その他、作業機を下りて歩いて地盤と枝ぶりを確認して、走行する
(**枝に目印**をぶら下げ、**色付け**する)
- 7). 駐車は(傾斜の無い)**平坦地**を選ぶ
- 8). 時々開閉ゲートの**ロックレバー**掛かりを確認して作業する
- 9). トラック荷台には**昇降ハシゴ**を使い、**飛び降りない、アオリの上を歩かない**



トラック昇降はしごの例 TRH-1300T<アルインコ>
設置高さ: 1.18~1.34m L1430,W500,H140mm
質量: 5.1kg 17000円

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

60

作成 '21.08.19

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

二. リフト式高所作業機で果樹作業

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

61

リフト(パンタグラフ)式の集果作業

配置 '24.02.10

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com


- 作業台(床)からの転落防止に、
 - つま先立ちをしない
 - 台から身を乗り出さない
 - 作業台を下げきって場所移動する

- 床積載重量120kgの場合、
自身が70kgならば、かごコンテナ1つで
30kgが限度です

☆籠1つの持ち上げ重量は13kg以下に
少なくして、腰痛対策する

かごコンテナの内側に、
13kg以下になる様、水平
の線で表示すると良い

「2kgオーバー」防止は、かご
コンテナ内に12kgのライン
表示して、超えて入れない

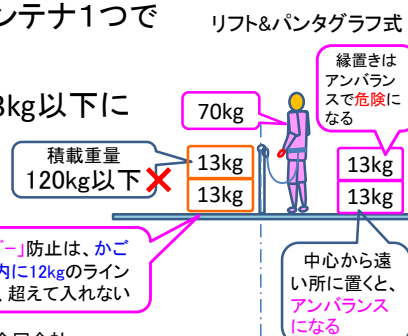片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

62

高さ6.75m以下で使用する

三. 胴ベルト型 墜落制止用器具

追記 '25.12.30


片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

リフト(パンタグラフ)式、バスケット型

安全支柱に墜落
制止用器具(安全
帯)のフックを掛け、
ロープ(ランヤード)を
短くする

自力で作業床に戻るは難しい。
ぶら下がり苦しむか、最悪は高所
作業機が横転して押し潰される

胴ベルト型墜落用制止器具
(安全帯)のベルトの通し方



ベルトが緩る過ぎると
☆抜けて落ちるか、
☆胸か首に掛る

ブーム式、バケット型バスケット型

背側の手すりに
フックを掛け、ロープ
(ランヤード)を短くする

ぶら下がり苦しむか、倒れた高所作業機に押し潰される



ロープ(ランヤード)が
膨らんで劣化している

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

63

高さ6.75m以下の使用

胴ベルト型 墜落制止用器具の使用

文章 '25.12.26

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

胴ベルトを腰骨で締め、ロープは腰横後ろが作業し易い

①ロープを短く縛り、フックを頭上に掛けて
地面に激突しない様する

②巻取り式ランヤードを使う

フックは幹の高所に掛けて、
ロープを短くする(巻き取り式を推奨)



作業中に
ベルトは
腰より上がる


アンカースリング



転落で、
ぶら下がり
苦しむ



地面に激突する
のは、フックを
☆低所に掛ける
☆長いロープ

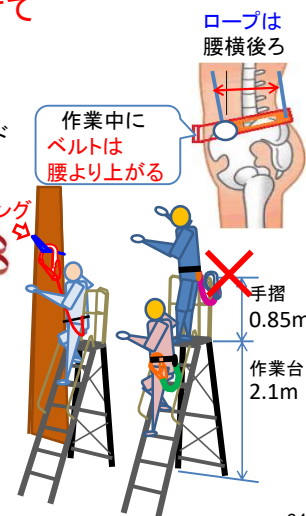

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

64

墜落制止用器具と補助用具

配置 `24.12.21
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

	フルハーネス型		ワークポジショニング 用器具(U字帯) 取付け金具		ベルト型	
本体 ベルト	特別教育が必要です				墜落時、腹部へのダメージ大きい	
	 水平型腿ベルト	 V字型腿ベルト			 巻取り式	 ロープ式
ラン ヤード	 巻取り式 10000円	 伸縮式 16000円	 ストラップ式 10000円	 ロープ式 9000円		
補助 用具	 安全ブロック 33000円	 アンカースリング 2500円	 巻き付けロープ ●樹木の幹や柱に巻き付けて使用 ●最大11mまでの範囲が対応 ●安全帯のフックを引っ掛ける8字環付き 標準価格 2,700円		 工具落下防止ホルダー 3060円	

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

65

配置 `25.12.21
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

66

項目 `25.12.29

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6. 小型耕運機・運搬機・乗用管理機

シート番号

-1. 歩行式耕運機	68
ダッシング	70
-2. 歩行式耕運機の挟まれ	71
-3. 運搬機で挟まれ	72
-4. 管理機の隣接圃場へ移動	73
-5. 乗用管理機、液剤の散布	74
-6. 薬剤の希釈・混合	76
-7. 農薬散布と保護具	79
-8. ドローン農薬散布	83
(産業用マルチローター)	



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

67

6-1. 歩行式耕運機

文章 `25.01.31

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

1. 作業前点検する
2. 耕耘作業する
3. 作業後、タイヤ・耕うん爪を洗浄して
 爪ボルトの締めを確認する

- ①周囲を見渡し、障害物や飛来・衝突する物が無ければ、**運転(緊急停止)スイッチをON(正常)**にする
- ②チョークを引き、スタータを引く
- ③エンジンが掛かり、**チョークを戻す**



ハンドル



後退時にハンドルと壁・樹木・他に挟まれて腹胸首を圧迫して、死亡する事がある

耕起時、回転する爪が堅い地面に当り、管理機が飛び出すダッシングが起きて、前方の物や人にぶつかることがある



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

68

20 年 シーズン点検表

記号 `25.01.22 運搬機
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

√: 良好 修: 修理必要 注意: 修理した日付を再点検日とし、次の右欄に記すこと

機 械 名	小形耕運機・運搬機	シーズン前	随時点検			
		/	/	/	/	/
エ ン ジ ン 始 動 前 確 認	エンジンオイルの量と色・匂 量はゲージ上限から中間レベル					
	エアークリーナーの清掃・点検					
	タイヤ空気圧、手で押す(シーズン前のみ計測器で計測)					
	燃料(ガソリン)の量					
動 作 確 認	グリスUP箇所 (Vベルトテンション、)					
	異常音 (エンジン、爪、)					
	異臭 (Vベルト、オイル、)					
	通常外振動 (エンジン、爪、)					
点検者名						



シーズン前及び随時点検表で、
機械毎にトラブル防止の記録を残す。
点検項目は少ない方がよい

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

69

歩行式耕運機のダッシング

文章 `26.01.16 飛び出し
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

1. 耕うん爪が硬い地面に当たると、いきなり前方へ耕運機が飛び出し(ダッシング)、手が引かれる 後方なら、足を巻き込む

- ① 耕うんは爪を正転させ、爪が固い土に当たり機体が前方へ向かう「ダッシング」が起きて急に体を引かれる 深さ5cm程度、強く地面に押し当てない
- ② よって、最初の耕うんは、様子を見て浅いく行い、後は通常の耕うん深さで行う
- ③ うね立は爪を逆転させる為、後方のダッシングになり足に向かって耕運機が少し戻り来て足を巻き込まれる



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

体を戻した時に、足が回転する爪に当たる

70

追記 '26.01.17 耕うん範囲
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6-2. 歩行式耕運機で挟まれ

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. 後の構造物・樹木との間に、
後退して挟まれる | 2. 方向転換を行う時に挟まれ、
及び(転倒して)足の巻き込み |
|------------------------------|------------------------------------|

イノシシ対策の金網や樹木の付近で、耕起・うね立てを折り返す。後の物と農機に挟まれ、首・胸・腹の圧迫死に至る。構造物との空間確保する為に、耕うん範囲の目印を立てる



広い場所は、挟まれるの心配無いが、足とロータリー爪を接触させない為に、持ち上げを低く目にして足を離す。旋回は横向きに移動になり、躓き転倒し易い



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

71

文章 '25.12.08 隙間
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6-3. 運搬機で挟まれ、轢かれ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. 後退して、後の物に挟まれる。
及び躓いて倒れ轢かれる | 2. 方向転換を行う時に物との間に挟まれ、及び足を轢かれる |
|----------------------------------|-------------------------------|

① 歩行型で荷台に乗った運転は、とっさの対応出来ずに、転落して轢かれる

② 後退時、機体の真後ろに身体を置くと転ぶと轢かれ、機体の側面に立つ
(右クラッチレバーなら操作し易い右側に立つ)



後退は、機体の正面から体を外し轢かれ防止する

③ 荷台をダンプして点検する時は、荷台の下に鉄柱(安全ブロック)や材木を間に入れて、下降しても体が入る隙間を作り、挟まれ防止する



安全ブロックを入れて油圧抜けの挟まれ防止する

取り忘れ防止に、紐をハンドルに結ぶ

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

72

文章`26.01.17

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6-4. 乗用管理機の隣接圃場へ移動

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. 道路の縁に寄り過ぎて脱輪し、横転する | 2. 走行中によそ見をして、道路脇に転落・横転する |
|-----------------------|---------------------------|

乗用管理機は、「道路運送車両法」の車両保安基準を満たさず、**道路は基本的に走行できない**

第32条前照灯等 から
第43条 警報機 辺りまで

しかし、隣接圃場に**他の通行に支障を及ぼす**ので自走している。
(道路の横切りは法適用されない)

- ① 道路で対向車とすれ違う時、干渉しない為に道路脇へ寄り過ぎると、脱輪して道路脇に転落する。停車して待つと良い
- ② 圃場の様子を見ながら移動しがちで、とっさの時にハンドル操作を誤り道路から転落する トラクタ章 [3-5. 道路、移動の危険防止]を参照する
- ③ タンクに**液剤満量で走行時**、早く大きくハンドル操作すると横転の危険ある。カーブの**走行速度は5km/hより遅くする**

道路運送車両法
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

73

文章`26.01.17 身体洗い流す

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6-5. 乗用管理機、液剤の散布

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. 機体旋回し伸ばしたブームを木・電柱・構造物に引っ掛け折る | 2. 液剤散布、その後に気分が悪くなる(違和感ある程度) |
|---------------------------------|------------------------------|

- ① **ブーム収納に時間掛かっても、破損や故障して作業が中断するのは大変困る。旋回はブームを収納する**
- ② 液剤散布中やその後に**喉や鼻口の中に違和感**を感じた時は、農薬によるものと思われる。**キャビン付機か、防じんマスク**を使い対応する 身体露出部分は必ず洗い流す
- ③ 散布後は、**風呂・シャワーで身体を洗浄する**



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

74

防じんマスク
(性能RL2)と、フ
ード付カッパ等
で体保護し、
散布後に身体
を風呂・シャワ
ーで洗浄する

農薬散布

作成 24.12.01

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- みかん果樹に、大量に消毒液剤をシャワー状に散布する

消毒液剤をシャワー状に散布すと、霧状に漂う物と葉から落ちる液剤を浴び(暴露)している

散布作業中の消毒液を吸い込む・口に入らない様に保護具を使用する



石垣
片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



山腹の果樹



75

6-6. 薬剤の希釈・混合

文章 25.11.30 取り分け

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- 水和剤を開封してタンクに入れる時、粉が舞い上がる
- 液剤容器を台に置き吹き出して、水溶液をかき混ぜて跳ねて、掛る

- 液剤を計量カップに取り分け、もとの容器を台や地面に置いた時に、容器内の空気が注ぎ口から噴き出して、液剤が顔や手、身体に掛かる
防災面、ゴム手袋、他で防護
- 水和剤は、袋を開けて水に入れる時に粉が舞い上がり、吸い込み(経気道暴露)む。掻き混ぜた時に剤が飛ぶ。身体に付着したまま作業し、汗で粉が溶けて皮膚に触れる(経皮暴露)
防災面、ゴム手袋、防じんマスク、カッパ(防護服)

農薬のSD(セーフティデータ)シートには、人体の防護とトラブル対応の記載有る(農薬保管場所又は管理機内に備えてあること)
<https://www.kumiai-chem.co.jp/products/sds.html>


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



76

防除作業で液剤散布

差替 25.12.26 防災面
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com


	液剤希釈と散布の危険源	保護具の注意点	
希釈・調合	①希釈時に液剤の容器を置き噴き出して顔に掛かる ②液剤調合時に跳ね返り顔身体に掛かる	①②防災面と防護手袋(ビニル・ニトリル系)を使用する ③④カッパと安価なコートを重ね着するか、使い捨てる	 軍手は使用禁止 注意: 色付薬液は、衣服の着色で判るが、透明な薬液の付着は気付かない(顔面は防災面で保護する)
散布	③散布液の噴霧を被る ④散布液が葉から滴下して、身体に付着する ⑤雨合羽・防護服は暑く、長時間作業は熱中症になる	カッパ 2500円 コート 300円 全面6000F 取替式フィルタ 2071-RL2 <3M> フード式呼吸保護具 W07D2H2 100000円 (7-ドHD-H2、フィルタD2)	
保護具	⑥手袋は洗浄で再使用強度有るが、素材に染みだした液剤が作業の汗で手に付き(経皮暴露)健康に影響する ⑦剤種で吸収缶(防毒フィルタ)を使う、破過時間の管理が出来ていない	⑤早朝から9時頃までに散布を終える計画で作業する ⑥使い捨てるか、耐性のある異種手袋を2重使用する。(二重は指が動かし辛い) ⑦散布や燻蒸処理は1シーズン毎に製造後2年以内の未使用吸収缶を使用する。(予備持つ)(温度・湿度で濃度が変わり破過時間も変わる)	

ホームページ <http://ansin39.com/>

77

防除作業後の処理

配置 26.01.15 文字色
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

	散布後の処理	防塵マスク (保護具の使用)	
残剤	①計画面積に応じた剤の量にして、使い切る(二度まきする) ②川や池に流さない	取替式 6500シリーズ <3M> 3700円+ フィルタ3500円 使い捨て 8511-DS2 <3M>450円 使い捨て DD02-S2-2K <重松>240円 排気弁付 18時間 DD02V-S2-2K <重松> 330円	マスク付けてからメガネを掛ける 
保護具	③保護具は、使い捨てが良い ④面体の洗浄は、下水処理の洗い場で行う(洗浄水を外に流さない)	取替式 TWシリーズ<シタマツ> 2100円+防塵フィルタ600円	衛生マスクは薬剤で濡れ水滴(液剤)が口に入る。防塵は表面濡れても液剤が口に入らない 
身体・服装	⑤作業中及びその後、痛み・かゆみの異常を感じたら、弱い水流で洗い、状態により受診する(薬剤成分は容器かSDSを見る) ⑥着ていた服だけで洗濯する。家族の物と別に洗い、その後洗濯槽も水流する ⑦作業後、皮膚露出部を石鹸で洗う(シャワーや風呂に入ると良い)	各、ばく菌防止及び防塵効果 フェニトロキシゲン(GAS)濃度: 1.22E+4(4-5) 日本製薬衛生学社(計研基準) 1 mg/m ³ エタノール20% (GAS)濃度: 1000-4(4-5) 日本製薬衛生学社(計研基準) 200 ppm 日本製薬衛生学社(計研基準) 200 ppm 887 mg/m ³ ACQ11(計研基準) TWA 20 ppm, STEL 150 ppm エタノール20% (GAS)濃度: 13300-2(5-7) 日本製薬衛生学社(計研基準) 50 ppm 日本製薬衛生学社(計研基準) 50 ppm 5217 mg/m ³ ACQ11(計研基準) TWA 100 ppm, STEL 150 ppm 取替式 TWシリーズ<シタマツ> 2100円+防塵フィルタ600円 農薬ミストに粉塵用フィルタでも機能する。ミスト用が入手できなければ粉塵用使う SDSには、保護具や応急処置の記載ある	

ホームページ <http://ansin39.com/>

78

セーフティーデータシート (SDS) を見ておく

配置 26.01.15 付箋

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com



協友スミチオン乳剤
安全データシート
JIS Z 7253:2019 に準拠
作成日: 2023 年 6 月 12 日 版: 12.0

給表示 (GHS-JP)

川に流すと、水生生物に毒性がある



1. 化学品及び会社情報

化学品の名称
農薬登録番号
推奨用途および使用上の注意
会社名
住所

皮膚は石鹼を
付け水で洗う。
流水洗浄する

担当部署
電話番号
FAX 番号
メールアドレス
WEB サイト

皮膚に付着した場合
多量の水で洗うこと。
直ちに医師の診察/手当てを受けること。
汚染された衣服は、
洗濯機で洗うことは
しないで、分別して
廃棄すること。
目に入った場合
直ちに医師の診察/手
当てを受けること。
洗浄を続けること。
必要があれば、眼科
の専門医に相談する。
飲み込んだ場合
口をすすぐこと。
嘔吐をしないこと。
直ちに医師の診察/手
当てを受けること。
物理的危険性
爆発物
可燃性ガス
エアゾール
酸化性ガス
高圧ガス
引火性液体

2. 危険有害性の要約

口内を洗浄し、
水を飲ませる

16. その他の情報

記載内容の取扱い

記載内容は、住友化学株式会社のスミチオン乳剤を参考に、現時点で入手できた資料、情報に基づいて作成していますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性に関しては、いかなる保証をなすものでもなく、品質を特定するものではありません。
また、注意事項は通常の取扱いを対象としたもので、特殊な取扱いの場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。

中毒した時の緊急連絡先

(公財) 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限り)
中毒 110 番 一般市民専用 (情報無料) 医療機関専用 (情報有料)
大阪 (365 日 24 時間対応) 072-727-2499 072-726-9923
つくば (365 日 9-21 時対応) 029-852-9999 029-851-9999

医師に対する特別な注意事項 : 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及び PAM 製剤が有効であると報告されている。

異常は医師の診察を受ける

<https://www.kyoyu-agri.co.jp/>

cms_K2kQjF5/wp-content/uploads/2022/07/9628802f5904f470d130bc590c5b1d09.pdf

79

強アルカリ性の薬傷



差替 25.12.26 写真

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

有害物質の表示

物性	壊死 (えし:細胞の死)	症状と対処	薬剤
強酸 0 1 2 3 4 5 6 中性 7 8 9 10 11 12 13 14 強アルカリ	酸性 凝固壊死 (固化)	皮膚に付くと、 表面は火傷の様な薬傷する。 火傷と同様に冷や す(15分以上)	酸性薬剤 スミチオン、他 
	融解壊死 (液化) アルカリ性	組織を溶かしなが ら深部まで破壊 する。 直ちに常温流水 で15分以上洗眼・ 皮膚洗浄し、毛穴 深部に溶け込んだ アルカリ物を除 去する。除去不完 全は融解壊死が 骨に達する	強アルカリ性薬剤 石灰硫黄合剤、ボルドー液、他 

洗眼器

ヘルメット
取付型
防災面
<山本光学>
4000円ニトリル、
ネオプレン

化学防護手袋
93-260 <シグマ>
サイズ S-M-L-XL
1箱25双
注意:使い捨てること

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

80

記号 `26.01.17 密着

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6-7. 農薬散布と保護具の使用

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. 合羽・ヤッケを着ると暑い | 2. 防じんマスクを付けると息苦しく、暑い。紐がきつい | 3. 眼鏡がマスクと干渉して見えづらい |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|

農薬液剤が降りかかる作業は、雨合羽や防護服(夏は暑い)を使用する。フード式(頭巾)呼吸用保護具の使用もある

ヘルメットにヤッケ・合羽のフードを被る
(小さいフードはかぶれない)

ヘルメットやフードかぶる前に防塵マスクをする
使い捨て、又はフィルタ取替え式

防護服(耐薬品、使捨て)、ヤッケ、作業用合羽(レインスーツ)

全面面体とフード式

ヘルメットをヤッケのフード上から被ったもの

防災面(ヘルメット後付型を推奨する)、フェイスシールド
顔面保護できないが、ゴーグル、保護メガネ

耐水・耐薬品 手袋の主な材質
ニトリル、ビニル、ゴム

推奨しないが必要に応じて腕カバー

長靴(耐滑性能があると良い)

マスクをしてメガネ掛ける。
紐はツルの内(顔)側になること

顔面へ密着させる為に、強く紐を引く

密着した時の金具位置約15cm短くした

マスクを優先する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

81

農薬ミスト捕集状況／防塵フード

配置 `25.12.08

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

ミストを吸ったフィルターは
日が経つと変色して、
どれ位い捕集したかが判る



装備1式型
W07D2H2
<シゲマツ>



フード式呼吸保護具

W07D2H2<シゲマツ> 100000円
フード、送気管、ファンユニット、フィルタ、バッテリー
HD-H2、BH-A1、FU-07、D2、BL-L4TK
4.2千、5.1千、110千、8.8千、20千円

化学防護服


マイクロガードMG2000P
10枚組16000円

農薬散布中、粉剤が口に入り砂を噛んだ様にざらつく。
これは、交換時期が過ぎたもので、フィルタ洗浄禁止の商品



HD-H2
4200円

粉剤防除に3年使用し、
1回洗浄で紙が破れた物



再使用できない

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

82

文章 '25.11.30

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6-8. ドローン農薬散布

1. 離着陸、風に煽られ 衝突	2. 樹木・電線類に干渉し 墜落 する。樹木は成長している	3. バッテリー保管は容量50%にする
------------------------	--------------------------------------	---------------------

農薬散布にドローンを利用する

①障害物及び薬害を受ける植物の調査表

②飛行・散布計画書 兼 設定表

③軽トラの荷台に車幅をはみ出ない様固定して移動する

はみ出しは「制限外積載許可申請」必要だからはみ出さない

④離着陸点を、ゴム板に表示して置く明確になる

⑤離着陸点から最低5m離れて操縦する

機体長の2倍を目安に5m以上

離着陸の失敗や突風で、機体がオペレータに衝突の予測して**離れる**

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

83

構成 '25.12.27

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

飛行前準備とバッテリーの管理

飛行前の準備

作業前に現地確認	- 飛行前に見通しの悪い圃場を一周して、障害物と目視出来ない箇所(ブラインド)の、有視界飛行操縦者の移動経路確定する - 段差・排水穴・長い草丈による経路の転倒対策を行う
合図方法	- 操縦者と補助者の合図方法を確認する - 思い込みや「たぶん大丈夫」を排除して連絡を密に取り合う
離着陸点	離着陸点を明確にして、その周辺に人車などが安易に接近できない様にする

リチウムポリマーバッテリー(LiB)の温度や保管

周囲と本体の温度の範囲	低温は0°C(発火リスク有)、高温は40°C
長期保管温度	22~28°C(湿度40~50%、参考GDI製)
保管中の放電	自然放電は月に1%/程度あり、バッテリー容量を60%にして保管開始する



(耐火性)保管庫の温度設定25°C

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

84

7. 畦草刈り

項目 `25.12.29

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

シート番号

-0. 刈払い用語の定義	86
-1. 刈払作業での身体異常	89
-2. 刈払機の保護具一覧	91
草刈り(刈払)用具準備	92
-3. 刈払機の作業前点検、作業準備	98
-4. 刈刈機の振り幅・高さ	103
-5. 河川縁のあぜ草刈り	119
-6. 草刈の危険源 法面・天候	123
中山間地の法面	124
よくあるヒヤリハット	130
-7. チップソー、小石飛び方の特徴	131
飛ばさない、影響させない	132
-8. 歩行式あぜ草刈機の石飛ばし	137
-9. ラジコン式草刈機を使う	139
-10. 草を生え難くして、草刈りを減らし無くす	143

ポイント:
**疲労低減、
小石飛散低減**

畦に草が生い茂るが、
溝切りによって水田との
区分がハッキリ判る

稲は順調に
生育している



富山県南砺市八塚
2016.7.06

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

85


7-0. 刈払い用語の定義 1/3

追記 `25.12.21 切込量

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

項	用語	意味・内容
1	ふり幅 振り幅・振幅	刈払い部を始点から終点までの 1度振った距離
2	刈り幅 刈幅	刈払いを一定方向(例:前進)で 刈払った草の幅
3	刈り高さ 刈高	地面から 刈払い部の上げ高さ
4	刈込み量 刈込量、切込量 切り込み量	刈払い部の草の 刈込み量 で、 半径は刈込量少なく、 直径は刈込量の最大になる
5	刈取り量 刈量	1度の刈払いで 刈り取る草の量 。草の生え方(密集度)、長さ で量に変化する
6	左振り	体を軸に、刈払い部を 右から 左側に刈払う
7	右戻し (右振り)	体を軸に、刈払い部を 左から 右側に戻す
8	(斜面で) ふり下ろす	斜面で 刈払い部を 振り下ろす
9	(斜面で) ふり上げ	斜面で 刈払い部を 振り上げる
10	(紐で) 上下動	紐で 刈払い部を 上下動させて 直径分の面積を刈払う

肩掛け式



地面からの
刈払い部の高さ
刈り高さ

★地面に接触させる紐は刈高0cmになる
★チップソーは地面に一番近い部分になる

刈込み量(切込量)
半径→少ない
直径→多い
(最大)



紐を上げ下ろし、
上下動させる刈り方



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



★ふり幅が刈幅よりも大きくなるのは、
刈払った草を刈幅の外に運ぶから

86

追記 '25.09.12 刈刃付箋
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

刈払い用語の定義 2/3

項	用語	意味・内容
11	ふり速さ 振速さ 振り速度 振速度	刈払いの ふり速さ 草刈取り量が増えて重くなって(高負荷によって) 速度が変わり遅くなる
12	(斜面で) ふり高さ 振上げ高さ 振高	斜面で、振り下ろし端を基準に 振り上げる高さ で、高くなるほど 振り上げる力が必要 で、身体への負担は大きい
13	(斜面で) ふり下ろし端 下端	斜面で、しゃがまずに刈払い部を谷側に振り下ろした時の 刈刃先端の谷側の位置 のこと
14	短草(低草)、 中間(中草)、 長草	立った状態の草丈の目安で、 短草(低草)は30cm以下 中間(中草)は70cm以下 長草は、70cmを超えるもの
15	草詰り 刈り草詰り	刈払い部と飛散防止カバーの間に 挟まる草 で、回転が落ちて止まる
16	(U字ハンドルで) 右手ハンドル 右手ハンドル持ち 左手ハンドル 左手ハンドル持ち	右手でU字ハンドルを持ち、左手でシャフトを支える 左手でU字ハンドルを持つ

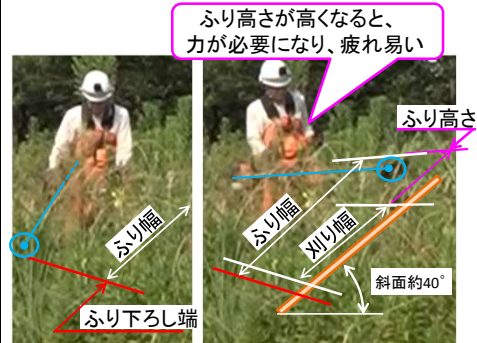

片山安心コンサルタント合同会社
 ホームページ <http://ansin39.com/>


87

文章 '25.12.14 高刈り
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

刈払い用語の定義 3/3

項	用語	意味・内容
17	斜面 上面 上端・上段 中間・中段 下端・下段	上端の平面部分 斜面・法面の上部 上端と下端の間 斜面・法面の下部
18	高刈 高刈り	地表から草丈15-30cm程度の 高さで刈る
19	高目刈 高め刈り	地表から草丈3-5cm程度に刈る
20	大振り	左右のふり幅が、1m~2m程度に大きく振る
21	小振り	左右のふり幅が、70cm~90cm程度に小さく振る
22	中振り	ふり幅は、大振り和小振りの中間で振る
23	紐叩き	紐で地面を叩き、草を粉碎する

法面の傾斜と広さ



8月14日 刈払い 1日目



8月23日 伸び 10日目



地面に対して角度を付け、
紐で地面を叩き根から草を粉碎
 するので、**飛石は極めて多い**

紐と草丈3cmを10日目に比較した時、
草丈の伸び写真で**大差無く見え**、
 草丈3cmと7cmでは、7cmの伸び大きい

88

文章 25.12.09 目薬

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

7-1. 刈払作業での身体異常 (自身の経験)

64歳

部位	身体異常	対応	個人の経験 で参考値
⑦ 手	手が痺れる	手の痺れは、1時間程度で収まる 痺れたまま3時間以上の作業を3週間(約90時間)続けると、徐々に痺れが翌日収まらなくなり、痺れが記憶されていていつも痺れを感じる(経験では、何もしていない時に、痺れを感じ関節が痛む) ①発症後は、作業を2時間まで、短くして、作業後の痺れを緩和する(作業に集中し、刈払い中は痛み感じない) ②予防に、振動軽減形手袋で、握り易い物を使う(柔らか過ぎはダメ)	
	指関節が痛む	関節の痛み、翌日までに収まるが、物を掴む(握る)仕事で痛みだす ①作業後に(家で)、両手を水温5℃前後の冷水で1～2分冷やす ②原因作業を3か月以上(今シーズン)作業しなければ収まる	
⑪ 耳	耳が痛む、 耳鳴りする (音が出ていないのに音が聞こえる)	・高回転のエンジン音で耳(鼓膜?辺り)が痛む(スピーカーの大音量で耳痛む) ・エンジンを止めたが、エンジン音が聞こえる様な気がする 耳の中で音が鳴っている様な症状が出る ①エンジンを6000回転以下で作業する。(又は当年は作業しない) ②耳栓やイヤーマフ(ヘッドフォンの様な物)を使うが夏は暑い ③電動式刈払機を使う	
① 眼	眼に異物が 入った	眼をこすってはいけない。小石は失明の可能性あり、水道水で眼を洗い受診する。目薬で流し応急処置する(目薬をポケットに入れておく) ①(クリアタイプの)防災面を使用する	未開封の新品が 衛生的に良い

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

89

文章 25.12.09

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

刈払作業での身体異常 (自身の経験)

64歳

部位	身体異常	対応	ボイズンリムーバー
① 顔	日焼けして鼻・ 頬が痛む	日に当たり日焼けする。 日焼け止めクリーム(SPF 50+)を塗る	日焼け止め ボイズンリムーバー
② 首	痒くなる	蚊・吸血虫に刺され痒くなる。肌の露出を無くす為に、首タオルをする。防災面の上から防虫ネットを被る。 刺されて30分以内はボイズンリムーバーで毒を吸い出せれば、腫れるが痒みは少ない	ヘルメット可
⑨ 背	後ろ向きに倒 れ背を打つ	開口部(畦の水戸・尻水戸の穴)が草で隠れ、足を取られ転倒する。 ・位置の確認に草丈25cm程度で刈っておく(仕上げれば尚良い) ・コンクリート製マス蓋を置く	草で何処に穴があるかわからない
③ 下 腿	転び脛を打つ	呼び450 横から見る	正面から見る
⑥ 足	足の指、土踏 まず、甲を切る	背負式刈払機で、畦上面に立ち(特に左)斜面を刈上げた時、チップソーが土に食い込み走り上って、足に当たり親指を切った。 肩掛け式刈払機で3方向から体に固定する肩ベルトを使うと良い	
	足首をひねる	足元の穴が草で隠れ、開口部に片足を落とし捻挫する	

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

90

配置 '25.12.09

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

7-2. 刈払機の保護具一覧

	① 頭・顔面		ヘルメットにクリアタイプの防災面を取り付け使用する(網は小石が突き抜ける)
	① 耳		高回転は耳栓又はイヤーマーフを使う a. エンジン回転数を下げて作業する 低回転(低音)なら、耳栓は不要です b. 電動刈払機を使う
	② 首		首元(喉)カバーを使う
	⑨ 肩・背, 胸部・胸		肩ベルト 肩掛け刈払機を、3方向から上半身に固定する物
	⑦ 手		振動軽減形手袋 (握り易い物) 握りが柔らか過ぎると、握りに力が入り1時間の作業で痺れ痛む
	③ 胴～下腿		サロペット: 飛散する草・小石から身体を防護する
	⑥ 足		長靴: 滑り低減し、足と空間が有る物は刈刃が当たってもすぐに足は切れない ☆つま先に「先芯り」が良いが、重くなり疲れやすくなる

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

91

追記 '25.12.14 混合比50:1

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一. 草刈り(刈払)用具準備 11点

①ヘルメット、①防災面、②首元(喉)カバー、③サロペット、④(後付け)スパイク、⑤チップソー

⑨肩ベルト

⑩カッターヘッド 安定板

防災面はクリアを使う(網は小石が突き抜けます)

⑭耳栓 1組120円

⑥長靴 柔らかいとダメ 田舎靴 薄過ぎダメ

⑦手袋 振動軽減形で握り易い つま先に鉄心入り 4300円

⑧混合油タンク(3リッター以下) 容器 2200円 UNマーク付き 4cylはガソリン

コンクリートやアスファルトで滑らない様に長靴から外して歩行できる

南砺市はブルー着色で混合油 50:1 (市販のFC規格は、旧25:1のFB規格より潤滑性能良く、旧機に表示ある混合油25:1指示に50:1で使用するもの)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

92

草刈り(刈払)用具準備 追加仕様

配置`25.01.28`⑩

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

⑩空調服
保冷剤を併用する
1式24000円

⑪ヘルメット
かるメット 5000円

⑫ヘルメット取付け防災面
山本工学 2500円

⑬麦わらバイザー
600円

⑭メッシュサロペット
1500円

②首元(喉)カバー
2180円

⑮アイスベスト
保冷剤3つ 約2時間
2800円

⑯ヘルメット取付け用防災面
山本工学 YF-320A
2500円
取付け例

⑰すね当て
丸山 2000円
ヤマビコ 5000円

⑱イヤーマーフ付防災面
ハスクバーナ 12300円

脚絆

重い物は足が疲れ、推奨しない

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

93

文章`25.12.20`

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

二. ヘルメットに機能を付加する

	ヘルメット	効果	備考
1	頭部保護  内蔵シールド<タニザワ> 11000円	頭をぶつかる物から守る「飛来落下」用、「墜落時保護」用は転倒時の衝撃から頭を守る、「墜落時保護」用を選ぶ	 商品名 かるメット、超かるメット エアライト仕様<タニザワ> 380g
2	顔面保護  ヘルメット取付型防災面<山本光学> 3000円	眼や顔面に物が飛び当たって、痛み最悪失明の危険を防止する ヘルメット取付型の防災面(クリアタイプ)を選ぶ	 メッシュタイプ 2000円 小石が通過して目に当たる 防災面に首元(喉)カバーを付ける
3	日差しを遮光  麦わらバイザー 500円	麦わらバイザーを追加して直射日光を遮り、体温上昇や顔の日焼けを防止する	 ヘルメットにバイザーを被せて両端を紐で縛れば出来上がる 組み合わせて 460g

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/


94

一般の物、正確には「振動を低減する」

配置 '25.12.09

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

三. 振動工具の防振手袋(減振手袋)

手を保護する手袋	備考
1 手の平から指先まで 衝撃吸収パッドを当て、 振動を低減する 手囲いの長さで手袋 サイズを選ぶ 指先はだぶつかないこと	パッドは、手のひらに有 り指先に無い物は、握る 力が軽く済み、痺れ少ない クッションが軟らか過ぎ ると強く握らなければなら ず、40分程で 指痛くなる 
2 指の厚いパッドは、素 手より握り(内径)が大き くなって握る力が入り、 手の負担になる(指が痛 くなる)	握りの径が大き くなると強く握り、 結果1時間程度で 指が痛くなる 
	手袋の注意書きに、 「この手袋は振動を軽減する物であり、 振動暴露の危険がなくなることを意味 しません」とあります 片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/ SIP PROTECTION SIOEN社 MAC GREEN 藤マックス

95

四. 草刈り、足の保護と疲労低減

文章 '25.12.09 脚絆、短靴
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

履物	備考
1 軽い(PVC製) 長靴を使う ① 足元安定 (泥や傾斜の耐滑) ② 疲労低減(軽靴) ③ 切創・捻挫防止	泥の所は転倒し易く、飛散 した草が靴に入り不快で、 刈刃が当たるとケガする  別の日、チップソーが走り 長靴と右足親指切った
2 (ゴム靴・すね 当てを使い) 足が重いと 疲れる	林業用の鉄心入り脚絆も 利用できるが、短靴だと隙 間できる ゴム長靴 1930g/足 革脚絆
3 短靴は、くる ぶしからすね の下腿を守れ ず	両足に重り(片側300g程度で も)を付けた歩行は、疲労 が増す 短靴1000g/足 中編上靴

○ 長靴、
鉄先芯入り長靴



△ズボンを靴下に入れる



× 通常の安全靴



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


96

文章 '25.12.09 ケガの程度
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

刈払機作業の靴

刈払機のチップソー刃で足を切創するのは、反蹴やダッシングによって急に刃が足に当たることが多いからです

長靴はチップソー刃が直接足に当たらずケガ軽いが、短靴や半長靴は直接刃が足に当たりケガの程度は重大になる

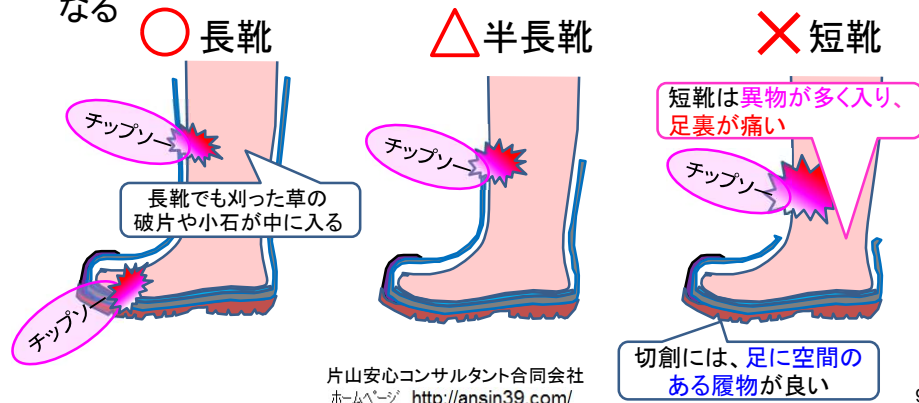

97


7-3. 刈払機の作業前点検と運搬

文章 '25.12.09 芯ブレ小さい
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- ① チップソーを手で廻し芯ブレ小さく、チップ欠損無い (回転時に振動無い)
- ② 飛散防護カバーの固定、刈刃との間隔が開いていない
- ③ ハンドルが緩んでいない
- ④ 混合油入り、キャップが閉まっている
- ⑤ エンジン掛け、刈刃回転させず20秒後、異音・異臭無い (暖機運転兼ねる)

★燃料は軽トラの荷台で、燃料タンクに何か被せて直射日光を当てずに運ぶ

日光に当たり容器が破裂し、気化したガソリン・混合油は危険です



98

あぜ草刈り、作業準備(保護具)

追記 '25.12.20 付箋
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

① 防災面
(出来ればヘルメットも併用)



保護メガネだけでは
顔(頬)に飛び散った物
が当たりとても痛い

② 長袖・長ズボン

③ 減振(革)手袋

④ 前掛け又は
サロペット

⑤ 長靴



⑥ 脱着
スパイク



⑦ 耳栓



長靴は、(PVC製)軽い物が良い。
ゴム引き厚みある物は回転刃から
足を保護し易いが、**重いので
疲れ易くなる**

暑さは疲労が激しく、作業時間
を短くして休憩を多く挿みます

スパイクのピンが、**石、コンクリート、アスファルトの
硬い部分で滑る**作業後は長靴他に履き替える

軍手は編み目が粗く、
飛来物がすき間を通り
手に当たり**痛い**



▲ 軍手を2重にする
とやや良い

● 防振(減振)革手袋
が一番良い

99

あぜ草刈り、作業準備 (機械)

配置 '25.12.20 文字色
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

⑧ 混合油タンクの
キャップ締め

⑨ 肩腰ベルトの亀裂、
こすれの点検消耗交換

⑩ チップソー、紐の
・ 刈刃点検消耗交換
・ 手で刈刃が軽く回る

⑪ 飛散防止カバーの
・ 取り付け位置
・ 取付緩み無い

⑫ 道路に掲示草刈り
作業表示(看板・コーン)



ふり幅を小さく
すると、この範囲
で刈払いできる

カバーの
取付位置

最新の物はカバー
取付位置表示が有る

チップソーを水平に、
地面と接触を減らす為
の「安定板(盤)」高さ3cm



チップの欠け

早めの交換
使用限度は**振動が出る**
(チップの欠け1/6を超えた)頃
で、振動で手が痺れる。
痺れは握力低下させケガ
のもとになる

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

100

肩掛け式刈払機のベルト

追記 '25.12.20 付箋
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

肩掛け式は、シャフトが体の右側に固定され、転倒時に刈刃(チップソー)が足に当たらない様に規制される

△肩と胴で2方固定	○肩と胴と背中中の3方	×肩だけの1方固定
普通	推奨する	推奨しない
ループハンドルの場合、屈んで前後の振りを加える作業をしたい為、使用されている		
転倒時に刈刃が足に当たり良くない		

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

101

背負い式刈払機のシャフト位置

文章 '25.12.09
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

右側シャフト
左手ハンドル

左側シャフト
右手ハンドル

頭から転落
45°
法面
1m

一方の手(利き手)でハンドルを持ち、もう片方の手で草刈り刃を操作し、腰を入れて(体を少し廻して)刈ると腕振りの労力が減り、疲労が減少する

背負い式の場合
エンジンは、腰よりも少し上の位置で背負うと疲れ少ない
★腰辺りに下げると、肩に負担が掛り痛く疲れ易い
★エンジン位置高過ぎると、排水路の下刈りで、つんのめり、転落する(エンジンが覆いかぶさる)


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

102

記要`25.12.14 ふり幅
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

7-4. 肩掛け式刈払機の振り幅・高さ


チップソーのふり幅と高さを意識し、回転数を約6000rpmにする




出来るだけ
水平を意識して
コンパネ横幅内
(約70cm)で振る



刈刃(チップソー)のふり幅は、地面との接触を減らす為に小さくする
(平面も斜面も)



平面は、刈刃(チップソー)を水平に振って飛散を減らす



正面で
地面に接触し小石飛ぶ

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

103

記要`25.12.09 草差
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一. 刈払い草丈、草質と往復刈り

刈刃は反時計回り(左回転)する。基本は左振りで刈払い、右に戻すを繰り返す。草質により往復刈りする

紐と草丈3-5cmの
刈払草の差は小さい

草の状態	動作	紐刈り(0cm)	刈高3-5cm	刈高5-7cm
1 中低草 (70cm以下)	左に振って地上高3-5cmを刈払う			
2 長草 (70cm超え)	地上高20-30cmで左振りで刈って右に戻し、高さ5-10cmを左振りで刈払う			
3 腰の弱い 中低草	右に振ってチップソーに草を絡ませながら刈払う(紐では刈払えない)			

刈り方	左振り(順方向)	往復	右振り(逆方向)
刈刃の動き			


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

104

文章 '26.01.13 切込量重なり
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

二. 平面作業、疲労低減


- ① 大きく振る刈払いは、作業時間は比較的早くなるが、
体も振って腕で草を多く運ぶので疲れ易い

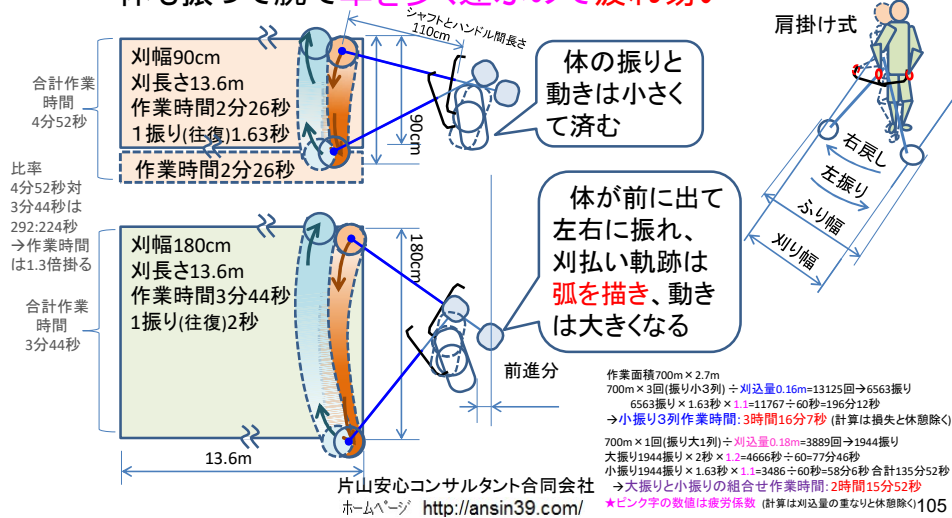

肩掛け式刈払機は、体(腰)で振る

記要 '26.01.02 振り幅
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
07/17/26

肩掛け式刈払機 U字ハンドルは、左脇を締めて片足を半歩進めると、刈刃は0.7m程度左右に振れてコンパネ幅分の刈払いになる。腕を大きく振る刈り方は疲れ易い

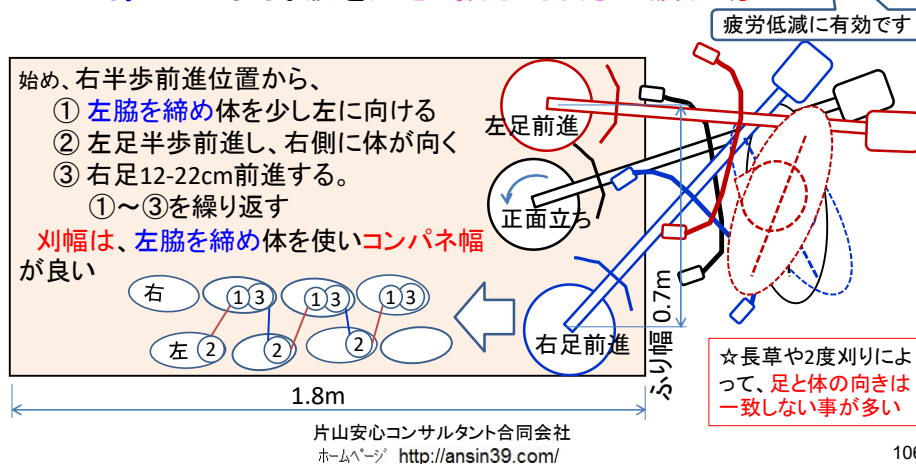


106

背負い式刈払機は、腕と体で振る

記変 '26.01.02 ふり幅
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
07177

背負い式刈払機は、利き手(例:右手)でハンドルを持ち、
ふり幅0.7m程度に他の手(例:左手)でパイプを操作する。
ふり幅1.8mは、両腕と体を左右に動かして振る。

腕と体を大きく振る刈り方は**疲れやすい**

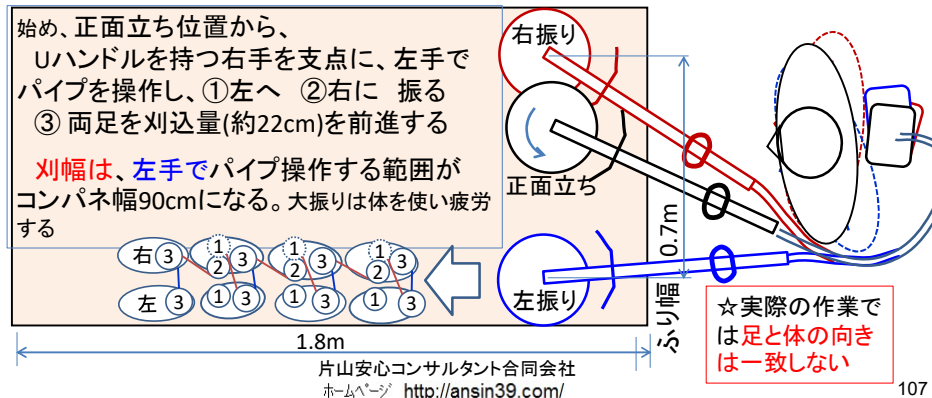

107

三. あぜ刈り、左右の振りを減らす

文章 '25.12.09
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com


方法1 刈刃を振らずに、
刈高さを一定に保ち刈り進む
①右斜面->②左斜面->③上面
(隙間の刈残しあるが疲れ少ない)



歩幅(約60cm)分で
刈刃を振り、
1面ずつ仕上げる

右写真は、
4月上旬に除草剤を1回散布し、
7月上旬の2回目の草刈りです

方法2 ①上面を先に刈払い、
(②左から③右)斜面を、**歩幅だけ
斜め振りで**刈払い、上面に草寄せする



最後に上段を刈る

仕上がり



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

108

文章 25.12.11 ふり幅

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クリック

四. 肩掛け式、平面・斜面の刈払い

- ① 平面や法面は、ふり幅を70cmにして**小振り**にすることで**体が安定**し、草刈取り量を減らし、**草運び量を減らす**。
- 1. 小振りは、体のひねりは少さく安定する
 - 2. 刈刃は地面に水平で、**前傾**浅く済み、刈り残し少ない



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

109

文章 25.12.09

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クリック

肩掛け式、斜面の刈払い方法

- ② **斜面50°**では、体を支える**谷足**は**自由に動かさず**、**片足半歩進み**ながら小さく2回振っている



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

110

肩掛け式、平面・斜面の刈払い作業

配置 '25.12.09 矢印
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クワッ

③ 右に住宅があり、 左側の田に飛ばす様刈り払う

手順1 多くの石は左側に飛ぶので、
右側に住宅を見る方向へ刈り進む



手順2 住宅側の排水路に降りて、刈り下ろす



手順3 田側を刈り下ろす



★チップソー
排水に草をなるべく落とさない様に、下から約40cm刈上げて振り上げ、刈り下ろす
(中央は刈り残し出来る)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

111

肩掛け式、法面刈り

文章 '25.11.30 先と前
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- ・ 後退で刈り進むと、先の危険源に気付けない



体の前にパイプを置き、後退しながら刈り降ろす。
草は田に落とす



- ・ 前進で進めば、前の危険源に気付ける



法面にパイプを入れ体は外に置き、前進して刈り降ろしている。
草は田に落とす



「右利き」は、反時計方向で刈り払うと疲労少ない(写真参考)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

112

追記 '25.12.20

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

五. 背負い式、平面の刈払い方法

- ① 背負い式は、腕の振りは小振りも大振りもあまり変わらないが、大振りは体が大きく向きを変えている。

刈幅90cmの小振りは、
体を動かしていない



刈幅90cm小振りは、草が挟まない



チップソーの円盤に草の
掛りは無く見えている

刈幅180cmの大振りは、
左振りは腕と前傾、右戻しは体を捻る



刈幅180cm大振りは、カバーと刈刃の間に草が挟まる




チップソーの円盤は、
草が掛り見えてない

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

113

法面刈り、背負い式


配置 '25.01.13 パイプ色

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

体の前にパイプ
を置き、前進して
刈り降ろす。肘より
上に上げない
草は田に落とし、
片付けない

道路上から
刈る部分

出来るだけ振り上げを低くし、
振り降ろす時に草を刈る

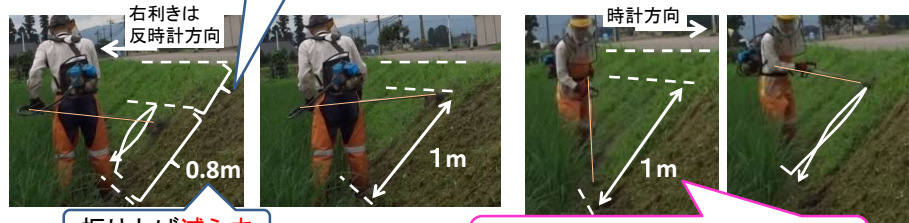

右利きは
反時計方向

振り上げ減らす

右利きは、反時計方向で
刈り払うと疲労少ない
(左下写真は疲労少ない)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



刈り上げは、持ち上げと草の抵
抗で体力を使い、疲労しやすい

114

配置`25.12.18

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

チップソーのキックバックとダッシング

個体 立ち木、 大きい石、 硬い地面、 コンクリート、 他	反時計(左)回転しているチップソー(刈刃)	キック バック (反撥)	弾きかれて刈払い機のパイプが飛ばされる 
		ダッシ ング	急に飛び出す(駆け上がる) ☆ループハンドルに多い 

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

115

構成`25.08.12

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

六. 長草の刈払い方法

往復刈りは、右側を起点に考えて左右に刈払う

順	長草刈払い動作	詳細
1	左振り で 刈払い	長草 (70cm越え)は、 右側を起点に 左振り 刈高20-30cmで払い
2	右戻し	左側から 右へ返し ながら、 右端で地上高5-10cmに刈払い
3	左振り、 草運びながら 刈払い	右端から高さ5cm程度で 左に振り 刈払い面を整える
4	右戻し、 刈込み量だけ 前進する	右に振り戻し 、次の動作の起点へ 刈込み量 だけ前進する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

116


追記 '25.12.09

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

長草の刈払い 1/2

草丈70cmを越え、**2m程度の物は、2段刈り**で行う

- ① 地面高さ20～30cm程度を、
(右足前進しながら、)**左に刈り払う**
- ② (左足前進、)草の根本付近7cmへ**右に振り戻す**
- ③ 5-7cm程度に刈高さを整え**左に刈払う**
- ④ **右に戻し①へ**



平地は、**脇を閉め**
てシャフトと体の向
きを合わせると疲
労低減できる

- ① 20～30cmの高さに
左へ刈払い
- ② 地面付近7cmに
右振り戻す
- ③ 刈り高さ5-7cmに整
えながら左刈払い
- ④ 右へ振り戻し、①へ

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



刈幅を外れ、右側に刈り込んでいる。
**刈草が多く絡み、チップソーでは左に
振り切れない。進行方向だけ刈る**



117

文章 '25.12.20

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クック

刈払い方法、長草 2/2

長草は**一度に刈り倒した草の運搬抵抗が大きく、刈払機**
で左へ2度3度と振り、草運びが**疲労の原因**になっている。
刈り幅を90cm程度にして、なぎ倒す草の量を減らし、
一度で振り切れる草量から更に少な目にして疲労低減す

- ① 高30cmを刈る ② 地面へ右振り ③ 高7cmで刈る ④ 高30cmに戻る



- ① 高30cmを刈る ② 地面へ右振り ③ 高7cmで刈る ④ 高30cmに戻る



高さ30cmを
2度刈している

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

118

記要 '25.12.10 畦と田植え空間

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

七. あぜ刈りで、稲刈りの畦際は明確

コンバインの刈取り直線ラインから外れる稲株は、あぜ際の草と同時に刈る

前屈みは
転倒し易く、
腰痛になる





① 田の畦際を反時計回りに刈る

(利き手・シャフト位置で決めた。背負い式は時計回りが良い)

② 草丈30cm程度は、法面の畦上を刈り上げ

③ 後の畦下草を刈り落とす (刈幅を小さくできる)

法面下の畦際
30cmは耕起せず
足場にする



コンバイン刈取りの為に、畦際に空間あけて田植する。刈取りの直進ラインから外れた株を刈払作業で取り除く



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

119

記要 '25.01.30

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

7-5. 河川縁のあぜ草刈り

川に背を向けず(転落防止)、川に正面か横向きで作業する

① 川縁は草を川に落とさない様、堤防の上向きに刈り上げる

(一斉草刈で、刈り落とした草が下流で堰き止め、決壊して大量の流水で災害になる)

② 草を刈り倒しながら横へ運び、足元に草が無い状態にする

(草を踏んで滑る、転倒防止)


③ 下段から上段に刈り上がる

(刈り倒した草が邪魔にならない)

④ あぜは最後に刈ると良い



川に背を向けると滑った時
に何も出来ない (頭打ち易い)




片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

120

河川堤防及び法面の草刈り 1/2

文章 '25.12.10 刈幅～1.2m
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

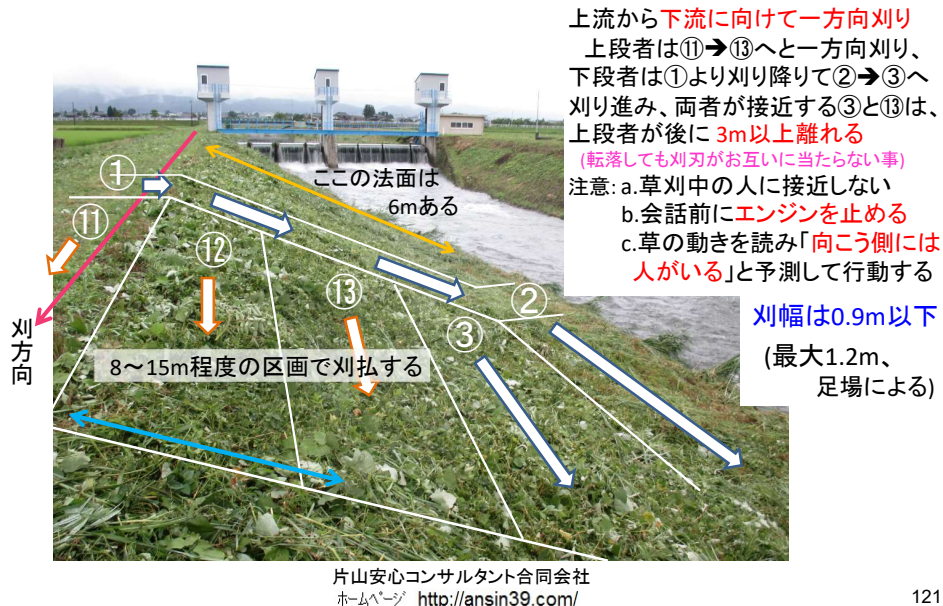


121

河川堤防及び法面の草刈り 2/2

配置 '25.12.18
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

堤防を8～12m間隔で割り、ブロック毎に2人を配置し、
一斉に刈払う。最終段は**作業者が密集するので、最後の
ブロックは2名以下作業者を指名し、他の者は離れた場
所から片付けを行い、密集防止する**

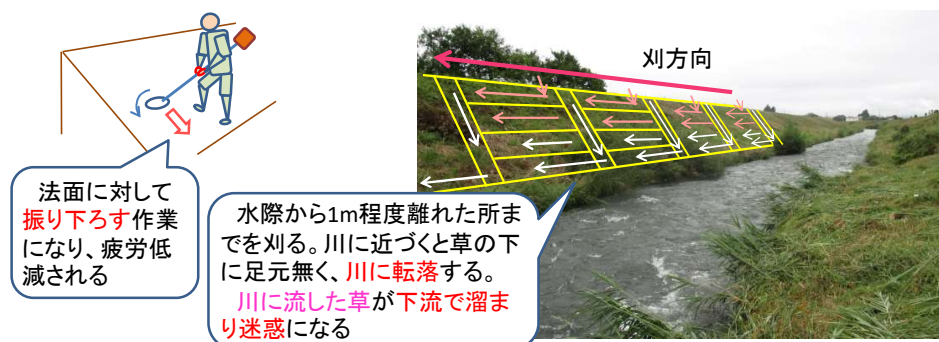

122

文章 '25.12.10 肩掛け式
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クワック


7-6. 草刈の危険源 法面・天候

1. 法面の上から下方の草を刈ると、前傾した無理な姿勢になる



なんとか刈刃は下にとどいたが、その足元はどうか？

肩掛け式は、腰ベルトを弛めないと下方に届かない。弛めると転落時、自身の足に刈刃が当たってしまう可能性が少し増す



2. 背負式は
①下を覗き込み、背中のエンジンが覆いかぶさる(身の乗り出し)
②足元スリップ
重心が谷側へ入ると転落する。
側溝に降りれるなら降りて下方から刈る

不安定は、転落の原因



3. 田に水を張り畦草刈を行うと、
①水しぶきが掛かり服が濡れる
②泥混じりの飛沫が顔に掛かり目に入る
③(水際に)刈残しが多くなる

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

123

文章 '25.12.10 除草剤
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一. 中山間地の法面の危険

刈払機で長い法面刈りは、刈刃が届かず限界ある。

しかし、除草剤を多用しない → 法面の崩落を防止する。

特に赤土は崩落の歯止めが利かない

刈払の段を付け足場を確保する。転落防止の段差に雨水が溜ると崩れ易くなる → 草の根を張らせ、枯れさせない



高刈り
3-5cm残す

不安定は、転落の原因



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

124

文章 25.12.10 大振り疲れ
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

二. 刈払い作業の不安全

- ① 斜面は大きく振る刈払い方は、体が谷側へ前傾する



- ② 大振りは刈込量多く、運ぶ草の距離と量が増え疲れる




125

文章 25.12.10
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com
 クリタ

刈払い作業の不安全

- ③ 傾斜の大きい法面で大振りは体が安定せず、谷側の軸足に負担が掛る。(崩れ易い)法面は転落し易い
 -1. 不安定でバランスを取りながらの(半歩)前進時に滑る
 -2. 下部の残草を刈り払う時に前のめりになる

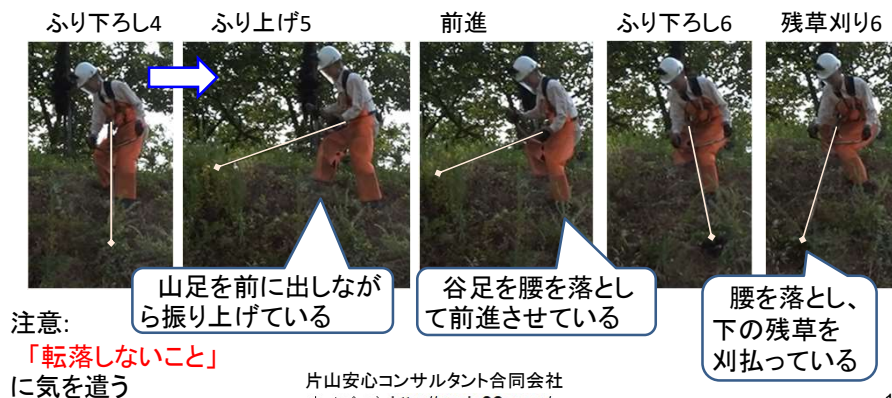

126

記要 25.12.20

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
07777

刈払い作業の不安全

③ -3. 刈り倒した草に足を取られ(滑らせ)転倒する

「足元を気にしながら」の作業で、特に振り下ろしながらの前進は
片足立ちと前傾になり体が不安定である



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


127

文章 25.12.10

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
07777

刈払い作業の不安全

④ 斜面では、刈払い機を山側になる様に体を置き、 谷側へ振り下ろす。前傾し過ぎると転落する

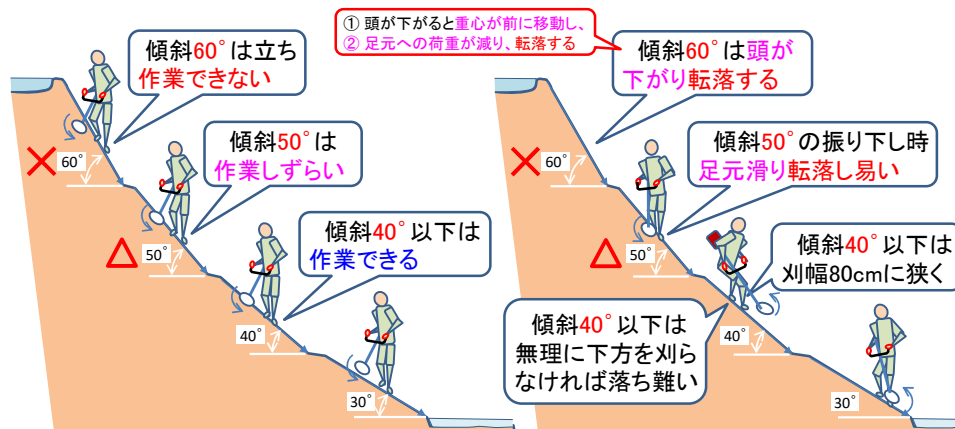

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

128

三. 法面下用水への転落

用水に刈り草を落とさない様に、
下段は振り上げて、中上段は振り下ろして刈る。
用水への**転落時**、頭を守る**ヘルメットの使用**と
用水に板とロープを渡しておき、体が流れ難くする。
出来れば、作業中は水量を調整し減らす

文章 `25.12.10 下段
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com



下端は、
刈上げて
草を用水に
落とさない



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

129

四. よくあるヒヤリハット (危険源)

配置 `24.11.17
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

弾かれ、反動をくらう		足を取られ転倒する	足刺し、キズ、他
			
			
			
			

130

追記 '25.12.10 肩掛け式
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

7-7. チップソー、小石飛び方の特徴

	動作と飛散量	特徴 (肩掛け式刈払い機でテストする)
1 -1	左右に刈刃を振ると、多くの小石に当たった	a. 左回転の為か、左側へ多く飛んだ b. 飛び石は全ての方向360°に有った (飛ばない所は無い) c. 腰を軸に体を捻り両腕を使った左右の振りは、運動量が小さい
1 -2	チップソーを選び安定板(盤)を付け、小石の飛ぶ量は減らせた 厚1cm	a. チップソーを選び変えて飛散量は減り、 b. 角度と向きを意識したら飛び石はある程度制御出来た (持続出来ない)
2	前後に刈刃を動かすと、左への飛散量は減った	a. 刈払い面積は減少した (左右振りと比較 3/5に減る) c. 前後は体を1歩出て戻るを繰り返す為、疲れた (身体的負担が増えた)

ホームページ http://ansin39.com/

131

文章 '25.12.20 飛び石
 片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

小石を飛ばさない、影響させない

飛ばさない	人の対応	飛石の動き	影響させない
1 小石を無くす	小石を取り除く。道路脇や路肩に集まった小石を、掃き集めて無くす(出来るか?)	1 飛石の威力を無くす	a. 草刈り場(発生源)と車・建物の距離を10m離す(建物は移動できない) b. 刈刃の回転数を6000回転以下で飛石の力を弱める
2 刈刃を小石に当てない	安定板(盤)3cmを取り付け、ふり幅70cmに小振りに、草丈3-5cmの高目刈りする。覆い被さる草下を刈ると石飛が起きる。予め刈払い方向を考え手順決める	2 ガラス等に飛び石を当てない	a. 当たると壊れる物に養生する(ブルーシート、葦簀、段ボール、ベニア板、防風ネット他) b. 防護ネットを持ち飛散防止 風と車に注意
3 小石に当たっても飛ばさない	刈刃回転数を6000回転以下にする。効率低下するが、疲労少ない	3 飛び石の方向を制御する	a. 窓など、当てたくない物を右側にして前進作業する b. 刈刃向きで飛ぶ方向を制御する(一時的に可)
4 回転から往復運動に変える	無双ツインブレード、カルマーを飛び石予測箇所に使う		
5 刈払機を使わない	鎌・手取り・除草剤・他を使う		

片山安心コンサルタント合同会社
 ホームページ http://ansin39.com/

132

石飛びの総合対策

記号 `25.12.11 ネット
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com



項	原因への対策	具体的に
1 用具	バリカンを使う	「無双ツインブレード、カルマー」を飛び石箇所で使用する
	地面に接触させない 工夫されたチップソーを使う	紐を使わない、チップソーには「安定板(高3cm)」を使う 小径のチップソー径230mmを使用する 「プロテック」など飛散の少ない物にする 石飛危険個所に紐を使用しない
2 準備	小石を取り除く	作業前に竹ぼうきでアスファルトを掃く
	破損しやすい物を移動させる 破損しやすい物を防護する	◎移動できない物の周囲を手刈りする ○車・キャブタイヤ電線・ホースを移動させる ◎窓・壁や車に、ブルーシート・葦簀・段ボール・板・ネットで養生する ○防護ネット等を持つ人と協調し、側溝転落・風煽りに注意
3 手順	低回転にする	エンジン音を低くして、6000rpm以下で作業する
	チップソーを地面に接触させない	①草丈3-5cm程度の高刈りする ②チップソーを地面に水平を保つ、振振幅70cmにする ③肩掛け式でU字ハンドルを使う
	破損しやすい方向に石を飛ばさない 手刈りする	①窓・車等が右側に見て進行する様に刈り払い方向と、 ②左右ふり幅を70cmに小振りして、その作業時間を伸ばした作業計画・手順を作成する 鎌を使う


ホームページ http://ansin39.com/

133

建物周辺の作業手順 例

文章 `26.01.02
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クリック

建物・ガラス等が右側に在る様に進行し刈払う。通常、刈刃は左回転で飛び石は左に多く、建物から離れても飛び石がガラスに当たる

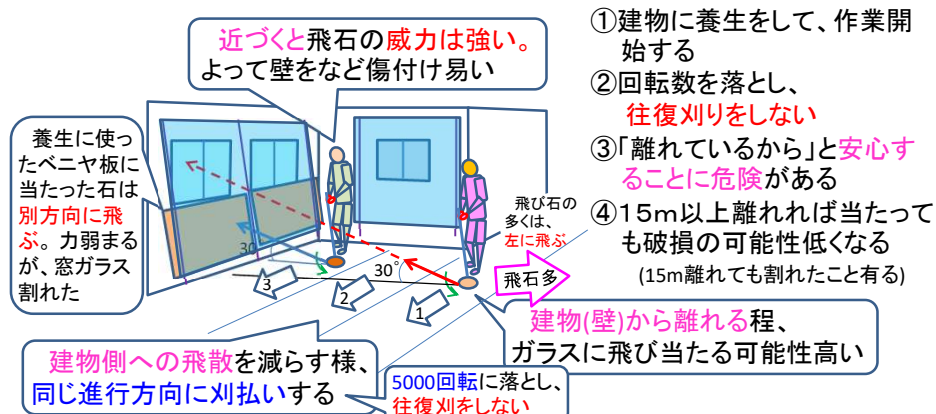


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

134

駐車の場合

追記 '25.12.30 矢印
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クワック

進行方向の右側に車を見て作業する。

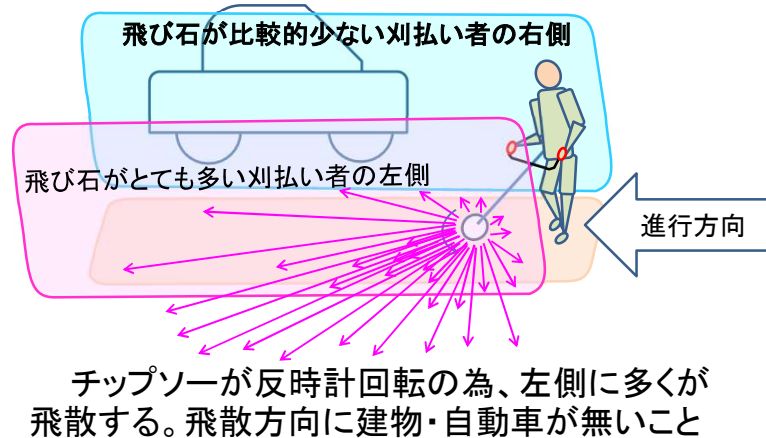

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

135

防護ネットの使用


追記 '25.12.03 飛石方向
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
クワック

飛散防止防護ネットを持つ人は、
刈払い者に合わせて動く

作業中に大型トラックが通り、
抜け際の陰圧で引き込まれる



刈払者と防護ネットを
持つ補助者の位置関係

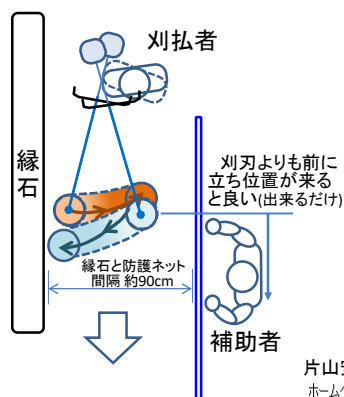

通過車に飛石が多い刈払い方向



通過車に飛石少ない刈払い方向



① 通過する車が右
② 左側は飛石影響無い

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

136

7-8. 歩行式あぜ草刈機の石飛ばし

配置 '25.12.11

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

歩行式も自走式も、石は飛びます。
石飛ばし量は、フリーナイフが少ない



フリーナイフ	バーナイフ
 フリーナイフで斜めに石が弾かれエネルギー量は減少する 新品 注意: 7haの畦を5回作業できる1度裏返している 	 ボルト弛み、カバーが取れ易い この隙間から石が飛び出す バーが当たると石は直接的に飛び出し、エネルギー量が大きい 石飛び防止のゴムカバー追加した 

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

137

あぜ草刈機、フリーナイフ摩滅

文章 '25.12.11

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

フリーナイフの摩滅で効率低下する

新品のフリーナイフ

田7haを5回作業した物



カバーの隙間より弾かれた石が自身の足に時々当たる
ゴムカバーを隙間に追加と、畦上にある4cm程度の小石も除去すると自身に当たらない



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

138


文章`25.12.11

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

7-9. ラジコン草刈り機を使う

- | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. 斜面の崩れ、刈草踏み滑り斜面を上れない | 2. ぬかるみで動けず | 3. 傾斜40°停止、オイル下がりでエンジン起動できず |
|------------------------|-------------|-----------------------------|

- ① 草刈機は斜面の**下方から上方に平行刈り**して、刈った草で車輪やクローラの滑りを減らす
- ② 平面と傾斜の切り替わり際に、**飛石**や**腹がつかえて動けなくなる**
- ③ 畦際で**嵌まると、複数人で脱出する**。**無理は失敗・ケガのもと**



人の刈払同様、複数台の草刈終盤は1箇所に集まる

重量は200kgを超え**重い**



斜面に垂直に、車体の向きを変えて自力で上がる



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



139

配置`24.11.17

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com


ラジコン草刈り機、操作の立ち位置

- | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------|
| 1. 転び車体に轢かれる | 2. 車体の前後に立ち、飛び石に当たる | 3. 川、側溝、畔際に寄り、転落する又は嵌まり動けず |
|--------------|---------------------|----------------------------|

- a. **正面で転ぶ**と機体75～365kgに**轢かれる**
- b. 背面は、飛び石が足に当たりとても痛い



側面からも離れる

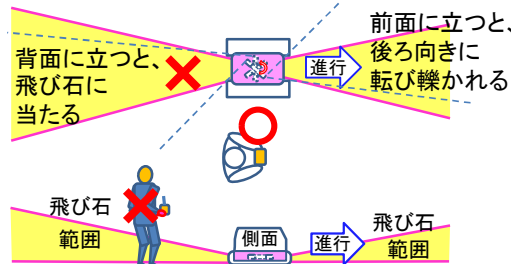

土の盛り上がり部分に当たり、石が飛ぶ

草刈機の真正面や真後ろに立つと飛んだ石が当たる



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

140

ラジコン草刈り機

配置`24.11.04
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

RCM600 <やまびこ> 車重230kg 車速4km/h



YW500RC <ヤンマー> 車重155kg 車速2.1km/h



RCM530 <オーレック> 車重138kg 車速2.7km/h



ARC-501 <クボタ> 車重142kg 車速2.23km/h



RJ705 <atex> 車重365kg 車速4km/h



AJK600 <三陽機器> 車重200kg 車速2.6km/h



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

141

ラジコン草刈機、特徴ある物を紹介

配置`25.01.28
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

1. 車体軽量	2. 高さ1-7mの 法面刈り(エンジン)	3. 畦の側面刈り、静音 (バッテリー駆動)
---------	--------------------------	---------------------------

最軽量73kg
WM510-RC <ゼノア> 車重73kg
車速3km/h



法面に子機を降ろし
て幅30cmを刈払う

KMH400W <ゼノア> 車重合計300kg
親機車速2.9km/h、子機は自由落下



アタッチメントを交換
し、畦の上面と側面を
同時に刈払う

RS400-M2 <ササキ>
草刈りM700付で車重128kg
畦草刈AZ720付で車重129kg
車速3.2km/h





片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

142

文章 `25.12.11 散布ムラ
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

7-10. 草を生え難くし、草刈りを減らし無くす

① 除草剤を散布する 散布の時期や散布ムラがあると、除草効果出ない デメリットは畦が崩れ易くなる 	② 防草シート・ネットで覆う 刈払機や農機の接触で破れる、シート周囲に除草剤を掛ける 日光通すネットで草の根を生かす 遮光シートは崩れ易い 	③ コンクリート化する 農機の接近・旋回時にコンクリートに干渉し破損する 
④ 土壌(畦)を押し固める あぜ塗機で固める。又はパイロプレートで上面を叩く 	⑤ 低丈草で覆う 低丈草は勤められない。デメリットは帰化植物が多い 	③コンクリートと④畦の複合 畦塗り コンクリート畦 デメリット 農機との干渉 

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

143

8. 作業姿勢、動作経済

項目 `25.12.19
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- シート番号
- 1. 作業姿勢と手元の明るさ 136
 - 2. 持ち(腕の振り)上げ高さを減らす 137
 - 3. 人の移動と物の運搬 138
 - 4. 身体の衰え 139
 - 5. 5S 進め方 140



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

144

記変`26.01.14 照明

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

8-1. 作業姿勢と手元の明るさ

① 作業面高さを個人に合わせる

テーブル面に立姿勢で「両掌」が軽く触れられる高さにする

② ナトリウム灯や水銀灯(製造中止品)は、照度が低い。局部(補助)照明やデスクライトを使い、作業面が頭や加工品で陰にならない様に補う


常に作業をしている場所(事務所則第10条)

粗な作業	普通の作業	精密な作業
70ルクス以上	150ルクス以上	300ルクス以上

通路・倉庫などの場所(通達(昭43.1.13安発第2号))

屋外の通路	倉庫内通路	はい付け、崩し
5ルクス以上	8ルクス以上	20ルクス以上

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

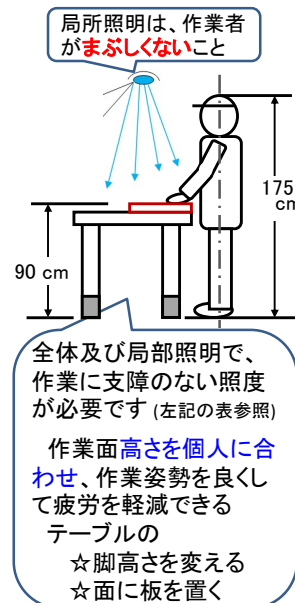

145

追記`26.01.14 ③付箋

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

8-2. 持ち(腕の振り)上げ高さを減らす

低く思える台は、コンテナ取手を掴み持ち上げると腕の振り上げは肘より高く負担大きい。台を下げても腕の負担減らす

③仮置き台が無いと一気に90cmのテーブルに上げる為、腕肩の負担になる

疲労・苦痛が溜まる持ち上げ	①コンテナの底を持ち上げる	②台の高さを下げる	③仮置き台を使う	④踏み台を設ける	⑤リフトを使い、押し出す
持ち手は上にある	箱の底を持つ				リフターが上昇して押し出す
・持ち上げて、台に乗せる為に大きく振り上げる力が必要になり、腰痛・肩こりする	・床置きは、しゃがんで箱の底に手を掛け脚の屈伸で立ち上がる(負荷大)	・1100→770高さ下がり危険は減る(例:箱を落として足の打撲)	・持ち手を持つて仮置き台に置き、(底を持ち)作業台に乗せる。使用後は邪魔になる	・台に上る時、躓き、台があると思いきや下がって踏み外し転落する	・荷揚げ場所は、リフターの移動できる場所に限定されてしまう


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

146

追記 '24.12.13
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com


8-3. 人の移動と物の運搬

水稻播種 作業者移動分析図

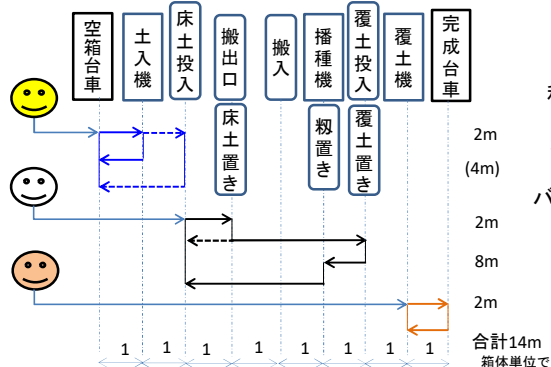

播種 運搬工程分析図

物を動かしている**活性化指数**が
3や4のままで下がらないのが良い



運搬活性 指数	状態	内容
0	バラ置き	床や棚に直接置かれて いる状態
1	箱入り (箱置き)	箱や袋に入れられた状 態
2	枕付き (パレット)	パレットや枕木ですぐに 持ち上げられる状態
3	車上 (車置き)	搬送具上に置かれた状 態
4	移動中	コンベアなどの上を移 動状態

工程(移動)分析から作業者の動きを「距離、時間」について機械との距離関係を
③枕付き
②箱入り
図にする



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

147

8-4. 身体 of 衰え

文章`25.12.15
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

若者や壮年者(～45歳)に何でもない事が、**高齢者には負担**
で、(本人は気付けない)**鈍い反応**で思わぬミスをしてしまう

身体への負担と減らす項目	対応
①足元まで明るい照明	照度を1000ルクス、夜間500ルクス以上に明るく
②大きい文字(伝票等の紙類)	高さによる呼び 最少6.3mm
③軽めの運搬	男子重量20kg以下、持ち上げ動作を減らす
④遅めの速度	加工ラインや歩行の速度を下げる
⑤段差を小さく、無くす	階段、踏台の段差は一定間隔で28cm以下
⑥休憩までの間隔を短く	間隔は屋内50分、屋外40分に10分休憩する
⑦徹夜	徹夜後の回復に時間を要し、間隔を開ける
⑧作業条件の変更・制約追加	今までと異なる手順は、表示して確認させる
⑨物の比較し、異差を判別する	分かり良い違い見つけ易い作業に配置転換
⑩温湿度、風速、振動、騒音、 他は年齢に関係なく管理される	壮年者以下と同一対応する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

148

文章 '26.01.12

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

8-5. 5Sの進め方

安全と品質、全ての**基本は5S**(整理・整頓・清掃・清潔・躰)です

項目	対応
1 毎朝、 清掃 する (清掃)	仕事中に散らかってきた時や、作業後に清掃する 「 探す 」を減らす
2 同じ種類のものを 集める (整頓)	同じ物を 溜め過ぎない 、 定まった場所
3 特徴をとらえて 分類 する (整頓)	高さ・幅・重量・形で グループ分け
4 品名、特徴を 表示 する (整理)	写真で 良い状態 を掲示する
前の2～4項を一週間間隔で 整頓 する	
5 表示と物を一致 させる (整頓)	一つの箱(区分)に 多過ぎると混ざる
6 必要量、一定量を 超えたら整理 する	多過ぎる物 は場所を取るので 捨てる
7 汚れ、埃を取る (清掃・清潔)	他、ゴミは溜めず、こまめに 捨てる
8 これらを 習慣 にする (躰)	清潔が身に付けば、 こまめに出来る

整頓: 整える、散らかり乱れている物を、整えること。
整理: 整え取る、秩序を整えること。(溢れを無くす)


躰: 日常生活での行儀作法や生活習慣の型を身に付けさせる
(一般的には家庭内で幼児の)初期教育をさす。(習慣付ける)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

149

物の置き方


正面から物を見通せることが肝心で、
基準(壁や通路)に**直角平行**である

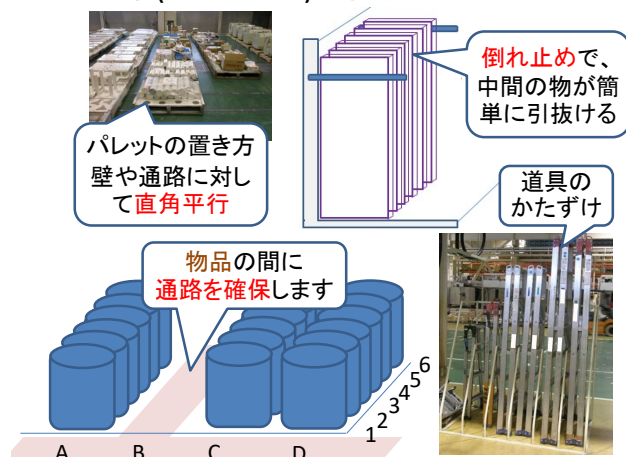

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

文章 '25.12.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

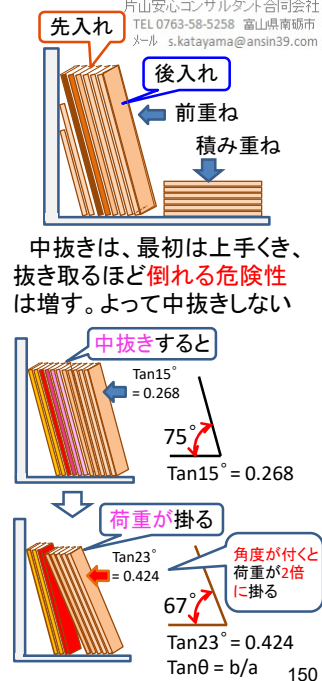

物の置き場を表示して維持する

構成 '24.12.03

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

保管場所を**表示**(同じ場所に決まる)
して**維持**することですぐ使える



ロッカー内に何が
有るか写真で示す



「何がどこに有るのか」
一目で判る様にする
・ 同じ所に有る及び
・ 戻すことで、
探す時間を無くす

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

151

工具の劣化・破損は廃棄する

追記 '26.01.15 混入

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

152

項目 `25.12.30

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

9. 使い捨てマスク、ヘルメット、他

シート番号

- 1. 有効な呼吸用保護具 154
- 2. カップ型使い捨て防塵マスクの 156
付け、外し
- 3. (フィルタ交換)取替え式マスク 159
サイズ測定と記録
付け、外しと手入れ(清掃) 160
- 4. ヘルメットと防災面 163
- 5. 耳栓とイヤーマフ 165
- 6. 掴む・握る作業を長期間続ける 166
手袋の危険性 168
- 7. 安全靴の機能 169
- 8. チェンソー、防護ズボンで足保護 171
- 9. アシストスーツの利用 172



ホームページ http://ansin39.com/

153

9-1. 有効な呼吸用保護具

配置 `25.01.13 梓

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一部分

使用形態	粒子捕集		形態 名称は、 カタログ及び 基準1128第12号 平成26年11月28日による	締め紐(2本紐式の調整、フック式) 排気弁の有無
	捕集物	捕集効率 (フィルタ性能)		
防塵マスク	D: 使い捨て	S: 粉塵 1: 80%以上 (粗い) 2: 95%以上 (普通) 3: 99.9%以上 (細かい)	カップ型 折りたたみ式	紐調整箇所 頭・首の2箇所 頭・首の1箇所 調整なし
	R: 取替え式、 (フィルタ交換式)	L: ミスト	フィルタ直結式 フィルタ隔離式 フード	☆吸込み補助、又は 吸気補助具付(電動ファン付) ☆拡声器付も有る 電池分離

使用例 (RL2はフィルタについて)
DS2は、粉剤の防除で使い捨てる
DL2は、液剤散布で使い捨てる
RL2は、果樹の液剤散布で1シーズン使える

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

154

配置 '25.12.21

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

防塵マスクの作業は暑苦しい

体温を下げる為に、人は汗をかく。他に呼吸で水分蒸発による伝導で体熱放散する。(例に汗が出せない犬の呼吸がある)

よって防塵マスクは口を塞ぎ呼吸と体熱放散を妨げ、息苦しいのです。対応に割高なフィルタ面積の広い物か、高額な電動ファン付き呼吸用保護具かフード(頭巾)の使用を検討する

呼吸用保護具 防塵マスク類	散布 農薬	基本性能 (使用限度時間)		使用限度時間の 長い物は性能良い	
		捕集率99%	捕集率95%		
半面 使い捨て	粉剤	DS3	DS2 (27時間)	楽呼吸 (7時間)	DS1
	液剤	DL3	DL2		DL1
全面 取替え式 (フィルタ交換)	粉剤	RS3	RS2		RS1
	液剤	RL3	RL2		RL1
電動ファン付き呼吸用保護具		粉/液	防塵マスクは周囲温度38°Cを越えると、20分程度の呼吸だけでめまいや疲労する。「電動ファン付き」を使うと良い		
フード(頭巾)		粉剤	フィルタ交換する取替え式は、使用限度時間の設定が無い。息苦しい、口内に違和感(ざらつき)を感じたらフィルタ交換する		

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

155

配置 '25.01.14

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

9-2. カップ型、使い捨て防塵マスク

	メガネを外して、マスクを装着する	
1	首下紐で長を調整できる部分がある物で、首にマスク紐を廻し掛ける	上 下
2	マスクを片手で顔に当て、上紐を頭に掛け、上紐の緩みを引いて下紐に送る	マスクの紐をきつく引き、顔への密着性を増す
3	首の下紐を調整して、顎(オカイ)の隙間を減らしマスクを顔面に強く密着させる	
4	マスクの鼻金具が有れば、鼻根(ヒコン)部を両人差指で軽く押し、鼻に合わせる	
5	密着確認(漏れを知るシールチェック)は、マスク全体を両手で覆い、息をハッと吐くと膨らみ、吸い込むとマスクが凹む又は顔に張り付くと良い	メガネとマスク干渉は、1日程度はマスクを優先し、長期なら合うマスクを探す

DS2タイプは、別室でマスク付け、すぐに臭いが判れば隙間有り
(外気が低温の季節は、隙間からレンズが目頭の所だけ縦筋に曇る)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

156

配置 '25.01.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

(写真は使捨てマスクの) 簡易フィットテスト

フィットテストは「マスクが顔面に密着して有効か」をテストするものです。使捨てマスクの紐を強く引いて密着させる

短縮測定
1.前屈
2.発声
3.頭を左右に動かす
4.頭を上下に動かす


1.前屈する 2.発声する 3.頭を左右に動かす 4.頭を上下させる



マスクの上紐を
頭頂部より後側
で安定させる

上紐が
前にズレ
易い

上紐が
後ろに落
ち易い




上紐を両手で引
いて下紐側に送り、
強めに張る

フィットテストする機器の画面

マスクに隙間あり、
マスク内の圧力は
上がっていない

マスクとの隙間が無
ければ、棒グラフは上
がる



隙間が出来て、
圧低下で棒グラフ
は消える設定

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

157

文章 '25.12.11

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

カップ型、使い捨て防塵マスクの外し

	メガネを外して、マスクを外すのが良い	
1	頭の上紐を両指で引っ掛けて掴み、 前へに廻して外します メガネを外し忘れ、 紐絡んだら一緒に外す	
2	首の下紐を指で掴み引いて、 頭上から廻して鼻先にマスクを下げ	
3	マスクを前の方へ移動、 口から遠ざける マスクの表面 に触らない	
4	外して密閉できる袋に入れ封をする (袋は薄く広げ、空気を抜かずに捨てる)	管理の必要ない物は、 そのままゴミ箱に捨てる

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

158


(フィルタ交換式) 9-3. 取替え式防じんマスク

文書 `25.01.06 取替え式
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

記録表に自身のサイズを記録する 鏡の前で物差しを当てて測定できる

1. 顔の寸法測定

① _____ cm ② _____ cm



2. サイズ表で確認

S M L O印

① 鼻根点から
頬骨点間の
直線距離


② 左右の頬骨点
間の直線距離

頬骨点とは耳傍
に有り、軽く圧迫
して測定する

3. マスクを付けて、 密着確認する



①12.2、②14.05の場合、
MかLで、Mを選ぶ。
1時間使用して鼻の掛
かり部が痛くなったら、
Lに変える(3M製の例)



① マスクのサイズ表 (3M)

13.35			L	L
12.3		M	ML	L
11.3	M	M	M	
10.3	S	SM		
9.35				
②	11.75	12.6	13.5	14.4
				15.35


(フィルタ交換式)
取替え式防塵マスク

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

159

取替え式シールチェック、一体型を選ぶ

差替 `24.11.18 写真
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

シールチェックの使い方 (旧名称: フィットチェッカー)	フィットテストはJIS T8150:2021年に規定され顔に合っているかのテストで、マスク使用時に行うものを「シールチェック」とし混同防止に新たな用語を規定した
1 防じんマスクを顔面に装着し、 鏡を見てフィットチェッカーのレバーを引き、 通気口を閉ざす	
2 息を吸いマスクが吸い付き、 息を吐くと膨らみ、 漏れが無いことを確認する	
3 空気漏れが無ければ、フィットチェッカー のレバーを戻して通気する。 作業場へ移動し、作業に入る	
	

シールチェック(旧商品名は
フィットチェッカー)のレバーを上
げて、フィルタ側を閉じる

フィルタ側 開き 閉じ

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

160

性能区分 粉じん **RS**、ミスト **RL**

取替え式防じんマスク 1/2

文章 '25.12.11

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

	メガネを外して、マスクを装着する	頭部板
1	頭部板(上紐)を頭に掛け、マスクを顔に当てる	
2	下紐を首に廻して、フックを掛ける	
3	両手で紐を引き、顔面への当りを強めにしてマスクを密着させる	器具もある
4	マスクを付けた後、密着テストを行い、密着を確認する 前項を参照 (密着性シールチェックは、息を吸い込んだらマスクが吸い付く、息を吐いたら漏れ無くマスクが膨らむのが良い)	マスクを付け後にメガネを掛ける
5	ヘルメットを被り、メガネを掛ける	

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

161

性能区分 粉じん **RS**、ミスト **RL**

取替え式防じんマスク 2/2

文章 '25.12.11

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

	めがねを外して、マスクの取り外し	
1	首の掛紐フックを外し頭部板(上紐)を持ち上げ、	
2	マスクを前面に移動させる	
3	使用後のマスクは、清掃して亀裂変形の無いことを確認する ロッカー等の保管庫に入れて、次の使用に備える(マスク本体は1シーズン毎に新しくする)	

フィルター 又は吸収缶を外す

フィルタは使い捨て、**水洗不可**です
「水洗可」と表示ある物は、用途限定でメーカーに返却して水洗されます片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

3M 6500シリーズ用

マスク 締め紐・ベルト



隙間に溜まる注意箇所



口部分は、水で湿めらせた柔らかい布で拭き取り、陰干しする (薬種により不可あり)

162

配置 25.01.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

9-4. ヘルメット(保護帽)の機能と防災面

シルバー人材センター殿の「安全帽」は、労働安全衛生法ではヘルメットを「保護帽」と表記しています。

a. 衝撃吸収

衝撃吸収(ライナー)有りは、落下の衝撃から頭を守る。ライナー無しは「飛来物からの頭保護」だけになる




発泡スチロール製の樹脂空胞体のライナー



発泡スチロール製の樹脂空胞体のライナー

NG例1 阿弥陀かぶり



NG例2 タオルはさみ



タオルはさみは、ヘルメットが衝撃で頭からズレなければそれなりの吸収効果有るが、市販のキャップ又は、タオル無しを推奨する

b. 脱げ防止

ヘッドバンドを締めて頭に固定し、あご紐を締める



★ 防災面

防災面のクリアシールドで顔面全体を守る



ヘルメット取付用
<山本光学>
3000円

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



衝撃でヘルメットがズレ脱げてしまうと効果無い 163

エアーフィルター清掃 顔面(目)保護に防災面を使用する

差替 25.12.26 防災面

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

②ゴーグル (推奨しない)



フィルター清掃は、
・目に異物が入らない
・吸い込まない様に保護して
(フィルタの内側からエアーを噴き出し、
フィルタ目詰まり防止する)

- ① 防災面を使用する
- ② ゴーグル



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

① 防災面付ヘルメット (推奨する)



あごまで隠れる物

鼻辺りまで隠れる物

目が隠れる物

大型シールドメット
11000円<タニザワ>

参考



164

9-5. 耳栓とイヤーマフ

構成 '24.11.17

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

	ウレタン耳栓の挿入
1	ウレタン耳栓は 指で押し潰して 耳を後ろに引き
2	右耳は左手で頭の上から後ろに引き、外耳を真直ぐにして
3	耳栓を奥に入れ、膨張して密着する

これはラインが隠れるまで入れる

入れ過ぎは、鼓膜を傷つける

未挿入 NG 挿入不足 NG 挿入完了 適切

ヘルメット取付型

312-1256 1組 90円

120円

1400円

6000円

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

被り物の上から使う
イヤーマフ



ヘルメットで
首に掛ける
ネックバンド



3300円

UP



基 発 0420 第2号 令和5年4月20日
騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について
<https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf>

165

9-6. 掴む・握る作業を長期間続ける

文章 '25.12.14

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. 物を掴み、固定や搬送する作業で指(関節)が痛くなる | 2. この作業を続けている間、何もしなくても指の関節が痛む |
|------------------------------|-------------------------------|

● 不都合な手袋とは

- ① (指先が余るほど)大きく手に合わない
- ② 感覚が硬い、ぶ厚く柔らかいは、過大な力で握る
- ③ 掴んだものが滑る

手に合わない
革手も**指先のたるみ**
で**巻き込まれる**



- 指先は過大な力を掛け続けることでうっ血し、
指の節々は痛くなり全体に**熱ぽくなる**。
その後(連続的に曲げられない)ばね指になった

作業後に
氷水で約1分間を
4回程(合計約5分)
冷やす

爪の所が
うっ血した跡



米紙袋の封紐を縛る時、400体を過ぎると手が動かなくなる



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

166

作業に応じた手袋 例

文章 `25.12.12 床革
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

作業状況に合わせた種類で、手の大きさに合った物を選ぶ。以下はその目安です

農機	作業項目 OP: オペレータ 注意: 清掃はエンジンを 停止した状態で行う	素手	軍手・背抜き			革手袋		ビニル・ゴム手袋			
			軍手 (巻き込まれる)	エンボス 処理	背抜き ゴム引き	豚・表革 (柔らか)	床革 (硬い)	ニトリル	ウレタン (滑るが 耐寒)	薄手	厚手
トラクタ	a.耕起OP b.作業機・爪 交換 c.清掃・クリスUP他										
コンバイン	a.刈取OP b-1.手こぎ b-2.穀物詰り除去 c.清掃・他										
田植機	a.田植OP b.苗箱供給 c.箱洗い										
防除機	a.散布作業 b.農薬希釈・混合										
動噴	a.散布作業										


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

167

手袋の危険性

文章 `25.12.14 指袋
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

手袋は手より大きく、人の感覚は手の大きさに捉える。よって「危険体から手は離れている」と思っているが、手袋は接触して巻き込まれ、指袋の抵抗で脱げず、一緒に手も巻き込まれる

繊維の巻き込まれ	滑らない手の平	指先が余る	破れ出た繊維	指のねじり絞り
軍手等は、繊維の毛羽が引っ掛かり巻き込まれる  切粉の巻き付き 	回転部に接触すると滑らず手が離れず巻き込まれる  背抜きゴム引き 背は通気性が良く、指から手の平までゴム引きされている	特に長い人差し指から巻き込まれる  指先のたるみ	繊維が回転部に巻き込まれて引き込まれる。手に巻付きついて、糸が引かれて手を切断する  手袋首の繊維	指先がローラーに挟まれ、ねじり絞りで指元を切断する  ねじられて1回転半の様子

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

168

追記 '25.12.21' 写真

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

9-7. 安全靴の機能

安全靴は**床で使用し**、つま先防護の**先芯**(鋼鉄・強化樹脂製)が入り、床に対して**滑り止め**を備え、外被は牛革又は総ゴムに限る

(JIS T 8101より)

安全靴、交換の目安

① **革の破れ**は足が安定しない
② 先芯の露出、又は足指に当る
③ 表底の擦り減り
④ 靴底、かかと(踵)の擦り減り
⑤ かかとを踏み破れる
⑥ 部分的に細くなり**紐が切れる**

靴ひもでぶら下げ、水平になる物

つま先が下がる物は、躓きやすい

つま先下の上がりは、躓き防止になる

新品の**油用ノンスリップ**

踵減りサンプル

踵の減りは、滑り易い

足に合った靴選び

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

169

農作業に適した履物

文章 '25.12.14

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

個々の作業状況に合わせて選ぶ必要があり、以下はその目安です

ハウス	乾田	湿田	相応しくない履物
散水	運搬・稚苗移植	農機作業	運搬・苗移植
ビニル(PVC) 2100円	運動靴3500円 軽量靴3500円	安全靴 5700円 ビニル(PVC) 2100円	靴底滑止め ホリウレタン 7600円 田植ゴム 長靴 3500円
		靴紐でぶら下げると水平になる	重り入りNG 細いヒールNG すり減り・破れた古い靴 NG(滑る)
草刈りに長靴: 草刈刃が足に当たっても一度は弾いて保護できる、及び足を滑らせ難い物 短靴は使用しない			
年齢を重ねると、靴は軽い事が重要になる	つま先に金具が入る(先芯入り)特に軽い物が良い	スパイクは、コンクリート・石の上は滑り危険です	足首に飛石当たる、刈刃当たるとすぐケガする
	ビニル(PVC) 2100円	ゴムスパイクブーツ 11000円	安全(短)靴 シヨート 3000円

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

170

配置 '25.12.21

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

9-8. チェーンソー、防護ズボンで足保護

繊維が抜けて無くなり白くなっている

チェーンソーが太ももに当たると、防護ズボンの黄色の繊維が抜けてチェーンに絡みつき停止させる

黄色の繊維

防護ズボン

推奨	推奨	4点紐を推奨する 少なくとも3点止め	2点止めは、 推奨しない
17556円	19800円	24000円	13585円

繊維がチェーンに絡み付き動きを止め、大ケガしない

スパイク

イヤーマフ付きヘルメット 20000円

ネックプロテクタ 8000円

混合油缶
カバーを掛けて持ち運ぶ

フェリングレバー

チャップス使用の様子

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

171

追記 '25.01.13 干涉

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

9-9. アシストスーツの利用

項	草刈り・片付け	試したアシストスーツ	アシスト用途	備考
1	スコップ 	腕の振り(上肢)を補助する 	[ワーキングアシス AS] 一方方向の腕の振り上げ	
2	肩掛け式刈払機 	[ワーキングアシストAS]	[ハコベルデ] 腕パーツを追加して使用	
3	背負い式刈払機 	背負い、腰と大腿を補助する 	[エブリ] 傾斜地で谷側足の踏ん張り (刈払機と干涉有り) [ハコベルデ] 腰のアシストで、刈払機には使えない	1.肩掛け式は腰の部分のアームに当たる 2.背負式刈払機は、使用できない 3.歩行式あぜ草刈機には効果無い
4	歩行式あぜ草刈機 			

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

172

記要`24.11.19

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一. テストしたアシストスーツ 1/2

ワーキングアシスト AS <ダイヤ工業(株)> 33000円  掘削、雪かき、荷運び作業時の振り上げる腕や腰をアシストする。 テスト結果は、スコップで土をすくい上げる作業に向く。背中を覆うので、気温が高くなると疲れる	マッスルスーツ エブリイ <(株)イノフェス> 108000円  腰への負荷を軽減する。 テスト結果は、物の持ち上げに向き、刈払機では、法面で足場が無い場合に谷側の足にサポート力が働き安定する。横板が肩掛式刈払機が当たり作業性少し悪くなる
---	---

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

173

記要`24.11.19

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

テストしたアシストスーツ 2/2

ダーウィン ハコベルデ <ダイヤ工業(株)> 85800円 腕パーツ 16500円  中腰姿勢を保て、持ち上げを楽にする。体に強めに装着して使用して効果を発揮させる。 物の持ち上げに適している、刈払には効果無い	マッスルスーツGS-BACK <株)イノフェス> 159500円  歩く・しゃがむ・立ち上がり動作を自由にして、腰への負担を軽減する。 物の持ち上げに適している、刈払には効果無い	ダーウィン サット <ダイヤ工業(株)> 16500円  中腰姿勢を支える。 物の持ち上げに適している、刈払には効果無い
--	--	--

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

174

中山間地、傾斜面の刈払い

追記 `24.11.19

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

マッスルスーツ エブリイ
<㈱イノフェス>



ダーウィン ハコベルデ
<ダイヤ工業㈱>



谷足に力を入れ、
腰を入れて刈払いする

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

175

二. ワーキングアシスト ASの注意点

追記 `24.12.14

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

<ダイヤ工業㈱>

アシストスーツ装着は、身体へ **やや強く締め付け** 固定する

ワーキングアシスト AS <ダイヤ工業㈱>

時計は付けない
方が良い



袖の上から締め付けると、血行悪い



ベルトは腕に直接
締め付ける

腕の振り上げ少なく、効果薄い。
刈取り方向が変わる為、両腕に取り付ける



アシスト効果を打ち消すのは、**気温・湿度**で体温上昇による**疲労**で、**大量の汗**、**顔のほてり**などの**異常を感じたらスーツを外して(脱いで)休憩**する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

176

配置`25.12.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

三. ワーキングアシスト ASを利用する

<ダイヤ工業株>



177

配置`25.12.14

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

四. マッスルスーツ エブリィを利用する

<株式会社イノフェス>

斜面の刈払いは、
作業者の干渉しない様
に手順を定める



178

10. 安全管理

項目 `26.01.17
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

安全管理は、災害の芽を摘む為に日々**良好な状態を維持し、改善**していく事です

シート番号

- 1. 安全から考える作業管理 180
(計画、実行して記録する、評価、改善)
- 2. 作業前・作業終のミーティング 188
(健康確認、仕事の段取り、危険対応、安全唱和、他)
- 3. 施設・機械・他の点検 194
- 4. 作業方法の改善 (疲労軽減、肩こり、腰痛) 201
- 5. 運転免許及び検査 205
- 6. 野焼き 207
- 7. 熱中症 208
- 8. 蜂、マダニ 223



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

179

10-1. 安全から考える作業管理

文章 `26.01.14
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

作業には**計画**があるから**準備**が整い、支障なく**実行**できる。
作業計画を文書化することが**作業管理の第一歩**です
作業の**結果を記録**し、修正して**次の計画に生かします**

1	作業前点検	可動部・潤滑油・燃料の点検、保護具の使用
2	作業前ミーティング	全員で作業内容の確認、危険予知、安全目標
3	稼働中観察	異音、異臭、異常振動を知覚(視・聴・嗅・触)する
4	安全確保	役割分担の明確化と人数把握、 安全域退避確認と始動合図、 危険予知と危険域へ極力入らず接近しない、 天候に合わせた作業時間を管理する
5	きつい作業	機械化へ移行、複数人で分担する
6	終業清掃	清掃、注油、点検する
7	終業ミーティング	ヒヤリハットを聞き取りし記録する
8	作業引き継ぎ	作業日報(記録)、 申し送り書 で状況を連絡する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

180

配置 `25.01.28

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一. 事務所の安全管理板

安全管理板は、a. **人員**が何をするか (計画と役割分担)


b. 人員が**何処**にいるか (実行と掌握)

c. **万一の時**にどう行動するか (緊急対応の確実性)

一目で判る様に最低限を掲示します。



全体風景



南砺市ハザードマップ


天災から農地(水門)・
農機・設備の
損害を最小限にする
手順も必要です

作業員名簿(血液型)



圃場一覧

緊急連絡先



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


作業計画と結果
(人員配置・時間管理)

今日、誰が何処で作業
しているか**掌握**できる

181

作業所の危険を減らす

追記 `24.11.08 通路幅

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

方針を掲げ、
意識の統一
を計ります

柱番号で置き場所の
番地管理

柱表示

置き場部分には、
①柱番号を付け
②白線で区画を
明確にして
探す時間を無くす

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



落下物防止

壁に棚をハウス鉄骨に
約2m間隔で固定し、
地震の横揺れ対策を
実施する

棚の上には軽い物、
中段に良く使う物、
下には重い物を
置き倒れを防止

奥へ進む、ほぼ直線の
通路で引っ掛かりや
転倒防止する



人が通る通路
幅30cm程度空ける

182

文章 '26.01.14

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

二. 作業時間と健康管理

予定した作業時間が、天候による**外的要因**、人・機械の**内的要因**で遅れ、新たな負担が増えて延びた時間により「**危険に暴される(暴露)時間が長くなる**」と考える事です。
作業時間が長くなる事は「**疾患のリスクが高まる**」

① 長時間労働を避ける	短期間でも、1日当りの長時間労働を避ける (人数と配置、機械化、運搬減) 動作効率
② 作業配分	高齢者(身体能力の低下)と若年者(危険を知らない)など、身体の特長を捉えた 作業配分 をする
③ 作業時間管理 (暴露時間管理)	身体に悪影響ある作業の 時間管理 (振動工具、刈払機) 暴露管理(振動の強さと作業時間)
④ 体調管理 (健康管理)	毎日の 体操 、定期 健康診断 、食生活、暑さ寒さ、他

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

183

配置 '24.11.17

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
07リック

二-1. 毎日のラジオ体操

毎朝、出来るだけ**ラジオ体操**をして、
体調の確認と**体の筋肉・筋をほぐし**、**ケガを減らす**

ラジオ体操 第一

1. 背伸びの
2. 腕を振って足を曲げ伸ばす
3. 腕を回す
4. 胸を反す
5. 体を横に曲げる
6. 体を前後に曲げる
7. 体をねじる
8. 腕を上下に伸ばす
9. 体を斜め下に曲げ、胸を反す
10. 体を回す
11. 両足で飛ぶ
12. 腕を振って足を曲げ伸ばす
13. 深呼吸

ラジオ体操 第二

1. 全身をゆする
2. 腕と脚を曲げ伸ばす
3. 腕を前から開き回す
4. 胸を反らす
5. 体を横に曲げる
6. 体を前後に曲げる
7. 体をねじる
8. 片脚跳びとかけ足・足
9. 体をねじり反らせて斜め下に曲げる
10. 体を倒す
11. 両脚で跳ぶ
12. 腕を振って脚を曲げ伸
13. 深呼吸

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

184

体操で**体調を把握し**、
①**痛い所の曲げ伸ばしは、無理をしない**
(痛い所で止める)
②音楽や人に合わせるより、**自身の体調優先**(出来なければ飛ばす)
③**ゆっくり、筋を伸ばして5秒止め**、明後日の体操で動きを**実感する**
④**複数人数で、楽しく行う**

配置`24.11.13 常時作業者
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

二-2. 健康診断

健康診断は定期的に受けて、その時点で異常の無い事を確認します


定期健康診断 安衛則第44条	特殊健康診断 安衛則第45条	雇入時の健康診断 安衛則第43条
毎年定期的に行う 2回目は定期健康診断と合わせて行なっている	振動工具や特定化学物質を扱う常時扱う作業者に対し、半年又は1年の定期に行う。及び、当該業務へ配置替えの際にも行う 半年毎、1回は冬季に チェーンソー： 主に林業従事者で、伐木・枝払いにチェーンソーを使用する 一年毎の冬季 刈払機(ブッシュクリナー)、内燃機関を内蔵する工具(可控式のもの)： 刈払作業を行っている	常時使用する労働者を雇い入れ時に行う 安衛則第43条

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

185

農薬、液剤の暴露量と吸引量

記麦`26.01.14 液剤
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
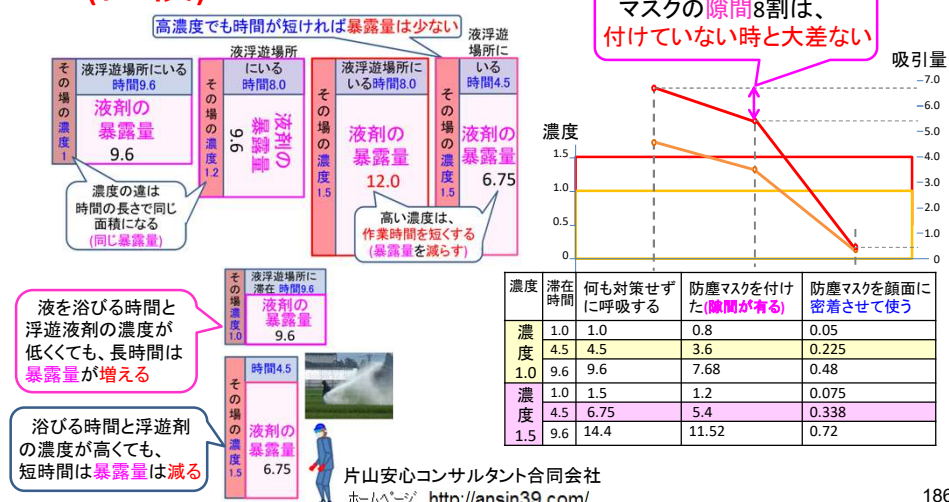
$$\text{暴露量} = \text{液剤散布場所に居る時間} \times \text{浴びる量} \cdot \text{浮遊液濃度} \cdot \text{面積}$$


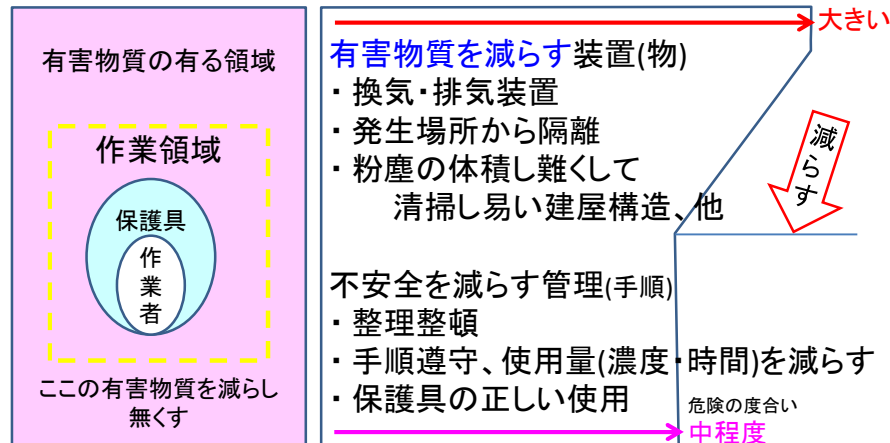
186

追記 '25.01.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

二-3. 「保護具に頼る」は正しくない

保護具を使用しても、有害物質の有る領域は常に危険な状態であり、不安全により保護具の効果は無くなる



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

187

追記 '25.01.18 変形

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

10-2. 作業前と作業後にミーティング

作業前(朝礼やミーティング前)に①服装と保護具着装し鏡に写して確認する。②理想の服装・装備の写真を掲示する
以下にミーティングの全体的な流れを示します

良いイメージの
刷り込み

	① 装備確認	② 点呼	③ 作業内容確認 と 危険予知	④ 安全唱和
作業前	作業服、保護具の(使用)確認	体調の聞き取り	(作業指示書)地図を用いて ⊖ 全体の作業範囲と内容 ⊖ 役割分担と持ち場 ⊖ 共同作業の合図の確認 危険予知	本日の状況(暑さ・寒さ・雨風・地盤・他)に応じた 「ゼロ災でいこう、ヨシ!」
作業後	使用していた用具の破損・欠損・変形の確認	体調の聞き取り	(作業指示書)地図を基に ⊖ 実績報告 ⊖ 次の予定、連絡事項	本日あったヒヤリハットの報告(聞き取り) 「ゼロ災でいこう、ヨシ!」

☆ 作業中に行動の認知、動作の確認、操作記憶できる「指差し呼称」を行う

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



188

配置`25.12.21`写真
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

①(保護具の)装備確認、②点呼

あぜ草刈り時の例を示すので、工夫して下さい。

	リーダーの発声	メンバーの応答	備考
① 装備 点検	対面になり(鏡に向かい)、 頭上から足元へ順に、装備を一つずつ指 差して声掛けする 1.「防災面は良いか?」 2.「手袋良いか?」 3.「(肌の)露出無いか?」 4.「長靴良いか?」 5.「笛良いか?」	装備の使用状況が 良ければ応答します 「防災面、ヨシ!」 「手袋、ヨシ!」 「肌露出無し、ヨシ!」 「長靴、ヨシ!」 「笛、ヨシ!」	ペアを組む 
② 点呼	右手で発声順(右廻り)を示し、 1.「番号」 メンバーに続き最後の数、例「5」 2.「おはようございます」 該当者へ特徴を伝え健康確認 3. 例、「〇〇さん、咳き込まれていました が、いつから咳が出ていましたか」 「今日の作業に支障はありますか?」 4. ミーティングに入る 「それでは、今日の作業は、……」	右廻りで1人づつ 「1」、「2」…「4」 「おはようございます」 「はい、昨日の夜ぐら いからです」 「支障有りません」	全員で5人、円陣を組む 健康状態を見て判断する ○予定作業か、 △軽作業か、×休止か、 (現実、予定作業を続け、時 折健康状態を見る)  円陣を組み、 点呼している

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

189

追記`26.01.14`大豆畑
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

③ 作業計画、危険予知

作成作業日 R06 年 10月31 日		大豆刈取り、圃場内草刈り		(第三者にも)作業内容を表示して周知する				
時刻	06:00～18:00	時刻	圃場	時刻	圃場			
作業	刈払・大豆刈取り	08:30～09:10	軽トラ・コンバイン移動	15:00～15:15	JA中継所にコンテナ運搬3			
大豆コンバイン刈取 ★バケット下モノロー センサー板が反り泥を 掻き込む。 ☆バケットを下げて 旋回・後退は破損。 鞆の毛が痒い (防護頭巾の使用)		09:11～10:15	(刈払機)大豆畑草刈り	15:35～16:05	271(27.4a)4/5は草で放置			
		10:36～12:00	大豆刈取り 280(38.7a)	16:05～17:15	大豆刈取り274-1(27.9a)			
		11:45～12:00	JA中継所にコンテナ運搬1	16:40～16:55	JA中継所にコンテナ運搬4			
		12:05～12:25	食事	17:00～17:20	276(27.4a) 廻りだけ			
		12:30～14:00	大豆刈取り273-1(38.8a)	17:30～17:40	コンバインにシート掛け			
		13:15～13:25	JA中継所にコンテナ運搬2					
	14:01～15:30	大豆刈取り272-1(49.9a)			機上からの転落もある			
どんな危険があるか ⑥作業名・内容 + ⑤危険源 + ④人の動き + ③事故の型 ⑦作業名 ～なので ～して ～になる、～する			可 能 性	重 大 性	危険をこうして回避する 「今日の安全行動」の宣言するも のに下線を引く	可 能 性	重 大 性	対 応
1	草刈り 準備	⑥混合油、⑥給油しタンク置く、④目皮膚の痛み →給油し床に置いたタンクから吹き出し顔に掛かる	△	○	1)混合油タンク置く前にキャップを締める 2)防災面を使用する	○	○	
2	大豆畑 草刈り	⑥石盛り上がった土、⑥左右に刈払う、④ぶつか る→畑の土や畝に紐が当たり、飛び泥石が目に入る	×	△	1)刈払せず、トラクタ車輪で草押しつぶす 2)防災面を使う	○	○	
3	大豆畑 草刈り	⑥鞆の毛、⑥刈払う、④目が痒い →大豆畑の草刈りを行い、鞆の毛で目が痒い	△	△	1)小雨・露のある時に草刈りする 2)ゴーグル又は防護頭巾を使う	○	○	天候 次第
今日の安全行動		2-2). (大豆畑の刈払い時に) 防災面を使う、ヨシ!						

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

可能性: × かなり起きる、△ たまに起きる、○ ほとんど
重大性: × 極めて重大、△ 重大、○ 軽微 起きない 190

危険予知、事故の型で言い切る

文章 '25.07.09
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

①作業名・内容 + ②危険源 + ③人の動き + ④事故の型
～なので ～して ～になる、～する

厚労省「事故の型」には、

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 転倒する 2. 切れる・こすれる 3. はさまれる・
巻き込まれる 4. 墜落する・転落する 5. 飛来する・落ちてくる、目にはいる 6. 激突される 7. 激突する 8. 動作の反動や
無理な動作で、体(腰)を痛める 9. 高温で火傷する・低温、低低温で
凍傷になる 氷や低低温金属に張り付いた
皮膚がはがれ傷になる | <ol style="list-style-type: none"> 10. 感電する 11. 有害物等と接触する、
化学熱傷する、薬傷する 12. 踏み抜く 13. おぼれる 14. 崩壊・倒壊する 15. 爆発する 16. 破裂する 17. 火災になる 18. 交通事故(道路) 19. 交通事故(その他) 20. その他 21. 分類不可 等がある |
|--|---|

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

191

④. 安全唱和と指差し呼称

ゆび さ こ しょう

追記 '26.01.14 指差し呼称
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

	リーダーの発声	メンバーの応答	備考
四、安全唱和	1. 「安全唱和を行います」「構えて!」 2. 「今日も」	準備完了「ヨシ!」 タイミング合わせて同時に発声し「ゼロ災で行こう、」 振り下ろして「ヨシ!」	
安全唱和	右手を振り上げながら「ゼロ災で行こう、」 振り下ろして「ヨシ!」		
作業に向かう			

指差し呼称は最初に、対象物を見ます

① 左手を腰に当て、右手で対象物を指差しして



③ 対象物の状態が目的と合っているかを見て確認し、④ 右手人差し指を耳元まで振り上げながら、



⑤ 確認項目を唱え、耳で聞き、良いか考えて (3つ同時にすることで効果ある)

⑥ 対象物に向かい「ヨシ!」発声と右腕を振り下ろします (⑦一呼吸置き、直る)



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

192

現場の安全掲示板

追記 '23.03.22 ヘルメット
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

作業現場に**緊急時の必要事項**が判る、**安全掲示板**が有ると良い



作業現場の
掲示は、近辺
の電柱や橋の
欄干に掛ける
が、**その場に
忘れ易い**

ヘルメットに
氏名と血液型
を明示すると良い



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

193

10-3. 施設・機械・他の点検 シーズン前と毎週点検表

文章 '26.01.15
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

機 械 名	トラクタ	シーズン前 シーズン中 週間及び随時点検				
		シーズン前	シーズン中	週間及び随時点検	週間及び随時点検	週間及び随時点検
エ ン ジ ン 始 動 前 確 認	エンジンオイルの色・匂い、量はゲージ上限から中間レベル	/	/			
	バッテリー液レベル・補水と、端子の弛みと腐食					
	バッテリー充電完了					
	ラジエータ水量とフィンが目詰まり、ファンは手で回る					
	ラジエータスクリーンの目詰まり					
	エアフィルターの清掃					
	ディーゼル: ウォータセパレータのフロートは朱腺下にある					
	トラクタ: PTO軸・ユニバーサルジョイントのグリスと手で回る					
	トラクタ: タイヤ空気圧 手で押し、計測する					
	コンバイン: Vベルト類に1mmの深いひび割れは無い					
動 作 確 認	グリスUP箇所 (クローラ、リンク、回転撾動部、)					
	異常音 (エンジン、クローラ、作業機、)					
	異臭 (Vベルト、オイル、)					
動 作 確 認	通常外振動 (エンジン、PTO軸、作業機、)					
	点検者名					

作業前点検及びシーズン前整備は、作業中のトラブルで生産停滞及び事故の防止に重要です。そして作業後の清掃を兼ねた点検は、翌日作業の前準備です。(あなたは、作業前点検で見つけた不具合を直して作業できるか?)

- ◆ 必要最小限の点検項目に基づく点検と状態を記録する
- ◆ 前兆を察知し、余裕ある時に手配し修理・部品交換する
- ◆ 作業終了後に清掃を兼ねて機械点検を行う
- ◆ 複数オペレータの使用は、**申し送り書**で生産状況と機械の不具合事項を(隠さず)連絡(連携)する

シーズン前及びシーズン毎週点検表で、
機械毎に**トラブル防止の記録を残す**。
点検項目は少ない方がよい

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


タイヤ空気圧(国産タイヤはどのメーカー機種も同じ)
前輪1.6kg/cm² 0.16MPa=160kPa ,
後輪1.0kg/cm² 0.10MPa=100kPa

194

追記 '25.01.13 固結温度
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一. 積上高さ制限、肥料の置き方

項目	対応
1 肥料の保管場所	直射日光を避け、常温で保管する (粒子保管40℃以下で50～65%程度、湿度68%から固結始まる)
2 フォークリフトで積上げる「機械はい」	はみ出した肥料の端や、パレットの端で 下端の間隔を10cm以上開けて置く
3 パレットなどに、肥料を人手で積上げる「はい作業」	・肥料袋・穀物フレコンの積み下ろしは、ヘルメットで頭部保護し、積み上げ高さは2m以下、フレコンはひな壇積みにする ・肥料はそれぞれの袋で押さえ合う様に奇数、偶数段で異なる並べ方を繰り返して積み上げる

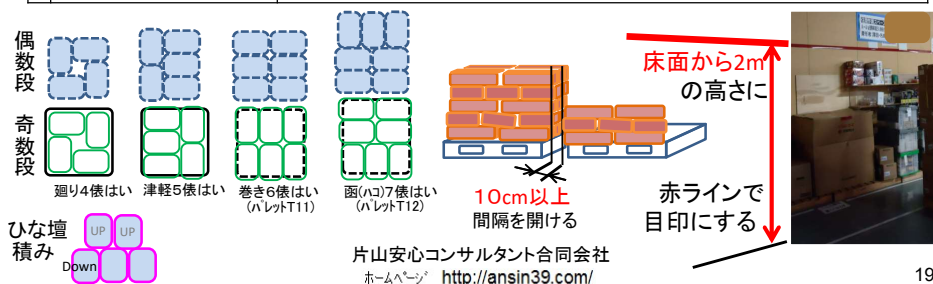

195

二. 場内、フォークリフト

文章 '25.02.05 アニメ・下敷き
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
77リットル

1. フォークリフトの後ろを通り、 回転したリフトと壁に挟まれた	2. 積んだフレコン、床に内容物がこぼれて清掃し、崩れて下敷
-------------------------------------	--------------------------------

フォークリフトの動きと積上げフレコン	
1	フォークリフトは、外輪差で大きく通路よりはみ出す為、ハンドル操作で旋回を少なくして、リフト通路内に収める。 歩行者はリフトに近づかない様に歩行通路とリフトを分離する 外輪差は、歩行者の思う以上に外側へ膨み、後部に接触し壁との間に挟まれる
2	フレコンやロールは変形し易く、2段積みまでにし、床に内容物のこぼれがあれば、崩れ落ちて下敷きになる ひな壇積みや、専用パレットを利用する 中身が出て変形し、2段目フレコンが落ちて下敷き 重ねて下が変形し崩れる

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

厚生労働省

職場の安全も応援する情報発信サイト/
職場のあんぜんサイト

196

文章 `25.01.30 台車
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

三. 台車のキャスター

1. 動きづらい台車を押して、 腰を痛めた	2. 動かした台車と壁や物の間で、 手足を挟み・ぶつけた
台車の不良 特にキャスター	
1 変形や部分破損、軸の錆び付き 思う方向に動かせない、曲がっていく、ガタつく、 ストッパーが効かない、無理な使用がある	 車輪の緩み、 樹脂・ゴムの剥離 不具合は早期解決 で、事故を防ぐ
2 積載重量に対して荷重容量が不足 必要以上の力を掛けて押し引きによって、 腰を痛め、勢い余り手を隣の台車や壁などに 挟む、擦れる、台車の転倒、他が起こります	
3 使用に適しない路(走行)面 キャスターの 用途と異なる路(走行)面 での使用 は、振動で荷ズレして荷が落ちます	

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

197

配置 `25.01.12
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

四. 農薬の保管場所

農薬の保管	
1 保管庫の施錠 扉に 2箇所以上の鍵 で簡単に外せない 1) ドアノブ鍵、 2) ドア追加の鍵、 3) ロッカーの鍵他 ☆収納場所は、 最大量+前年 の残りを収納できる空間 が 必要です	 第3の鍵、ロッカー鍵 湿気対策の高床式です 残量を記入し 台帳に転記する 在庫管理 2021-03-14 農事組合法人在房殿
2 農薬の使用記録 農薬の 使用記録(在庫表) を付け、 棚卸も定期的に行う	
3 「何がどこに有るのか」 一目で判る様にする、 ・ 同じ所に有る及び ・ 戻すことで、探す時間を無くす	

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

198

配置 `25.01.28
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

五. 可燃物貯蔵所

	可燃物の貯蔵	☆少量危険物貯蔵所 ☆火気厳禁 ☆品名 灯油・最大数量480L、軽油・最大数量180L
1	燃料タンクと防油堤 (タンク容量200以上1000リットル未満) ① 灯油タンクの防油堤は、 a. 堤高さ20cm以上 b. 大タンクの容量の 1.1倍以上の堤容量 c. コンクリート壁の 厚み2.5cm以上 ② 防油堤の 排水栓は常時閉じておき 、 堤内の雨水を抜く時だけ開けて、閉めます ③ 灯油配管は最大常用圧力の1.5倍に耐える (水圧試験は最大常用圧力の1.5倍以上)	The diagram shows a cross-section of a containment dike. Key specifications include: - Dike height: 20cm above the tank capacity. - Wall thickness: 2.5cm or more. - Base: Concrete foundation 10cm or thicker. - Drainage plug: Must be closed normally; open only to remove rainwater from the dike interior. - Labeling: The area inside the dike must be clearly labeled as 'Oil Storage Area'.
2	収納建屋 ① 自然換気	The diagram illustrates the flow of air through three stages: intake (換気口), airflow (気流), and exhaust (排気). It also mentions '推奨' (Recommended) and '全体換気' (Whole-body ventilation).
3	オイル缶類 ① 缶の 積み上げ高さは2m未満が良く、制限3m以下 空缶は4m以下 砺波地域消防組合火災予防条例第46条～57条による ② 缶下に オイルパン を敷き、採光、照明及び換気を行う	A photograph showing several stacked oil drums (oil cans) with drip pans placed underneath them to catch any leaks.

六. 用排水路と水戸口

文章`24.11.17
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

1. 用水路に 転落する	2. 水戸口が草で隠れ、 足を落として転倒した	3. 水戸マスが畔より高 く畔草刈機がぶつかる
(開渠)用水・排水路と水戸口		
1 用水転落し、自身の体で水をせき 止め溺れる。用水路全てにフタを掛 けると良いが、費用が掛かる 水戸口や排水の付近は水量調整 に通じ、この周辺に転落防止の手す りか、用排水路にフタを掛けます	 2020-02-22 南砺市在房 用水路	 2024-04-27 砺波市野村島 横江宮川
2 水戸口のマスが畔よりも飛び出て おり、あぜ草刈機が衝突する マス高さに土盛りか、切断して畔 高に合わせる		排水マスの蓋が 畔より飛び出てい る。この飛び出し を切るか、両側に 泥を盛り平坦にす る

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

文章 '26.01.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

10-4. 作業方法の改善

- 作業が滞らず素早く、**疲れを少なく**して、**人員を最小限**にする事を「作業方法の管理」と捉えて、改善します。
- 過去の記録を基に、良い状況を作り出す計画を立て、作業者が計画の流れを理解して作業する
- 1日の**連続する作業に於いて**、**作業ペース(速度)**が落ちず、その日の**疲労が翌日まで残らない**事が肝心です

疲労の要因	
1	持ち上げ高さ(距離・肘より上の持ち上げ)を減らす
2	1回の運搬重量を減らす (目安: 成人で、男性は20kg以下、女性は15kg)
3	作業姿勢を楽にする (前傾・中腰・同じ場所に立ち続ける→一定リズムで動ける)
4	同じ動作(握る、振る、屈伸、監視)を、繰り返して起こる部分的疲労(腰痛、肩こり)を低減する (作業時間管理と別の作業と組み合わせる)
5	振動・騒音・明るさ・照明点滅・埃・匂・温度湿度・他、連続的に(1時間以上)身体に掛る負担を防護する (保護具)

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


201

文章 '26.01.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

一. 疲労軽減

疲労になる体力の消費を減らす方法を考え、持ち上げを減らし、一度に運ぶ量を軽くし、作業工程を機械化していくことが良い

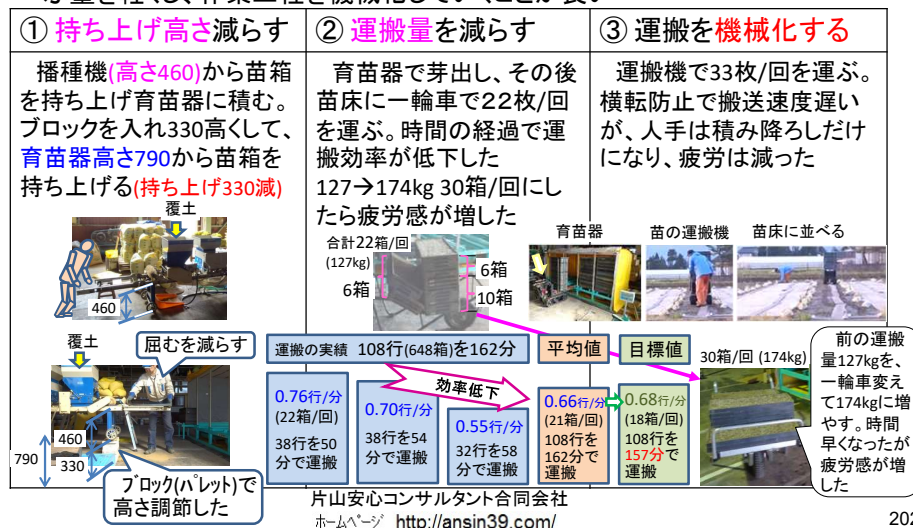片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

202

文章 '26.01.13


片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

二. 作業姿勢と腰をほぐす体操

作業時に、

- ①しゃがむと腹を圧迫し、腰痛になる
- ②手の高さが肘より高いと、肩こりになり易く、高さ増すほど疲れ溜まる
- ③踏み台や作業台、乗車設計された移動台車で高さ調整し、手の位置に合わせて作業する

注意: 踏み台は転落のリスクが発生する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

効果的な「静的ストレッチ」

- ①息をゆっくり吐きながら、反動・はずみを付けず腰を伸ばしていく(後の呼吸はゆっくり)
- ②伸ばす筋肉を意識して、背(腰の上)に張りを感じ、
- ③痛みない程度で伸ばし、20秒程維持する
- ④筋肉を意識してゆっくり戻す
- ⑤ストレッチは1回で良いが、2回繰り返すと更に良い

シート洗い 前屈で腰が痛い



203



文章 '26.01.13

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

三. あぜ草刈機を併用、作業計画

目的: 疲労を残さない	道具と手順で一連の作業サイクルを設定し、繰り返し改善で <u>手に伝わる振動とその時間を減らし疲労を残さない</u> 様にする
作業計画で効率上げる	<u>昨年の実績</u> から <u>移動を含め段取り</u> を考え「何処を、何時ごろ刈るか」計画する。それを <u>圃場地図</u> に書き込み <u>作業計画</u> する
危険予知で危険を避ける	その計画に、 <u>圃場の特徴</u> と、気を付ける周囲の <u>建物・構造物・樹木</u> など、過去に起きた <u>ヒヤリハット</u> を対策して <u>危険を避ける</u>

目的: 作業者の、振動機械の使用時間を減らす

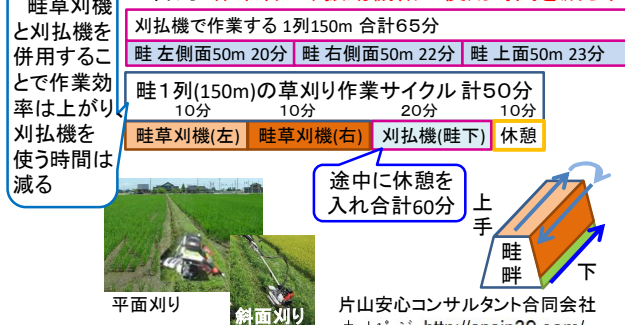

204

配置 '26.01.13' 写真


片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

10-5. 運転免許及び検査

1. 農耕車 (トラクタ、コンバイン、田植機、乗用管理機、スピードスプレーヤー、他)



道路を通行する時には運転免許が必要です

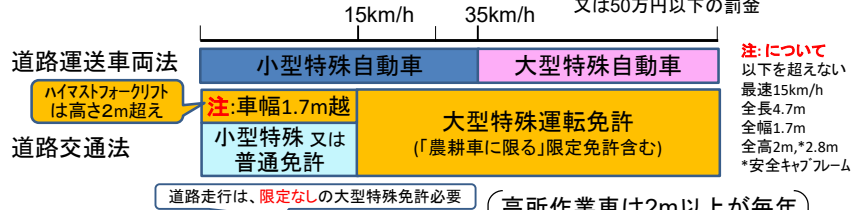無免許運転は、3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金

2. 特殊車両 フォークリフト、他

定期自主検査(特定自主検査)が有資格者によって

1年毎に1回行い、記録は3年保管する

- ・未検査・未修理は50万円以下の罰金
- ・大型特殊運転免許は限定なしのこと

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>



トラクタ他、公道走行法令

修正 '20.11.22 附箋追加

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

区分	小型特殊	大型特殊	免許	小型特殊・他 条件超えの対応	五項 公道走行に 関連させる
車長	以下 4.7m	12m以下注3	◎	左右ミラーの取付と(後写鏡の)効用	⑥
車幅	以下 1.7m	2.5m以下注3 2.5mを超える	◎ ◎	個別申請不要、反射器(前白、後赤) 「基準緩和認定」申請 「特殊車両通行許可」申請	⑦ ②
車高	2.0m以下 キャビン付は 2.8m以下	3.8m以下注3 3.8mを超える	◎ ◎	これらの申請は、個人で行い難い 大型特殊免許(農耕車限定含む) 前記の申請	① ②
速度	15km/h以下	農耕用車両 35km/h未満 35km/h以上	◎ ◎ ◎	運行速度表示 灯火装置及び反射器(注1 15km/h以下も装備は確認要) 自動車検査証登録(車検)、前輪に車重の20%以上	③ ④ ⑤

注3: 道路交通法の区分により
大型特殊免許が必要になる。
道路運送車両法の小型特殊
に農耕作業車は区分され、「新
小型特殊」と言われ注3とした

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

注意2: この表記に道路運送車両の保安基準
についての全てを網羅しているものではない 206

文章 `26.01.10

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

10-6. 野焼きの煙・農業用ビニル飛来

1. 野焼きは、「**廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条**」2018年4月1日より原則禁止さるが、例外も認められ、農業の為に、やむを得ない廃棄物(例: 枯草)の焼却が当たる

項目	障害内容	対応
野 焼 き	延焼 ・火事、山火事 ・衣服への着火で火傷して、 死亡 も起きている (化学繊維は燃焼の熱で溶けて、 皮膚にはり付き火傷は重症化する)	クリーンセンターや廃棄物処理事業者へ持ち込む 前方が視界不良になる状況
	煙 ・車や電車を止める 交通障害 、その関連事故が起きた	高速道路では、 煙の中 に入らない様、後方に注意して停車する
農業用 ビニル (マルチ)	・風で飛び、車・電車の 交通を止めてしまう	・マルチにおもし、石、泥を掛けて押さえる ・ビニルハウスのマイカー線等で固定 ・ビニル飛ぶ強風時作業しない

ホームページ http://ansin39.com/

207

文章 `26.01.10

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

10-7. 熱中症になる要因 1/2

熱中症は、体温が上昇して**調節が上手く行かず(放熱できず)**
高体温が続くことで起きる**病気**です

体温を 上げる 要因	身体 外部要因	・運動・作業をする。(重作業・激しい動き) ・気温上昇36°以上及び 湿度60%以上 (WBGTは33°C以上に達する) ・直射日光と輻射熱(照り返し)
	湿度が高いとWBGT高い	
体温の 調節が 上手く行 かない 要因	身体	・前日までの 疲労が残っている ・運動不足(シーズン始め頃に) ・汗が出なくなる(自律神経失調症)
	外部要因	・ 服装 (綿の長袖長ズボン、冬物、重ね着、防護服、カッパ、他) ・高湿度、微風以下、日陰無し、 直射日光に背を向け続ける




これらの**要因を対策**することが熱中症予防になる

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ http://ansin39.com/

208

熱中症になる要因 2/2

追記 '25.12.13 暑さ指数
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

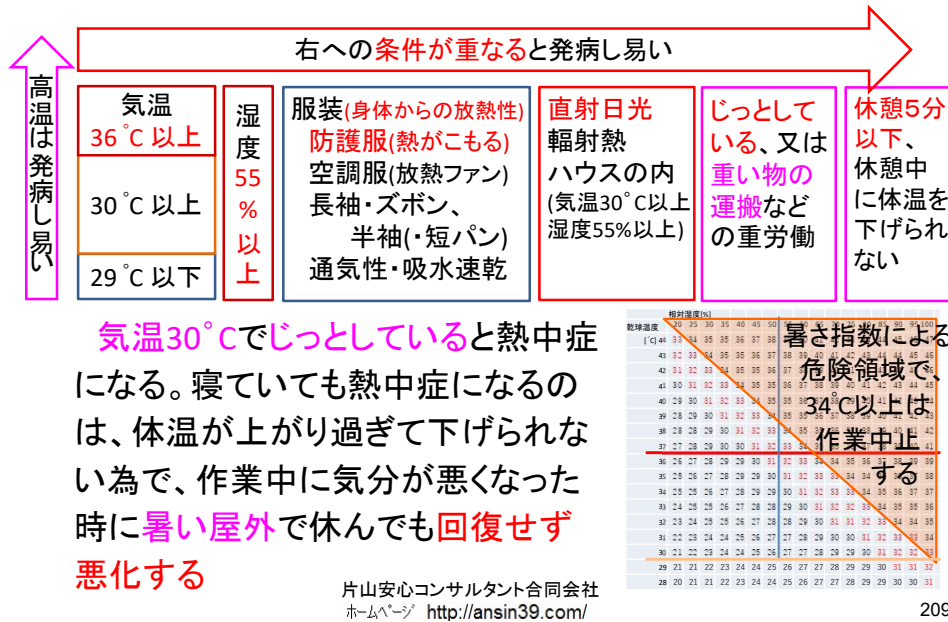

二. 熱中症の種類

文章 '25.07.19
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

熱中症は、次の4つの病状が複合します

徐々に重症化するのではなく、その時の症状で重症度を測る。(症状で病名が付けられる)

重症度	病名	経過と症状	特徴 (個人の経験)
軽症	1.熱失神 重症度 I	皮膚血管を拡張させ、皮下に血液を多く流して体外へ熱を放出させる。よって 血圧低下 して 脳の血流が減り立ちくらみ が起きる	めまい 、立ちくらみ、しびれ 顔面蒼白、脈速くて弱い、 急に 胸が痛む 、軽い頭痛
① I	2.熱けいれん 重症度 I	大量に汗をかき、水だけの補給は血液の 塩分(ナトリウム)濃度が低下 し、足、腕、腹部の筋肉に痛みを伴った けいれん が起きる	筋肉痛、 手足がつる 、しびれ、 けいれん する(こむら返り)
② II	3.熱疲労 重症度 II	大量の汗と補水不足による 脱水が進行 し、 だるくなり集中力が低下 する。すでに体温上昇し(内臓温度が高いので) 頭痛・吐き気 する	だるさ、 頭痛 、動悸を感じる、 吐き気(悪心)・嘔吐 、 集中力や判断力の低下
③ III 重症	4.熱射病 重症度 III	体温上昇し過ぎ、 自律神経が失調 する。 意識障害 (応答鈍い、言動がおかしい、意識ない)や、血圧が急激に低下する ショック状態 が起きる	体温が高い、ふらつく、けいれん、 意識障害 、呼び掛けや刺激への反応が鈍い、 返事がおかしい、 声出ず


参照 香川県シルバー人材センター熱中症資料、
厚労省 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo09_1.html

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

210

熱中症の状態

追記 '26.01.11 口呼吸
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
27/1/27

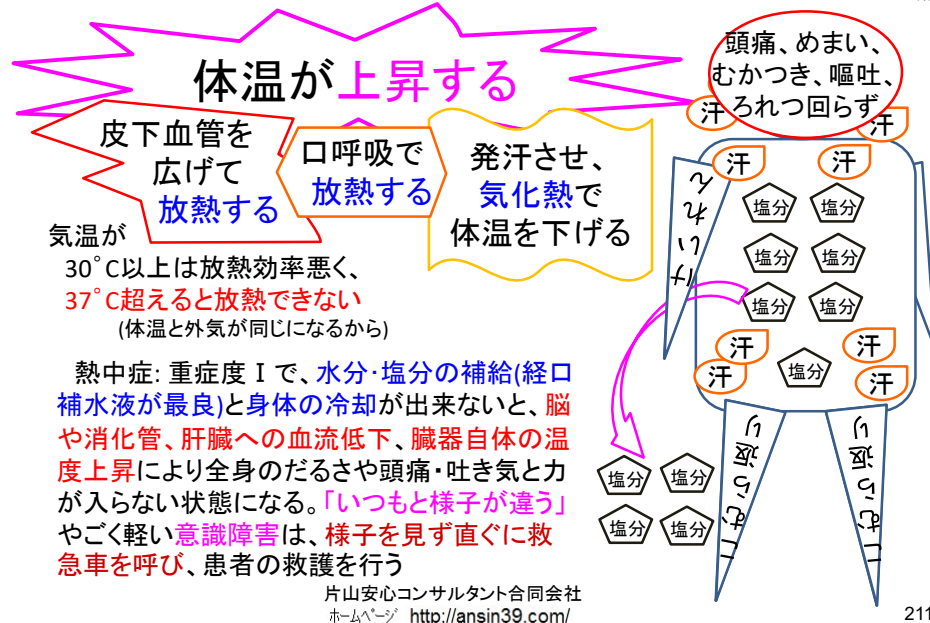

211

三. 刈払い作業、熱中症の対策

記要 '26.01.11
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

熱中症予防は、**体温を調節(制御)する事**です

① 根本対策	作業の特性から「根本対策はできない」	
② 管理的対策	a. 作業時間帯の設定と作業範囲、人数	・低気温で直射日光が弱い時間帯に作業する 朝5時～9時、17時～19時
	b. 作業中の体温を37.3°C以下に保つ(個人差あるが、この辺りの値)	・黒球温度計(WBGTの測定)で作業域の温・湿度を測定し、 WBGT 34°Cで作業を完全中断する ・汗の分を補水(+塩)する。定間隔少量 ☆水を飲んだ時に、胃酸の上がりがあり有れば熱中症の初期段階である ・放熱効果ある、涼しい服装にする
	c. 定間隔(30～40分)で作業を中断し、5分以上休憩する	・体温と心拍の確認(顔のほてりNG) ・健康確認。世間話で「声量声質に変化無いか」、 顔色 も確認する
	d. 休憩で体温を下げる	下見した建物や木の日陰で休憩する、ワンタッチタープテント(風に煽られ横倒し)
③ 保護具の使用	空調服・保冷ベストを着て体を冷しながら作業するが、 薦めない	

熱中症で倒れたら、**体動かず**意識あっても**声が出ないと**、経験者談あった

アスファルト道路
気温 36.5°C、
湿度 49%
WBGT 30°C
黒球温度計



212

文章 `26.01.12 外気温
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

熱中症対策の作業管理

休憩する場所、及び時刻を決めて**確実に休憩させる**。
休憩時間に**疲労を溜めない様**、**5分以上一人ひとり**体を休める

作業管理項目：外気温30℃以上の環境での 熱中症防止 （発生後は別管理になる）		
作業計画	・作業範囲の中で 40分以内 に到達する場所までを1区切りにする ・予定場所の状況を考慮する ・作業の全体時間を短くし、 低温の時間帯に行く (朝5-9時)	・作業範囲見取り図に、 場所と予定時刻 を表記する 道路の交通量、作業人数に合う広さ、 事前準備 (飲み物・保冷剤・日陰タープ・他) (日陰出来ない時、体冷却は不十分になる)
作業前打合	・ 休憩場所 を作業開始前の打ち合わせで 周知する (責任者の責務) ・ 熱中症の前歴確認 と今の健康状態を確認する	・毎年同じ事の繰り返しでも、口頭で伝え周知し、 復唱にて確認 する ・1週間内に熱中症(重症度Ⅱ・Ⅲ)を発病した方の 作業負荷を軽くする配置 と、暑くなり始めの 9時半頃(高温湿度) から 健康観察を行う
健康確認	・作業中に(責任者が主になり)作業者の 健康状態を知る (症状を理解) ・ 補水した時の胃のむかつきは 、軽い熱中症になっている	・作業域を休憩前に巡回し 健康状態を遠目 に確認して、休憩時間を長めに調整する ・熱中症を確認したら、後の作業を半時間程度で切り上げるなど、 早めに作業を終える


黒球温度計

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

213

熱中症になる気温と湿度

追記 `25.07.19
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

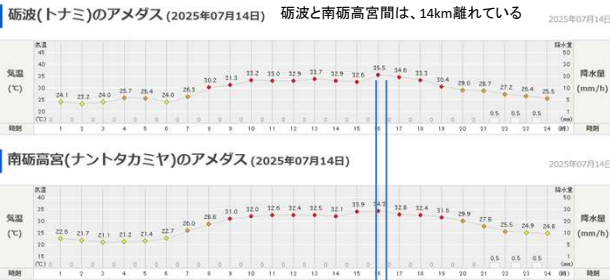

<https://tenki.jp/past/2025/07/14/amedas/4/19/55191.html>

2025-07-14 16:00



防草ネットで
草刈り
面積を減らす



※ 体温と汗、及び地面から上
がる水蒸気で湿度が高くなった

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

砺波				
時刻	気温(℃)	湿度(%)	黒球温度(℃)	体感温度(℃)
01:00	25.1	55.0	25.1	25.1
02:00	24.4	55.0	24.4	24.4
03:00	23.2	55.0	23.2	23.2
04:00	24.7	55.0	24.7	24.7
05:00	26.4	55.0	26.4	26.4
06:00	29.1	55.0	29.1	29.1
07:00	30.4	55.0	30.4	30.4
08:00	32.2	55.0	32.2	32.2
09:00	33.5	55.0	33.5	33.5
10:00	34.0	55.0	34.0	34.0
11:00	33.4	55.0	33.4	33.4
12:00	29.7	55.0	29.7	29.7
13:00	27.2	55.0	27.2	27.2
14:00	25.6	55.0	25.6	25.6
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5	55.0	25.5	25.5
08:00	25.5	55.0	25.5	25.5
09:00	25.5	55.0	25.5	25.5
10:00	25.5	55.0	25.5	25.5
11:00	25.5	55.0	25.5	25.5
12:00	25.5	55.0	25.5	25.5
13:00	25.5	55.0	25.5	25.5
14:00	25.5	55.0	25.5	25.5
15:00	25.5	55.0	25.5	25.5
16:00	25.5	55.0	25.5	25.5
17:00	25.5	55.0	25.5	25.5
18:00	25.5	55.0	25.5	25.5
19:00	25.5	55.0	25.5	25.5
20:00	25.5	55.0	25.5	25.5
21:00	25.5	55.0	25.5	25.5
22:00	25.5	55.0	25.5	25.5
23:00	25.5	55.0	25.5	25.5
00:00	25.5	55.0	25.5	25.5
01:00	25.5	55.0	25.5	25.5
02:00	25.5	55.0	25.5	25.5
03:00	25.5	55.0	25.5	25.5
04:00	25.5	55.0	25.5	25.5
05:00	25.5	55.0	25.5	25.5
06:00	25.5	55.0	25.5	25.5
07:00	25.5			

熱中症対策、天気と気温

文章 `25.12.15

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com
27/177

朝の水田作業は9:30までに一区切り付ける作業計画を立てる。

以降は熱中症に警戒して、休止が望ましい


田
ヒエ
取
り

畦
草
刈
り

9時～18時までは、直射日光を避け、風通しを良くして作業する

大
豆
草
取
り

夕方、気温は30℃に下がるが、年配者は午前中の疲労の残留ある

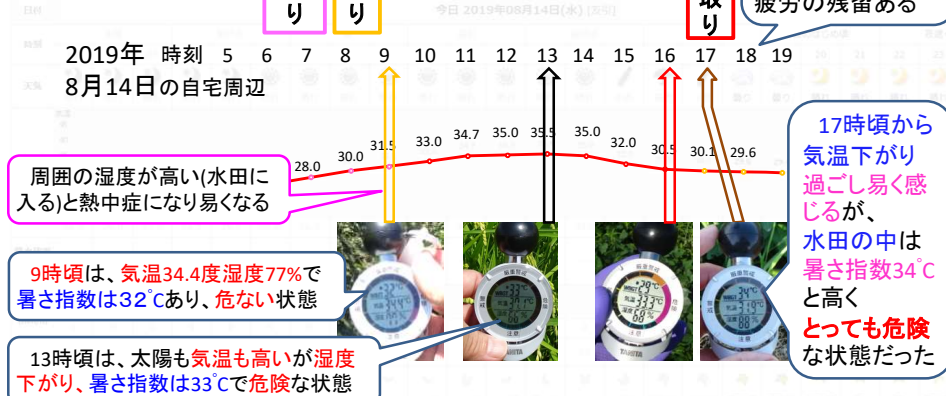

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

215

熱中症防止の草刈作業手順書

記要 `26.01.12 40分

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

作業: 外気温30℃以上の環境での草刈り (熱中症防止)		
準備	・服装と保護具の確認 ・水・お茶(清涼飲料水は時々)	・体温を放出できる長袖長ズボン、 ・ペットボトルを腰袋に入れ持ち歩く(運搬500g増)
	・あぜ草刈機と肩掛式刈払機併用 ・燃料は軽トラの荷台に積み遮光	・ガソリンと混合油を区別し、間違わせない ・携行タンク(UNマーク付)燃料5リッター以下にする
作業	・計画書確認、(安全掲示板置く) ・複数人は開始前ミーティングを行う	(・安全掲示板に計画書を掲示する) ・ミーティング前に服装・保護具の確認する
	・40分間隔で5分以上休憩する ・複数人は離散して作業する ・雨天、強風(風速6m/s以上)、雷、 高温多湿は作業延期する (36℃/55%以上は不可、42℃/40%以下は可)	・時間を計り、タイマーでアラームを鳴らす ・5m内の接近作業を避ける ・黒球温度計で暑さ指数33℃超えは中断する ・6月中後半は気温湿度上昇し暑さ慣れしておらず熱中症を発症し易い。短時間にする
後片付け	・機械清掃と点検、燃料の給油 ・紐又はチップソーの点検・交換	・次、直ぐ使用できる様に準備し、変形破損紛失部品の発注や交換する
	・複数人(共同作業)は、作業後ミーティングを行う	・ミーティングでヒヤリハットを聴取し、対策出来るものは対策する

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

216

記変`25.06.23 休憩

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

作業計画と危険予知の記入

作成作業日 R06 年 6月20 日		草刈り		(第三者にも)作業内容を表示して周知する	
時刻	05:30～10:50	時刻	圃場	時刻	圃場
作業	草刈り 1日目	05:30～05:50	軽トラ移動、畦草刈機降ろし	08:25～08:55	刈払機で畦下処理
あぜ草刈機と刈払機の併用で草刈りする		①	272-1番地、道路法面(東側)	～09:05	休憩
		06:05～06:40	畦草刈機、畦上部刈取	③	273-1番地、畦法面(西側)
		～06:50	休憩	09:05～09:45	畦草刈機、畦上部刈取
		06:50～07:25	刈払機で畦下処理	～09:55	休憩
		～07:40	休憩・軽朝食	09:55～10:25	刈払機で畦下処理
		②	272-1番地、畦法面(西側)	10:25～10:50	畦草刈機積み、軽トラ移動
		07:40～08:25	畦草刈機、畦上部刈取		
★ 疲れる前に休憩する。(時刻を決めて休憩を入れ、必ず休む)					
どんな危険があるか ③作業名・内容 + ⑥危険源 + ⑦人の動き + ⑧事故の型 ③					

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>可能性: × かなり起きる, △ たまに起きる, ○ ほとんど
重大性: × 極めて重大, △ 重大, ○ 軽微 起きない 217

削除`25.06.23 循環式

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

熱中症対策の機器・保護具

現場用品		
管理 機器	① 黒球温度計 (WBGT体感温の測定)	作業環境の暑さ指数 の測定
	② 非接触体温計	体温測定
	③ ワンタッチ タープテント	直射日光を遮る
	④ クーラーボックス	保冷剤・ 飲料水の 冷却
保護具	① 空調服 空冷ファン式+保冷剤 の併用、冷却液循環式	体温を下げる
	② 保冷ベスト、保冷剤	体温を下げる
	③ 麦わらバイザー	直射日光を遮る
	④ 冷感シャツ、タオル	発汗で冷たく感じる

腰に付けてWBGT
暑さ指数計で測定し
予防する (2種類)

保冷ベスト

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

218

空調服の利用

配置`25.03.13
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

保冷剤は、肌に直接触れない様にシャツ等を下に着ること

比較項目	①冷感シャツ、 ②ウオーターベスト	保冷剤ベスト	空調服 空冷ファン	液冷ポンプ	ヘルチェ効果ベスト
					
仕組	①冷感シャツは発汗により冷たさを感じる ②ウオーターベストに補水し気化熱で冷却する	保冷剤ベストは冷凍された保冷剤をベストの背脇と背中ポケットに入れ、体温を下げる	バッテリー駆動ファンから送られる風により体温を下げる。 保冷材を組み合わせ効果大	冷凍ペットボトルを冷却ポケットに入れ、バッテリー駆動ポンプで冷却液を循環させ体温を下げる	バッテリーから半導体に電流を流して素子の温度を下げ、体温を下げる
温度	気温28～36℃	気温28～42℃	気温28～36℃	気温28～36℃	気温28～38℃
時間	①発汗 ②5時間	交換1時間半	交換2時間半	交換3時間半	交換12時間
重量	①226g ②	保冷剤3個含で0.75kg	服ファンBatで0.87kg	服Batボトルで1.4kg	カトラゲで約1kg
効果	①小 ②未確認	良	小、+保冷剤で大	小	未確認
セット	4000円、20000円	2700円	31000円	19000円	22000円

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>


219

熱中症予防の補水

記要`26.01.13 os-1
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

6月中、7月初頃	日中の気温上昇・高湿度により倦怠感が増す時期で、湿気と熱中症の自覚症状判別できず熱中症に気が付き難い。7月初頃の暑さで辛い、梅雨で涼しい日も多い
7月中頃	暑さに慣れてくる頃で、熱中症になるが重症化に至らない(管理不十分は重症化している)
7月中以降	湿度も低下する頃で、体調に合わせて約40分毎にパック牛乳200mlより少ない水分150ml(ミリリットル)以下を定間隔に補水する 補水毎に塩飴1個(糖分含む)を補充して良い(糖分が多く、取り過ぎない)

注意: 塩飴・経口補水液・ジュース・清涼飲料水には、糖分と塩分が多く含まれている
スポーツドリンク含む



注意: 成人 1日の必要水量約2.5L (軽作業)、刈払い作業は3.5Lになる
健康長寿ネット資料より

補水間隔	30分11回	40分10回
作業中摂取	1.65L	1.5L
1日の総量	3.75L	3.5L
2回の休憩	0.6L × 2	
朝昼夜の食事	0.3L × 3	

注意: 熱中症状態で一気に大量の水を飲むと急性水中毒になり、血中ナトリウム濃度低下(低ナトリウム血症)で意識不明になる。初期対応に、経口補水液(食塩1gとブドウ糖7g又は砂糖13gの混合水350ml)が良い

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

220

追記 '25.07.12

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

四. 熱中症になった後の対応

熱中症と気づいた時は、

自身が 熱中症に 気付いた時	責任者に 症状を報告し、補水と体温を下げる努力する 。 責任者の発病は、周囲の作業者に連絡して無理しない 当日の作業した時間とWBGT(暑さ指数と体感温度)、健康観察によって以降の対応を決める(5分以下の様子見、受診、帰宅)
患者の状況で、 運転をさせない	①初動は、直射日光が当たらない場所で体温を下げ、補水する ②重症と感じたら、迷わず救急車を呼ぶ ③軽症なら、一次的な回復後に区切りまで作業する
意識もうろう、又は失神状態で発見した時	救急車を呼び、病院で処置する。 到着までに 体温を下げる様努力する
翌日以降の対応	発病後の翌日は、前日より発病し易くなっており、 作業開始1時間半又は10時頃に再発して重症化しやすい 。 よって、 健康観察して注意する 頭痛・吐き気の 重症度Ⅱ 以上は翌日仕事を控え、翌々日も体調に注意して無理をしない


片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

221

文章 '25.07.21 経口補水液

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

(草刈り作業の熱中症)救急対応フロー

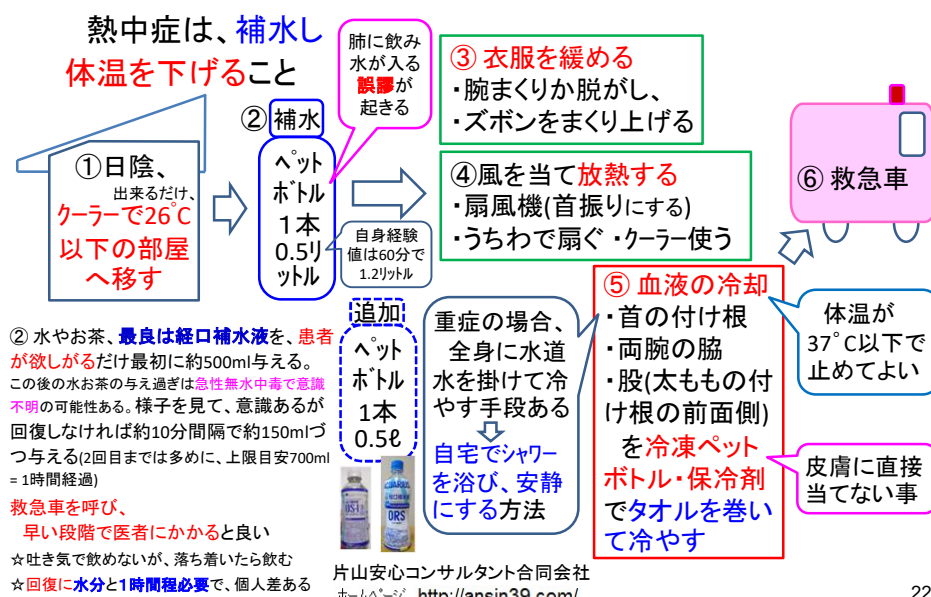

222

10-8. 蜂・虫、現場の安全管理

ハチ類の有無が判断できる「誘引捕獲器」を設置し、2,3日後に刺されるリスクを判断する。
虫刺され後の30分程度なら毒抜き効果ある

誘導捕獲器



ポイズンリムーバー



ポイズンリムーバーの使用



- ①カップを付け、ピストンレバーを引く
- ②刺された所に押し当て、
- ③ピストンレバーを押込み吸引して、蜂は3分待つ
- ④表面に出た毒を洗い流す

攻撃の特徴

- ① 攻撃対象として毒液を掛けられた(マーキング)
- ② 黒色
- ③ 動いている物
- ④ 色の濃い物

片山安心コンサルタント合同会社
 ホームページ <http://ansin39.com/>




手首から15cmの
所まで腫れた

223

マダニや虫(吸血害虫)

吸血する衛生害虫には、**肌を露出しない**事が最適です

虫	経過と症状	処置の概略
1 ブユ (ブヨ・ブト)、 アブ(15mm前後) 	ノコギリ状の口で皮膚をかじり、流れ出た血をすすり、ブユの唾液成分が激しいアレルギー反応と炎症を引き起こす	痒みに対しては、ステロイド外用剤(塗り薬)を使用する
2 マダニ 	痛み・痒みの自覚症状は無い。吸血して大きくなって気付く。吸血早期なら、尖ったピンセットでマダニの口器の部分をつまみゆっくり引き抜いて除去する(感染症多く、医療機関で処置)	医療機関で処置する 
3 蚊、蚤 	蚊は、針のような口を刺して毛細血管から吸血する	30分程度経過してもポイズンリムーバーで毒を吸い出せば、痒みは弱くなる。強い痒みは、ステロイド外用剤(塗り薬)を使用する
4 毛虫、イラガ、ムカデ、蜘蛛、ヒル、蛇(マムシ)、蟻、他	刺されると痛む。狭い範囲はポイズンリムーバーで毒を吸い出せる。ヒルは痛み無く、血が止まらない	

ホームページ <http://ansin39.com/>

224

追記 '26.01.13 アブ

片山安心コンサルタント合同会社
 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
 メール s.katayama@ansin39.com

配置`25.12.03
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

毛虫(昆虫)

毛虫(昆虫の幼虫期)の毛(棘)は、触らない事しかない

	虫	経過と症状	処置(参考)
4 - 1	イラガ 	柿、梅、桜に6月～10月頃に年2回発生する。腫れは無いが、チクチクと痛みが2日程度続く	流水で患部を洗い流し冷やし痛みを和らげる。 抗ヒスタミン軟膏を塗るが効果薄い
4 - 2	チャドクガ 	ツバキ、サザンカ、茶のツバキ科に4～6月と8～9月頃に発生し、7～8月と9～11月に成虫(ガ)になる。 痒みをともない腫れ、1日～2日後にかゆみの強い赤い発疹ができる	薬は、抗ヒスタミン軟膏、抗ヒスタミン含有のステロイド軟膏を使う。 アンモニアは効かない

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

225



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

226

労働安全衛生法 第59条による

雇入れ時教育の必要要件に対応する 章

この表から、1,2,6,7,8,9章の当該事業所に必要な部分を、必ず新規就農者に説明願います

注意：赤○印は、必要な部分が強調して説明されている

記変`25.12.21
片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

必須項目	雇入れ時教育の必要要件	章									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 機械等、原材料等の危険性・有害性・取り扱い法	○		○	○	○	○	○			○
	2. 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能・取り扱い方法						○	○		○	○
	3. 作業手順		○		○	○	○	○	○		
	4. 作業開始時の点検		○			○		○			○
	5. 業務に関して、発生する恐れのある疾病の原因・予防							○	○	○	○
	6. 整理、整頓及び清掃の保持								○		
	7. 事故時等における応急措置・退避	○									○
	8. その他当該業務に関する安全又は衛生の為に必要な事項	○		○	○	○	○	○	○	○	○

法令に基づき、講習記録(講師氏名、このテキスト名、受講者氏名、出来れば講習写真)を作成し、事業所が存続する間は記録を保存します。
講師は、長い経験のある者、又は以下の通達を満たす者であること(根本は、事故・災害を起こさない教育になっていること)
通達(昭和47年9月18日基発第601号の「労働安全衛生規則の施行について」等)により、「講師は、教育事項について必要な知識および経験を有する者」とすること

索引検索

項目`26.01.17

あ・ア	シート番号	か・カ	シート番号	さ・サ	シート番号
明るさ	145	片ブレーキ(旋回ブレーキ)	28,29	作業改善	201
アシストスーツ	172	合羽	81	作業機交換	22
あぜ草刈り	99,104,108	カップ型マスク	154,156	作業姿勢	145,203
あぜ草刈機	137	肩掛け式刈払い機	101,106	作業台	47
アルミ梯子	55	刈払い機	85	さくらんぼ	44
安全掲示板	193	ガソリン	92,98	三脚脚立	37
安全靴	169	管理機	23,73	死角	34
安全データシート	10,79	柿	48	重量物	15
安全フレーム	28,36	危険源(刈払い)	130	シートベルト	28
石飛ばし(平振、防護ネット、	103,131,135,	危険予知(作業前、熱中症)	190,217	周囲確認	19,23,27
駐車、草刈り機、ランコン)	137,140	キャスト	197	収穫コンテナ	146
イラガ	225	気道確保	18	乗用管理機	23,73
		吸血害虫	224	若年者	-
		草刈機	85	シャフト位置(刈払い機)	-
運搬(動作経済)	147	草刈りを減らす	143	ジョイント(トラクター)	-
運搬機	72	空気圧(タイヤ)	21	シールチェック	160
運転免許	205	靴(草刈り、保護具)	92,96,169	進入路	30
エアフィルター清掃	-	グリス	-	心肺蘇生	18
(物の)置き方	150,195	減振手袋	91,95	スパナ	152
オートヒッチ	-	健康診断	185	整頓、整理	149
		工具	152	製品安全シート(SDS)	8,10,79
		高齢者	148	背負い式刈払い機	102,107
		呼吸用保護具	78,154	旋回片ブレーキ	28,29
		腰をほぐす体操	203	装着確認	188
		黒球温度計	218	壮年者	148
		コンバイン	33		
		混合油	92,98		

項目 `26.01.17

た・タ	シート番号	な・ナ	シート番号	は・ハ、ひ・ヒ	シート番号
タイヤ空気圧 スリップ	21 -	長靴 熱中症	96,170 208	疲労軽減	202
手の痺れ	89	燃料、燃料収納庫	199	轢かれ	19
ダッシング(耕運機,刈払機)	70,115	農業用ビニル	207	不安全行動、不安全状態	7
立掛け	150	農業	74,76,81,	フェールコック	-
チップソー	98,105,115		155	フォークリフト	19,196
チャップス	171	野焼き	207	飛散防止カバー	98,100
チャドクガ	225	法面	109,114	ぶどう	46
(物を)掴む	95,166,168			振り幅(用語、刈払い機)	86,103
積み上げ、積み方	195			フリーナイフ	137
墜落制止用器具	63,65			ブーム式高所作業機	58
		は・ハ	シート番号	粉塵	186
手袋	77,80,81,95, 166	蜂 保護具(安全帯、防除、刈払い 全、防護ズボン)	223 65,81,91,	ヘルメット(防除、刈払い、全)	81,94,163
点検	19,69,194	防じんマスク、防護マスク	153,171	ボイジンリムーバー	223
点呼	189	防じんフード	78,154	保管場所(農業、燃料)	198,199
動作経済	147	防護ズボン	82	歩行式耕運機	68
道路法令	205	防護面、防災面	171	歩行式あぜ草刈機	137,204
ドローン(マルチローター)	83	防振手袋	91,94,163		
ドライバー	152	履物(靴)	91,95		
取替式マスク	154,159	ばく露・暴露	96,170		
飛石(水平に振る、防護ネット、 駐車、草刈り機、ラジコン)	103,131,135 ,137,140	梯子	186		
		バーナイフ	54		
		パンタグラフ式高所作業機	137		
		ハンマー	61,63 152		

項目 `26.01.17

ま・マ	シート番号	や・ヤ	シート番号	ら・ラ	シート番号
耳の痛み、耳鳴り	89,165	雇い入れ時教育	227	ラジオ体操	184
マスク	78,81,154	指差し呼称	192	ラジコン草刈り機	139
マダニ	224	腰痛	203	リフト式高所作業機	61
マルチローター(ドローン)	83	ユニバーサルジョイント(トラクタ)	-	労働安全衛生法	11
ミーティング	188	四脚脚立	50	ロブス	28,36
虫	223				
持ち上げ	15,146				
物の置き方	150,195				
桃	43				

A B C D E	シート番号	F G H I J	シート番号	K L M N O	シート番号
		GHS	8,9		

P Q R S T	シート番号	U V W X Y Z	シート番号	数字	シート番号
SDS SS	8,10,79 24,35			55	149,151

その他資料

文章 `25.02.01

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

ホームページに、各種資料を掲示してあります。これを基に、仕事場で話し合い、その記録に残します。安全衛生の勉強会で得た知識を作業に生かし、**健康で長生きできる農業**の良いイメージを定着させましょう

- ①作業管理と手順
- ②教育テキスト(KY・RA,法令、作業注意点)
- ③危険予知、リスクアセスメント(KYー覧表)
- ④トラクタ作業
- ⑤コンバイン作業
- ⑥田植機・管理機・高所作業機・他
- ⑦草刈り作業(刈払機)
- ⑧草刈り作業のリスクアセスメント
- ⑨整備と施設
- ⑩保護具の知識
- ⑪点検記録表
- ⑫農作業安全研修、実技資料
- ⑬アシストスーツの利用
- ⑭ロボット農機、制御の流れ
- ⑮庭木の剪定・刈払い・軽作業の安全管理と作業手順
- ⑯果樹園芸農作業、アルバイト・新規就農者向け安全衛生テキスト
- ⑰農作業安全、雇入れ時教育(主要穀物類)テキスト

片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

ホームページ <http://ansin39.com/>




231

教習所のご案内

配置 `24.04.05 線

片山安心コンサルタント合同会社
TEL 0763-58-5258 富山県南砺市
メール s.katayama@ansin39.com

教習所 施設の概要



写真の教室は、1研修38人まで可能です

安全衛生講習を引き受けます(出張含む)

なんとし、ふくの
南砺市**福野**駅から
福野行政センター南
側を、となみ野農協
苗島カントリー方向に走
行して右手に有り
(川田工業殿資材置き
場付近)



片山安心コンサルタント合同会社
ホームページ <http://ansin39.com/>

232